




Воздухонагреватели серии ВГ изготовлены из нержавеющей стали высокого качества, не восприимчивой к воздействию влаги, пыли, грязи и аммиака, специально предназначенной для помещений, где содержатся животные. Части горелки и камеры сгорания выполнены из жаростойкой нержавеющей стали.

Система управления горелкой встроена в хорошо изолированный шкаф управления (IP64). Защитный корпус также обеспечивает защиту газогорелочного блока от попадания влаги, пыли и грязи.

Вентилятор снабжен специальным кольцом, понижающим уровень шума и обеспечивающим оптимальное распределение воздуха (большой радиус при минимальном уровне шума).

Благодаря надежной защите компонентов шкафа управления и системе тройного перезапуска горелки, система может быть без проблем запущена после мойки помещения. Система соответствует новым нормам EN 298 и снабжена мигающей функцией, позволяющей определить неисправность, не открывая шкаф управления. Достаточно крупный инспекционный люк обеспечивает возможность контроля и чистки горелки, электрода розжига и электрода ионизации. Задняя сторона камеры сгорания так же доступна для очистки от пыли и от грязи. Поскольку пламя очень короткое, задвижки не требуются, соответственно зажигание и электрод ионизации доступны для чистки напрямую. Система управления горелкой состоит из отдельных компонентов вместо единой платы.

Наименование	Тепловая мощность, кВт	Расход топлива		Производительность м³/ч	Номинальный ток, А	Электродвигатель			Масса, кг
		Природный газ, м³/ч	Пропан/бутан кг/ч			Питание, В	Мощность, Вт	Обороты в мин	
ВГ-004	40	4,3	2,9	3800	1,3	230	265	1400	32
ВГ-007	70	7,5	5,4	5000	1,8	230	375	1400	42
ВГ-01	100	10,8	6,5	6500	2,75	230	620	1400	48
ВГ-012	120	13,0	8,1	6500	2,75	230	620	1400	48

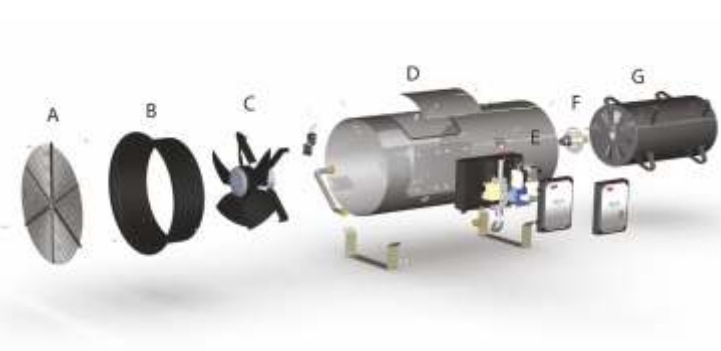

Устройство нагревателя	
A	Защитное кольцо
B	Наружное кольцо
C	Вентилятор
D	Корпус из нержавеющей стали
E	Защитный корпус (IP64)
F	Газовая форсунка
G	Камера горения

ПРИМЕНЕНИЕ

