

Вентилятор осевой ВО 30-160-В (далее по тексту «вентилятор») предназначен для перемещения воздуха и других газо-паровоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха.

Вентилятор ВО 30-160-В/К предназначен для перемещения воздуха и других газо-паровоздушных смесей, не агрессивных к нержавеющей стали, но вызывающих усиленную коррозию углеродистой стали.

Перемещаемая среда не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м³.

Исполнение вентиляторов:

ВО 30-160-В – взрывозащищенный;

ВО 30-160-В/К – взрывозащищенный, коррозионностойкий.

Вентилятор предназначен для применения во взрывоопасных зонах класса 1 и 2, категории IIA и IIB, группы T1...T4 (классификацию - см. ГОСТ 30852.9-2002, ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ IEC 60079-10-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011) в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты, ГОСТ 31441.1-2011, ГОСТ 30852.13-2002, ГОСТ IEC 60079-14-2011.

Конструкция

Корпус и рабочее колесо изготовлены из углеродистой стали.

Рабочее колесо выполнено с большим относительным диаметром втулки с возможностью установки лопаток под разными углами, благодаря этому вентилятор может обеспечивать целую область режимов.

Взрывобезопасность вентилятора обеспечена конструкционной безопасностью «с» - IIGbcT4, применением искробезопасных пар материалов латунь (медь) - сталь, в местах возможного соприкосновения стационарных и вращающихся частей вентилятора, а также обеспечением соответствующих зазоров между вращающимися компонентами и корпусом вентилятора согласно ГОСТ Р 55026-2012.

Электродвигатель вентилятора взрывозащищенного исполнения, с видом взрывозащиты «д» взрывонепроницаемая оболочка. Его маркировка электродвигателей должна соответствовать области применения, согласно ГОСТ IEC 60079-14-2011, регламентирующим применение электро-оборудования во взрывоопасных зонах.

Допускается эксплуатация вентилятора с вертикальным расположением оси.

Вентиляторы производятся в двух модификациях: исполнение <01> и <02>. Монтаж вентиляторов исполнения <01> (без основания) производится непосредственно по фланцу вентилятора. Вентиляторы исполнения <02> выполняются с основанием. Таким образом, упрощается установка вентилятора в горизонтальном положении.

Эксплуатация

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным (У) климатом 2-й категории размещения по ГОСТ 15150 и комплектуются электродвигателями в климатическом исполнении У2 по ГОСТ 15150.

- Температура окружающей среды от -45° С до +40° С.

- Температура перемещаемой среды не должна превышать +50° С

Вентиляторы также могут быть изготовлены в климатическом исполнении УХЛ2 и Т2 по ГОСТ 15150, при условии комплектования соответствующим электродвигателем

При защите электродвигателя от атмосферных воздействий и солнечной радиации допускается использование вентилятора по категориям размещения У1, УХЛ1 и Т1 (в соответствии с исполнением электродвигателя).

Среднее квадратическое значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с.



Вентилятор осевой типа ВО 30-160-В

Наименование	Номер кривой	Угол установки лопаток, градус	Частота вращения рабочего колеса п, мин ⁻¹	Двигатель	Установочная мощность Ny, Вт	Масса, кг	
						компоновка	
						01	02
ВО-30-160-040-В-0,25х1500-38	3	38	1320	АИМ63А4	0,25	37	39
ВО-30-160-040-В-0,37х1500-46	4	46	1320	АИМ63В4	0,37	37	39
ВО-30-160-040-В-1,1х3000-18	5	18	2800	АИМ71В2	1,1	44	46
ВО-30-160-050-В-0,37х1500-18	1	18	1320	АИМ63В4	0,37	51	54
ВО-30-160-050-В-0,55х1500-26	2	26	1400	АИМ71А4	0,55	53	57
ВО-30-160-050-В-0,75х1500-38	3	38	1400	АИМ71В4	0,75	57	61
ВО-30-160-050-В-1,1х1500-46	4	46	1420	АИМ80А4	1,1	63	67
ВО-30-160-050-В-3х3000-18	5	18	2835	АИМ90Л2	3,0	59	62
ВО-30-160-063-В-1,1х1500-18	1	18	1420	АИМ80А4	1,1	118	134
ВО-30-160-063-В-2,2х1500-26	2	26	1390	АИМ90Л4	2,2	114	130
ВО-30-160-063-В-2,2х1500-38	3	38	1390	АИМ90Л4	2,2	114	130
ВО-30-160-063-В-3х1500-46	4	46	1395	АИМ100С4	3,0	124	140
ВО-30-160-071-В-2,2х1500-18	1	18	1390	АИМ90Л4	2,2	132	150
ВО-30-160-071-В-3х1500-26	2	26	1395	АИМ100С4	3,0	142	160
ВО-30-160-071-В-5,5х1500-38	3	38	1450	АИМ112М4	5,5	162	180
ВО-30-160-071-В-7,5х1500-46	4	46	1455	ВА132С4	7,5	199	217
ВО-30-160-080-В-4х1500-18	1	18	1435	АИМ100Л4	4,0	199	230
ВО-30-160-080-В-5,5х1500-26	2	26	1450	АИМ112М4	5,5	205	236
ВО-30-160-080-В-11х1500-38	3	38	1435	ВА132М4	11,0	242	273
ВО-30-160-080-В-11х1500-46	4	46	1435	ВА132М4	11,0	242	273
ВО-30-160-090-В-2,2х1000-18	1	18	950	АИМ100Л6	2,2	172	177
ВО-30-160-090-В-3х1000-26	2	26	960	АИМ112МА6	3,0	177	182
ВО-30-160-090-В-5,5х1000-38	3	38	950	ВА132С6	5,5	216	221
ВО-30-160-090-В-7,5х1000-46	4	46	960	ВА132М6	7,5	241	246
ВО-30-160-090-В-7,5х1500-18	5	18	1455	ВА132С4	7,5	221	226
ВО-30-160-090-В-11х1500-26	6	26	1435	ВА132М4	11,0	239	244
ВО-30-160-090-В-15х1500-38	7	38	1460	ВА160С4	15,0	283	288
ВО-30-160-090-В-22х1500-46	8	46	1460	ВА180С4	22,0	308	313
ВО-30-160-100-В-4х1000-18	1	18	960	ВА112МВ6	4,0	262	300
ВО-30-160-100-В-5,5х1000-26	2	26	950	ВА132С6	5,5	297	335
ВО-30-160-100-В-7,5х1000-38	3	38	960	ВА132М6	7,5	316	354
ВО-30-160-100-В-11х1000-46	4	46	970	ВА160С4	11,0	341	379
ВО-30-160-100-В-11х1500-18	5	18	1435	ВА132М4	11,0	318	356
ВО-30-160-100-В-18,5х1500-26	6	26	1460	ВА160М4	18,5	406	444
ВО-30-160-100-В-30х1500-38	7	38	1460	ВА180М4	30,0	450	488
ВО-30-160-112-В-5,5х1000-18	1	18	950	ВА132С6	5,5	286	291
ВО-30-160-112-В-11х1000-26	2	26	970	ВА160С6	11,0	348	353
ВО-30-160-112-В-15х1000-38	3	38	970	ВА160М6	15,0	375	380
ВО-30-160-112-В-18,5х1000-46	4	46	970	ВА180М6	18,5	402	407
ВО-30-160-125-В-11х1000-18	1	18	970	ВА160С6	11,0	490	534
ВО-30-160-125-В-15х1000-26	2	26	970	ВА160М6	15,0	516	560
ВО-30-160-125-В-22х1000-38	3	38	970	ВА200М6	22,0	600	644
ВО-30-160-125-В-37х1000-46	4	46	973	ВА225М6	37,0	694	738



Наименование	Номер кривой	Суммарный уровень звуковой мощности, дБА	Уровни звуковой мощности в Дб в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ВО-30-160-040-В-0,25х1500-38	3	88	71	76	87	86	85	78	71	65
ВО-30-160-040-В-0,37х1500-46	4	91	72	80	90	90	86	80	72	65
ВО-30-160-040-В-1,1х3000-18	5	94	74	84	94	94	88	81	75	68
ВО-30-160-050-В-0,37х1500-18	1	86	74	79	87	87	85	78	72	65
ВО-30-160-050-В-0,55х1500-26	2	91	78	83	91	90	87	81	80	67
ВО-30-160-050-В-0,75х1500-38	3	92	74	80	90	90	89	82	75	69
ВО-30-160-050-В-1,1х1500-46	4	95	75	84	94	94	90	84	76	69
ВО-30-160-050-В-3х3000-18	5	98	77	88	98	98	92	85	79	72
ВО-30-160-063-В-1,1х1500-18	1	92	78	83	91	91	89	82	76	69
ВО-30-160-063-В-2,2х1500-26	2	95	82	87	95	94	91	85	84	71
ВО-30-160-063-В-2,2х1500-38	3	96	77	84	95	94	93	86	79	73
ВО-30-160-063-В-3х1500-46	4	99	79	88	98	97	94	88	80	73
ВО-30-160-071-В-2,2х1500-18	1	96	82	87	95	95	93	86	80	73
ВО-30-160-071-В-3х1500-26	2	99	86	97	99	98	95	89	83	75
ВО-30-160-071-В-5,5х1500-38	3	101	82	89	100	99	98	91	84	78
ВО-30-160-071-В-7,5х1500-46	4	104	84	93	103	102	99	93	86	78
ВО-30-160-080-В-4х1500-18	1	100	86	91	99	99	97	90	84	77
ВО-30-160-080-В-5,5х1500-26	2	103	90	95	103	102	99	93	87	79
ВО-30-160-080-В-11х1500-38	3	104	85	92	103	102	101	94	87	81
ВО-30-160-080-В-11х1500-46	4	107	87	96	106	105	102	96	89	81
ВО-30-160-090-В-2,2х1000-18	1	93	79	85	93	93	91	84	78	71
ВО-30-160-090-В-3х1000-26	2	97	84	89	97	96	93	87	81	73
ВО-30-160-090-В-5,5х1000-38	3	100	81	88	99	98	97	90	83	77
ВО-30-160-090-В-7,5х1000-46	4	103	83	92	102	101	98	92	85	77
ВО-30-160-090-В-7,5х1500-18	5	105	91	96	104	104	102	95	89	82
ВО-30-160-090-В-11х1500-26	6	108	95	100	108	107	104	98	98	84
ВО-30-160-090-В-15х1500-38	7	109	90	97	108	107	106	99	92	86
ВО-30-160-090-В-22х1500-46	8	110	88	101	110	109	108	101	96	88
ВО-30-160-100-В-4х1000-18	1	97	83	88	96	96	94	87	81	74
ВО-30-160-100-В-5,5х1000-26	2	100	87	92	100	99	96	90	84	76
ВО-30-160-100-В-7,5х1000-38	3	102	83	90	101	100	99	92	85	79
ВО-30-160-100-В-11х1000-46	4	105	85	94	104	103	100	94	87	79
ВО-30-160-100-В-11х1500-18	5	107	93	98	106	106	104	97	91	84
ВО-30-160-100-В-18,5х1500-26	6	110	97	102	110	109	106	100	100	86
ВО-30-160-100-В-30х1500-38	7	111	92	99	110	109	108	101	94	88
ВО-30-160-112-В-5,5х1000-18	1	101	87	92	100	100	98	91	94	88
ВО-30-160-112-В-11х1000-26	2	104	91	96	104	103	100	94	85	78
ВО-30-160-112-В-15х1000-38	3	106	87	94	105	104	103	96	88	80
ВО-30-160-112-В-18,5х1000-46	4	109	89	98	108	107	104	98	89	83
ВО-30-160-125-В-11х1000-18	1	105	91	96	104	104	102	95	91	83
ВО-30-160-125-В-15х1000-26	2	108	95	100	108	107	104	98	92	82
ВО-30-160-125-В-22х1000-38	3	109	90	97	108	107	106	99	92	86
ВО-30-160-125-В-37х1000-46	4	112	92	101	111	110	107	101	94	86

Примечание



Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Компоновка 01






Компоновка 02





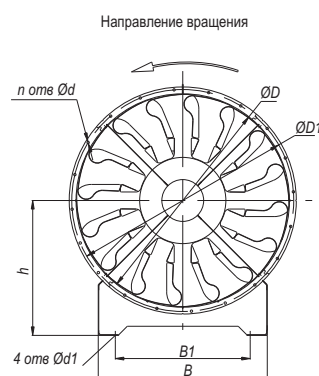
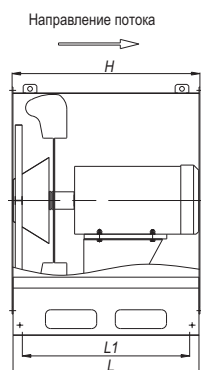


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 30-160-B

Наименование-номер вентилятора	Размеры, мм										n
	D	D1	H	h	L	L1	B	B1	d	d1	
ВО 30-160-040-B	400	450	380	290	374	310	350	300	12	12	8
ВО 30-160-050-B	500	550	540	360	534	470	440	360	12	12	12
ВО 30-160-063-B	630	680	550	450	544	480	600	440	12	12	12
ВО 30-160-071-B	710	760	700	500	692	630	690	545	12	12	16
ВО 30-160-080-B	800	850	700	560	692	630	760	610	12	12	16
ВО 30-160-090-B	900	950	920	650	912	850	850	650	14	14	16
ВО 30-160-100-B	1000	1050	930	690	922	860	930	730	14	14	16
ВО 30-160-112-B	1120	1170	1050	740	1042	980	930	730	14	18	20
ВО 30-160-125-B	1250	1300	1050	790	1042	980	990	790	14	18	20

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 30-160

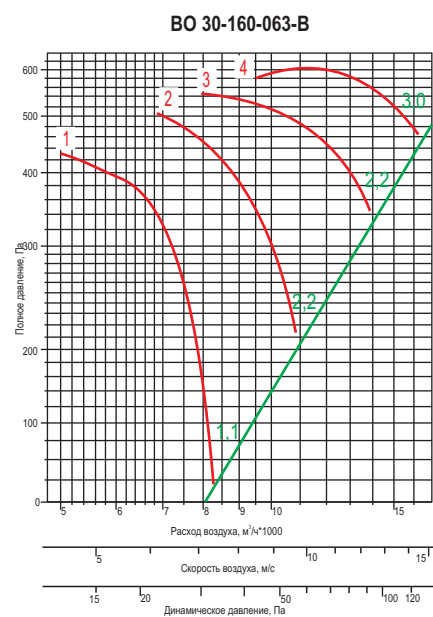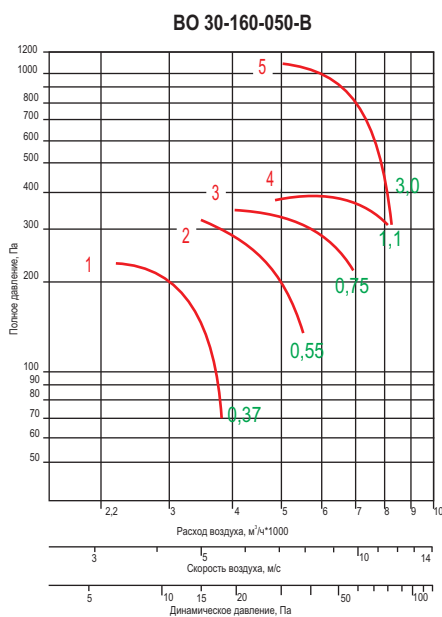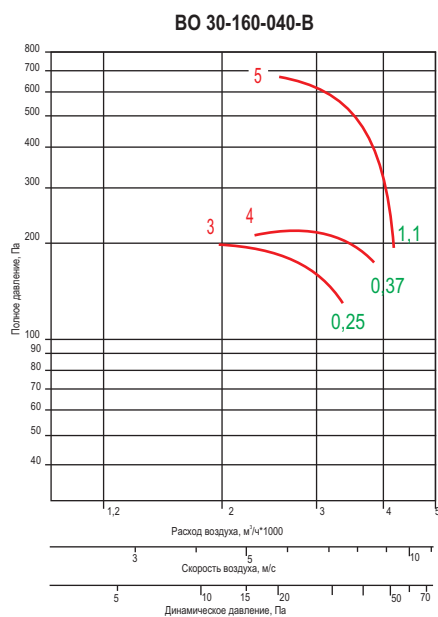

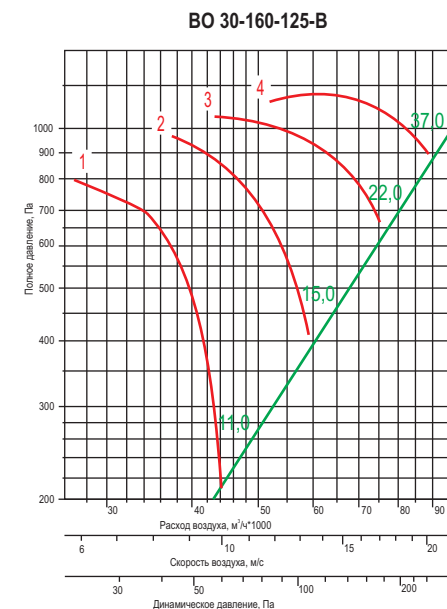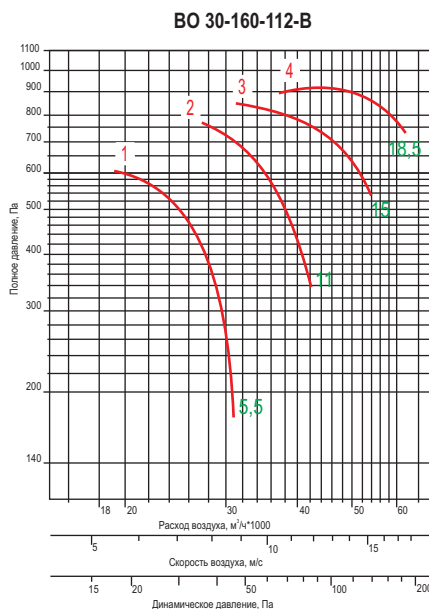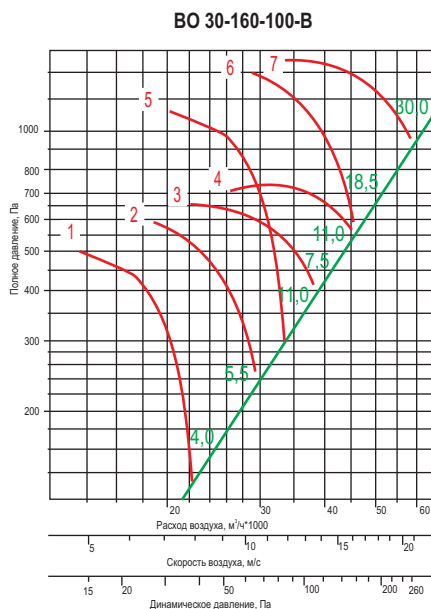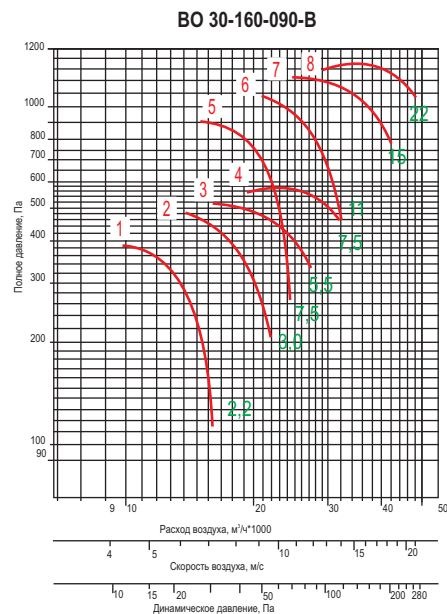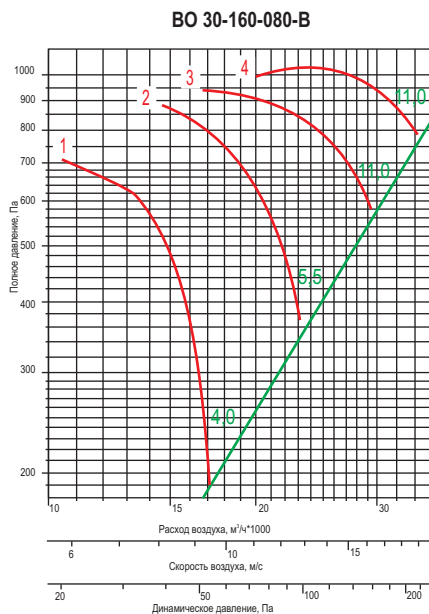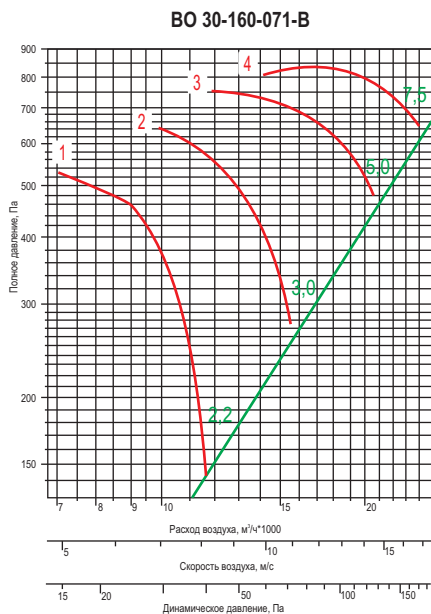

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

Вентилятор осевой ВО 30-160-...-...x...-...-...
Наименование вентилятора

Номер
Исполнение:

В - взрывозащищенный,
В/К - взрывозащищенный, коррозионностойкий

Параметры двигателя:

Ну - установочная мощность, кВт;
п - частота вращения рабочего колеса, мин⁻¹.

Компоновка:

01 - крепление корпуса - фланцевое;
02 - крепление корпуса - на стойке.

Угол установки лопаток, град (18, 26, 38, 46)

Дополнительные опции:

- Р - наличие распределительной коробки.

Все характеристики вентиляторов приведены при нормальных атмосферных условиях:

- плотность воздуха $\rho = 1,2 \text{ кг/м}^3$;
- температура воздуха $t = 20^\circ\text{C}$;
- атмосферное давление 101320 Па (760 мм рт.ст.).

Примечание:

динамическое давление рассчитано по средней скорости в полной площади выходного сечения вентилятора