


## ВЕНТИЛЯТОР НАПОР-4,5

Компоновка 02

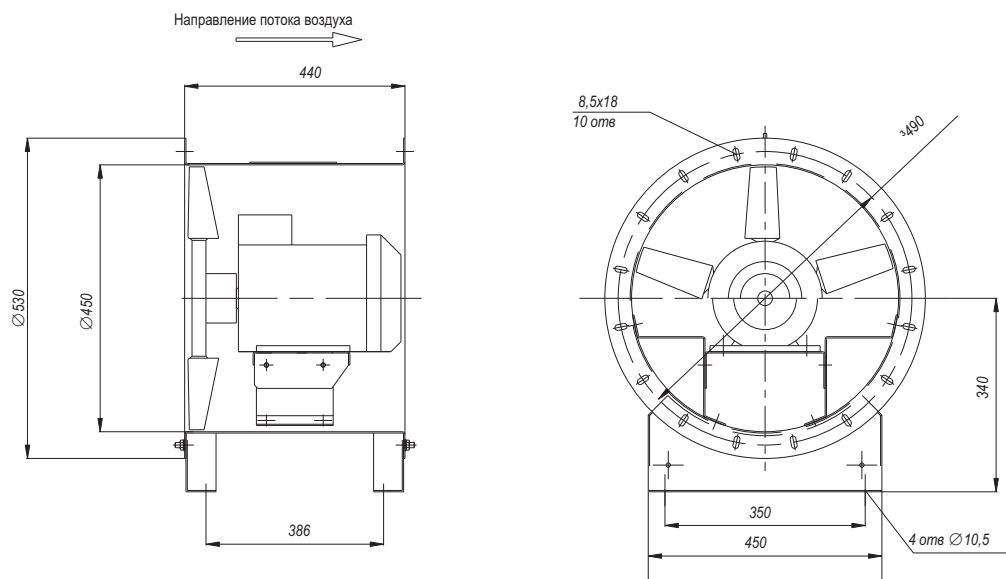


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ

| Наименование вентилятора     | Номер кривой | Частота вращения рабочего колеса п, мин <sup>-1</sup> | Двигатель | Установочная мощность Ny, Вт | Масса, кг  |      |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------|------|
|                              |              |                                                       |           |                              | компоновка |      |
| НАПОР-4,5-0,18х1500-1В32-... | 1            | 1350                                                  | АИР56В4   | 0,18                         | 21         | 24,4 |
| НАПОР-4,5-0,18х1500-1В34-... | 2            | 1350                                                  | АИР56В4   | 0,18                         | 21         | 24,4 |
| НАПОР-4,5-0,18х1500-1В36-... | 3            | 1350                                                  | АИР56В4   | 0,18                         | 21         | 24,4 |
| НАПОР-4,5-0,25х1500-1Д36-... | 4            | 1350                                                  | АИР63А4   | 0,25                         | 23,1       | 26,5 |
| НАПОР-4,5-0,37х1500-1Д39-... | 5            | 1320                                                  | АИР63В4   | 0,37                         | 23,9       | 27,3 |
| НАПОР-4,5-0,37х1500-1Д42-... | 6            | 1320                                                  | АИР63В4   | 0,37                         | 23,9       | 27,3 |
| НАПОР-4,5-0,37х1500-1Д47-... | 7            | 1320                                                  | АИР63В4   | 0,37                         | 23,9       | 27,3 |
| НАПОР-4,5-1,1х3000-1В30-...  | 1            | 2800                                                  | АИР71В2   | 1,1                          | 25,7       | 29,1 |
| НАПОР-4,5-1,5х3000-1В34-...  | 2            | 2880                                                  | АИР80А2   | 1,5                          | 28,8       | 32,2 |
| НАПОР-4,5-2,2х3000-1В36-...  | 3            | 2860                                                  | АИР80В2   | 2,2                          | 31,4       | 34,8 |
| НАПОР-4,5-3х3000-1Д36-...    | 4            | 2860                                                  | АИР90L2   | 3,0                          | 37,3       | 40,7 |
| НАПОР-4,5-3х3000-1Д39-...    | 5            | 2860                                                  | АИР90L2   | 3,0                          | 37,3       | 40,7 |
| НАПОР-4,5-3х3000-1Д42-...    | 6            | 2860                                                  | АИР90L2   | 3,0                          | 37,3       | 40,7 |
| НАПОР-4,5-4х3000-1Д47-...    | 7            | 2850                                                  | АИР100S2  | 4,0                          | 42,5       | 45,9 |
| НАПОР-4,5-4х3000-1Д49-...    | 8            | 2850                                                  | АИР100S2  | 4,0                          | 42,5       | 45,9 |

### АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ

НАПОР-4,5-...х1500-...

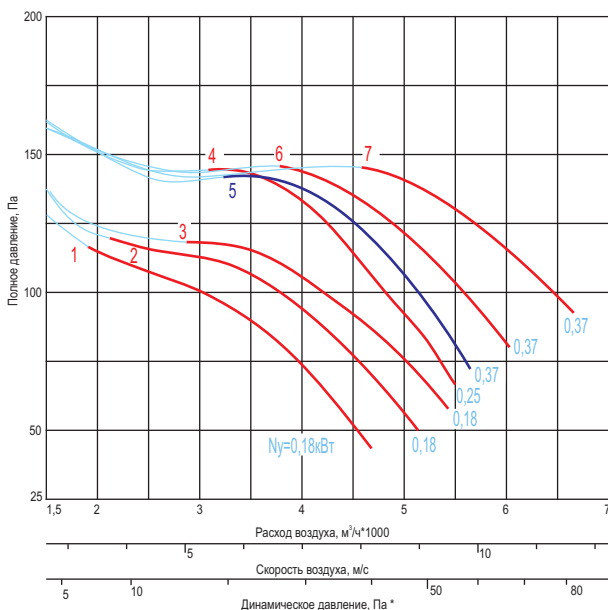

НАПОР-4,5-...х3000-...

