


ВЕНТИЛЯТОР НАПОР-4

Компоновка 02

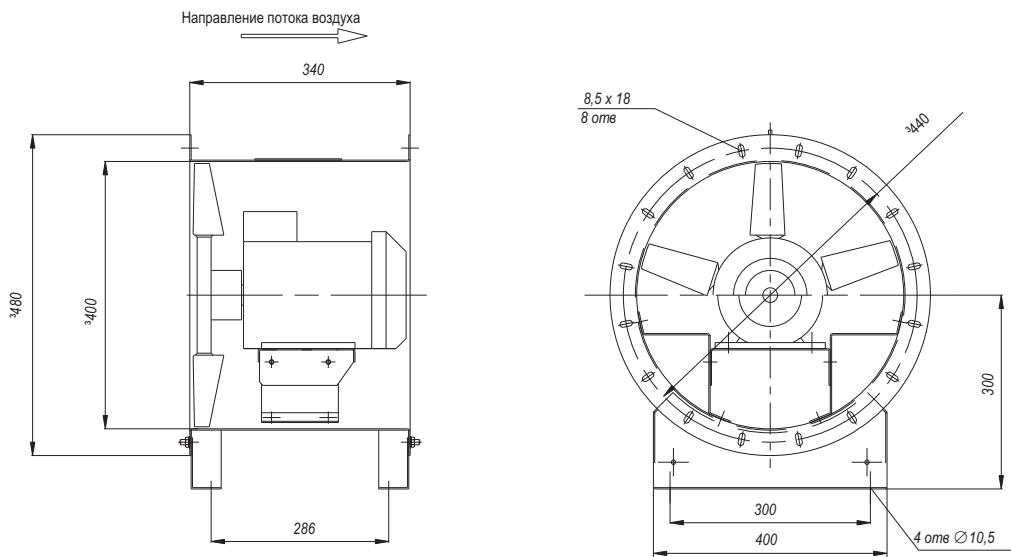


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ


Наименование вентилятора	Номер кривой	Частота вращения рабочего колеса n, мин ⁻¹	Двигатель	Установочная мощность N _у , Вт	Масса, кг	
					компоновка	
					01	02
НАПОР-4-0,18x1500-1В22-...	1	1350	АИР56В4	0,18	17,4	20,1
НАПОР-4-0,18x1500-1В25-...	2	1350	АИР56В4	0,18	17,4	20,1
НАПОР-4-0,18x1500-1В29-...	3	1350	АИР56В4	0,18	17,4	20,1
НАПОР-4-0,18x1500-1Д35-...	4	1350	АИР56В4	0,18	18	20,7
НАПОР-4-0,55x3000-1В22-...	1	2730	АИР63В2	0,55	19,8	22,5
НАПОР-4-0,75x3000-1В25-...	2	2820	АИР71А2	0,75	21,3	24
НАПОР-4-1,1x3000-1В29-...	3	2800	АИР71В2	1,1	22	24,7
НАПОР-4-1,5x3000-1Д34-...	4	2880	АИР80А2	1,5	25,8	28,5
НАПОР-4-2,2x3000-1Д45-...	5	2860	АИР80В2	2,2	28,4	31,1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ

НАПОР-4-...x1500-...

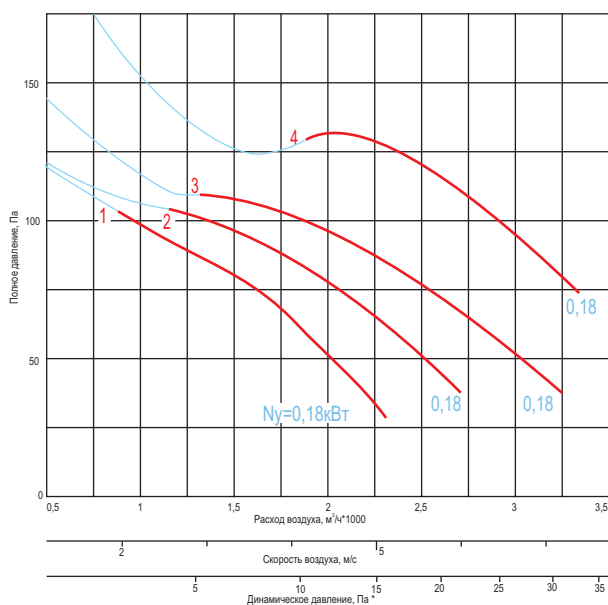

НАПОР-4-...x3000-...

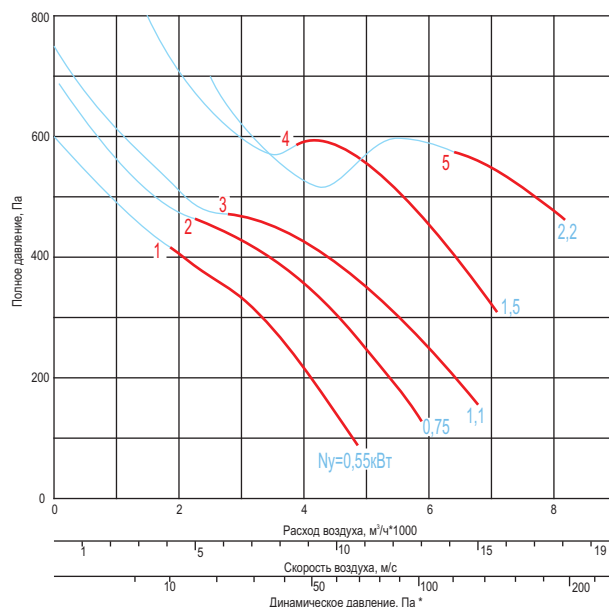

Все характеристики вентиляторов приведены при нормальных атмосферных условиях:

- плотность воздуха $\rho = 1,2 \text{ кг/м}^3$;
- температура воздуха $t = 20^\circ \text{C}$;
- атмосферное давление 101320 Па (760 мм рт.ст.).

Примечания:

- * - динамическое давление для любого осевого вентилятора указано в справочных данных (стр 174);
- характеристика вентилятора при эффективности меньше 50%.