


ВЕНТИЛЯТОР НАПОР-5


Компоновка 02

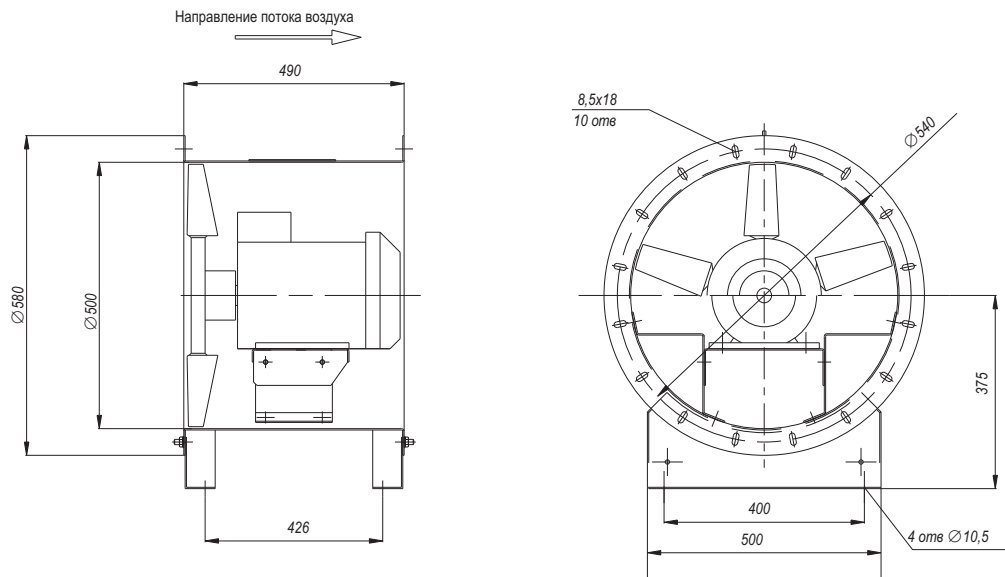


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Наименование вентилятора	Номер кривой	Частота вращения рабочего колеса n, мин ⁻¹	Двигатель	Установочная мощность N _у , Вт	Масса, кг	
					компоновка	
					01	02
НАПОР-5-0,25x1000-1Д41-...	1	860	АИР63В6	0,25	26,9	30,9
НАПОР-5-0,25x1000-1Д44-...	2	860	АИР63В6	0,25	26,9	30,9
НАПОР-5-0,25x1000-1Ж45-...	3	860	АИР63В6	0,25	27	31
НАПОР-5-0,25x1000-1Ж47-...	4	860	АИР63В6	0,25	27	31
НАПОР-5-0,25x1000-1Ж49-...	5	860	АИР63В6	0,25	27	31
НАПОР-5-0,25x1500-1В35-...	1	1350	АИР63А4	0,25	25,6	29,6
НАПОР-5-0,37x1500-1Ж37-...	2	1320	АИР63В4	0,37	27,3	31,3
НАПОР-5-0,55x1500-1Ж39-...	3	1360	АИР71А4	0,55	28,7	32,7
НАПОР-5-0,55x1500-1Ж40-...	4	1360	АИР71А4	0,55	28,7	32,7
НАПОР-5-0,55x1500-1Ж41-...	5	1360	АИР71А4	0,55	28,7	32,7
НАПОР-5-0,75x1500-1Ж45-...	6	1350	АИР71В4	0,75	29,8	33,8
НАПОР-5-0,75x1500-1Ж49-...	7	1350	АИР71В4	0,75	29,8	33,8
НАПОР-5-2,2x3000-1В35-...	1	2860	АИР80В2	2,2	34,5	38,5
НАПОР-5-3x3000-1Ж33-...	2	2860	АИР90Л2	3,0	40,7	44,7
НАПОР-5-4x3000-1Ж36-...	3	2850	АИР100S2	4,0	45,9	49,9
НАПОР-5-4x3000-1Ж38-...	4	2850	АИР100S2	4,0	45,9	49,9
НАПОР-5-5,5x3000-1Ж41-...	5	2850	АИР100Л2	5,5	51,4	55,4
НАПОР-5-5,5x3000-1Ж44-...	6	2850	АИР100Л2	5,5	51,4	55,4
НАПОР-5-7,5x3000-1Ж49-...	7	2895	АИРМ112М2	7,5	69,4	73,4


НАПОР-5-...x1000-...

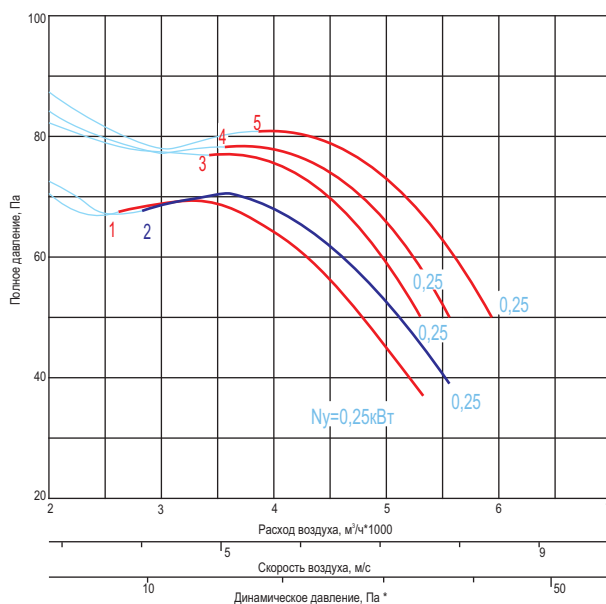

НАПОР-5-...x1500-...

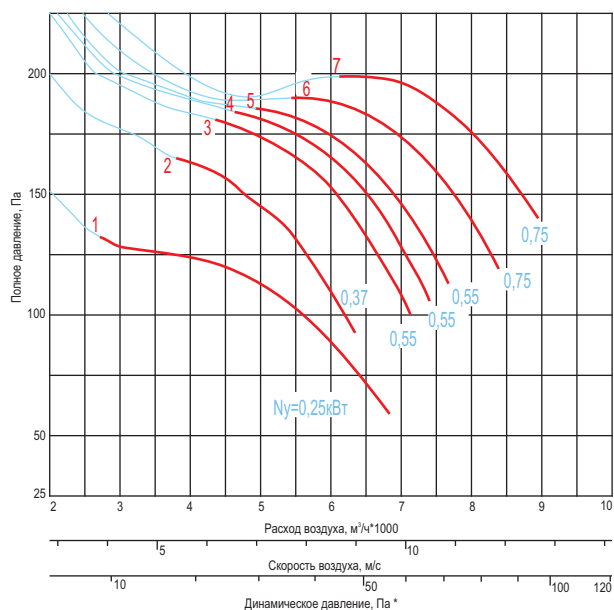

НАПОР-5-...x3000-...

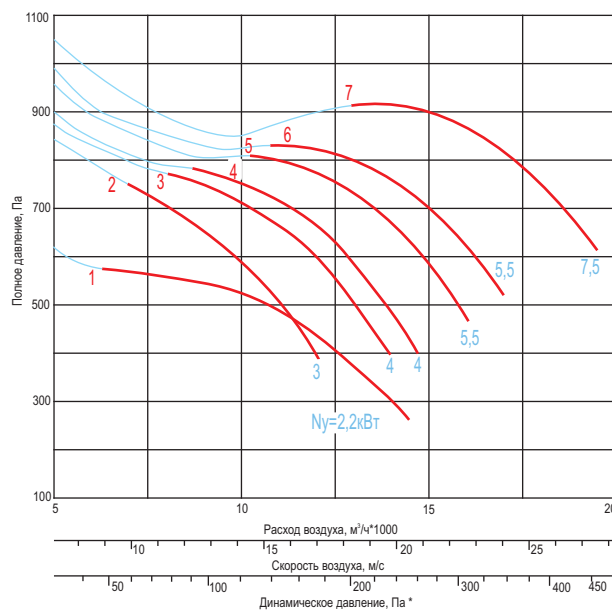

Все характеристики вентиляторов приведены при нормальных атмосферных условиях:

- плотность воздуха $\rho = 1,2 \text{ кг/м}^3$;
- температура воздуха $t = 20^\circ\text{C}$;
- атмосферное давление 101320 Па (760 мм рт.ст.).

Примечания:

- * - динамическое давление для любого осевого вентилятора указано в справочных данных (стр 174);
- - характеристика вентилятора при эффективности меньше 50%.