



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Наименование вентилятора	Номер кривой	Частота вращения рабочего колеса п, мин ⁻¹	Двигатель	Установочная мощность N _у , Вт	Масса, кг	
					Исполнение	
					ВКП-0	ВКП-1
ВКП-...-10-1,1x750-2Д39-...	1	710	АИР90LB8	1,1	127	232
ВКП-...-10-1,1x750-2Д42-...	2	710	АИР90LB8	1,1	127	232
ВКП-...-10-1,5x750-2Д44-...	3	700	АИР100L8	1,5	129	233,3
ВКП-...-10-1,5x750-2Д47-...	4	700	АИР100L8	1,5	129	233,3
ВКП-...-10-2,2x750-2Д49-...	5	710	АИР112МА8	2,2	148	253
ВКП-...-10-2,2x750-2Д50-...	6	710	АИР112МА8	2,2	148	253
ВКП-...-10-2,2x750-2Д54-...	7	710	АИР112МА8	2,2	148	253
ВКП-...-10-3x750-2К47-...	8	710	АИР112МВ8	3,0	155,4	260
ВКП-...-10-3x750-2К50-...	9	710	АИР112МВ8	3,0	155,4	260
ВКП-...-10-1,1x1000-2Д32-...	1	920	АИР80В6	1,1	120,4	225
ВКП-...-10-1,5x1000-2Д34-...	2	940	АИР90L6	1,5	126	230
ВКП-...-10-1,5x1000-2Д37-...	3	940	АИР90L6	1,5	126	230
ВКП-...-10-2,2x1000-2Д39-...	4	940	АИР100L6	2,2	132	236,4
ВКП-...-10-2,2x1000-2Д40-...	5	940	АИР100L6	2,2	132	236,4
ВКП-...-10-3x1000-2Ж41-...	6	950	АИРМ112МА6	3,0	149	254
ВКП-...-10-4x1000-2Ж44-...	7	950	АИРМ112МВ6	4,0	154	258,4
ВКП-...-10-4x1000-2Ж45-...	8	950	АИРМ112МВ6	4,0	154	258,4
ВКП-...-10-5,5x1000-2Ж47-...	9	950	А132S6	5,5	162	267
ВКП-...-10-5,5x1000-2Ж50-...	10	950	А132S6	5,5	162	267
ВКП-...-10-7,5x1000-2К47-...	11	960	А132М6	7,5	168,4	273
ВКП-...-10-7,5x1000-2К50-...	12	960	А132М6	7,5	168,4	273
ВКП-...-10-11x1000-2К54-...	13	970	АИР160S6	11,0	234	339
ВКП-...-10-2,2x1500-2В29-...	1	1420	АИР90L4	2,2	123,4	228
ВКП-...-10-3x1500-2В33-...	2	1410	АИР100S4	3,0	127	231,7
ВКП-...-10-4x1500-2В36-...	3	1410	АИР100L4	4,0	133	238
ВКП-...-10-5,5x1500-2В39-...	4	1430	АИРМ112М4	5,5	154	259
ВКП-...-10-5,5x1500-2В40-...	5	1430	АИРМ112М4	5,5	154	259
ВКП-...-10-7,5x1500-2Д40-...	6	1455	АИРМ132S4	7,5	157,1	261,8
ВКП-...-10-11x1500-2Д44-...	7	1435	АИР132М4	11,0	165,1	269,8
ВКП-...-10-15x1500-2Ж44-...	8	1460	АИР160S4	15,0	232,1	336,8
ВКП-...-10-15x1500-2Ж45-...	9	1460	АИР160S4	15,0	232,1	336,8
ВКП-...-10-18,5x1500-2Ж47-...	10	1460	АИР160М4	18,5	249,1	353,8
ВКП-...-10-18,5x1500-2Ж50-...	11	1460	АИР160М4	18,5	249,1	353,8
ВКП-...-10-22x1500-2К49-...	12	1460	АИР180S4	22,0	268,9	373,6
ВКП-...-10-30x1500-2К50-...	13	1460	АИР180М4	30,0	298,9	403,6


ВКП-...-10-...x750-...

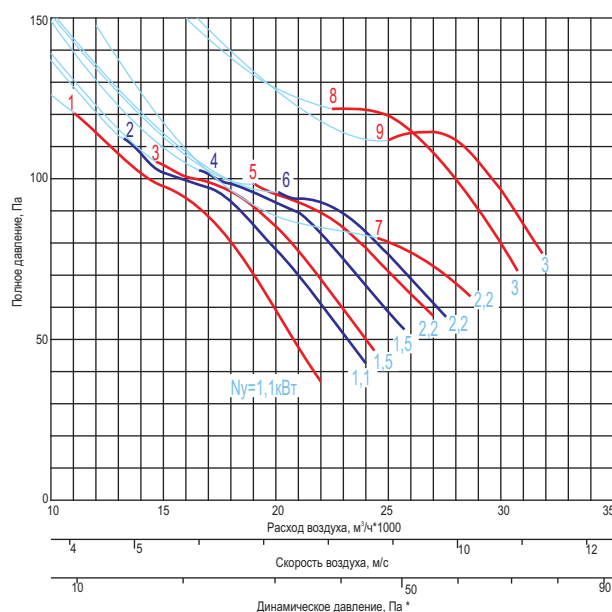

ВКП-...-10-...x1000-...

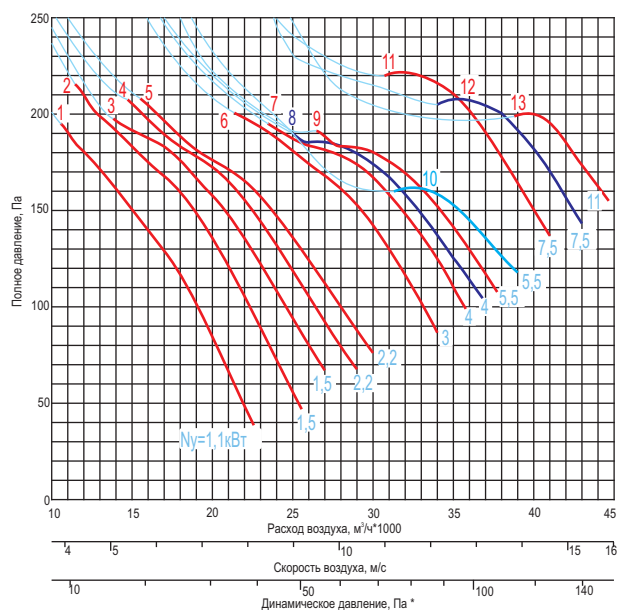

ВКП-...-10-...x1500-...

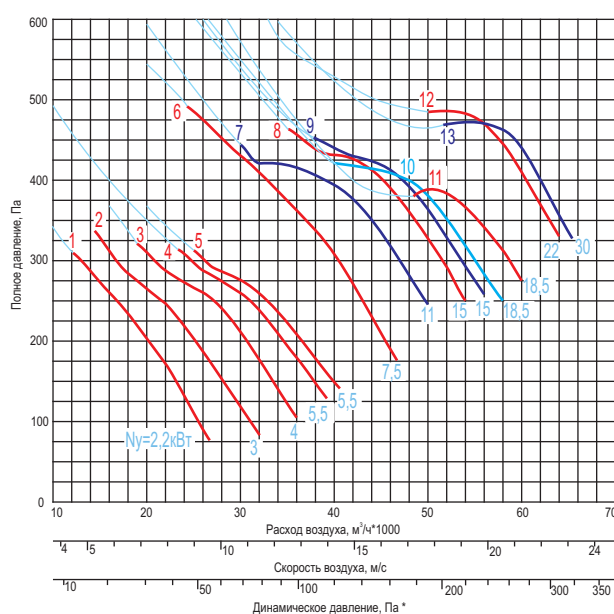

Все характеристики вентиляторов приведены при нормальных атмосферных условиях:

- плотность воздуха $\rho = 1,2 \text{ кг/м}^3$;
- температура воздуха $t = 20^\circ\text{C}$;
- атмосферное давление 101320 Па (760 мм рт.ст.).

Примечания:

- * - динамическое давление для любого осевого вентилятора указано в справочных данных (стр 174);
- - характеристика вентилятора при эффективности меньше 50%.