

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Крышные вытяжные вентиляторы имеют следующие характеристики:



- тип исполнения – наружное;
- класс изоляции IP54;
- рабочее колесо с назад загнутыми лопатками;
- двигатели однофазные или трехфазные;
- рабочий диапазон температур перемещаемого воздуха от -30 до +60 °С;
- вид климатического исполнения -У, согласно ГОСТ 15150-69;
- категория размещения -1, согласно ГОСТ 15150-69
- возможность регулирования частотным преобразователем.




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№, п/п	Обозначение	Макс.расход воздуха, м³/час	Макс.полное давление, Па	Частота вращения, об/мин	Напряжение, В	Мощность, кВт	Ток, А	Уровень звука, дБА
1	VKVT 30/22-2.1	1100	480	2600	230	0,15	0,7	79
2	VKVT 40/31-4.1	1750	200	1370	230	0,14	0,68	65
3	VKVT 40/31-4.3	1750	200	1400	400	0,15	0,39	64
4	VKVT 56/35-4.1	2180	250	1360	230	0,22	1	64
5	VKVT 56/35-4.3	2220	270	1380	400	0,22	0,47	65
6	VKVT 56/40-4.1	4000	380	1350	230	0,56	2,46	66
7	VKVT 56/40-4.3	4000	400	1350	400	0,35	0,53	66
8	VKVT 63/45-4.1	5600	450	1340	230	0,83	4,1	74
9	VKVT 63/45-4.3	5200	400	1080	400	0,35	0,58	74
10	VKVT 63/50-4.1	7600	500	1380	230	1,55	6,8	77
11	VKVT 63/50-4.3	7400	500	1380	400	1,1	1,6	77
12	VKVT 63/50-6.3	5200	250	1330	400	0,65	1,45	77
13	VKVT 90/56-4.3	10310	700	1250	400	0,96	1,8	79
14	VKVT 90/56-6.3	7600	360	870	400	0,78	1,55	69
15	VKVT 90/63-6.3	9500	470	880	400	1,2	2,7	76

СВОДНАЯ ДИАГРАММА ХАРАКТЕРИСТИК

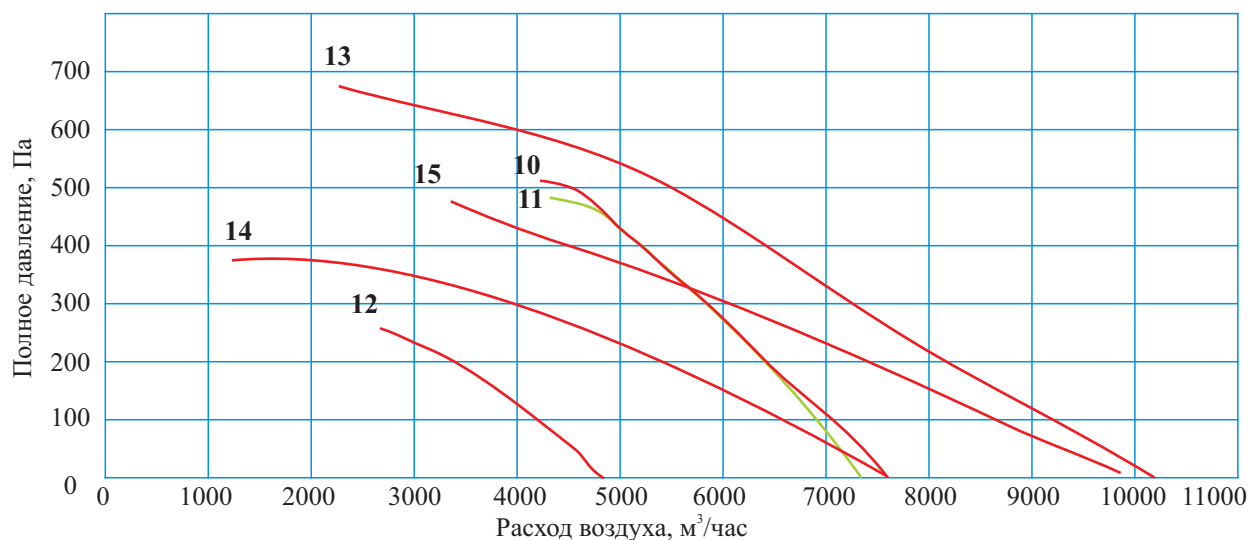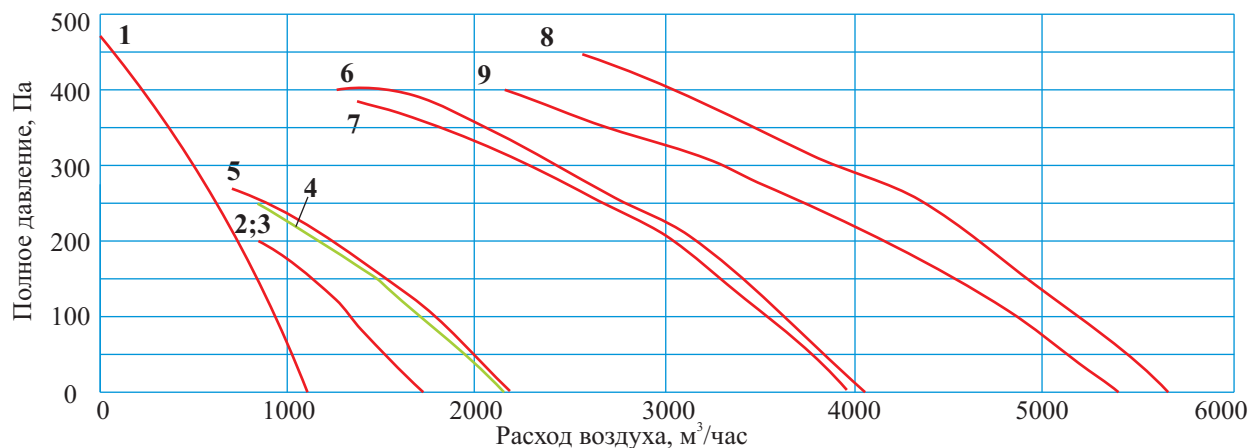

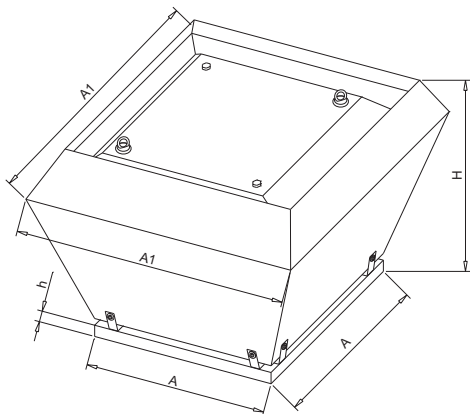

Обозначения на схеме

- A1 - габаритный размер по ширине;
- A - присоединительный размер;
- H - высота вентилятора;
- h - глубина присоединительной отбортовки.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

№, п/п	Обозначение	A, мм	A1, мм	H, мм	h, мм	Масса, кг
1	VKVT 30/22-2.1	300	385	240	30	6,4
2	VKVT 40/31-4.1	400	508	358	40	15
3	VKVT 40/31-4.3	400	508	358	40	17,4
4	VKVT 56/35-4.1	560	780	430	40	30
5	VKVT 56/35-4.3	560	780	430	40	30
6	VKVT 56/40-4.1	560	780	430	40	30
7	VKVT 56/40-4.3	560	780	430	40	30
8	VKVT 63/45-4.1	630	870	450	40	40
9	VKVT 63/45-4.3	630	870	450	40	40
10	VKVT 63/50-4.1	630	870	450	40	40
11	VKVT 63/50-4.3	630	870	450	40	40
12	VKVT 63/50-6.3	630	870	450	40	40
13	VKVT 90/56-4.3	900	1250	630	40	77
14	VKVT 90/56-6.3	900	1250	630	40	70
15	VKVT 90/63-6.3	900	1250	630	40	78

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

