

## DC 后倾式离心风机 Backward Centrifugal Fans $\Phi 133$




### 使用说明:


工作方式: S1  
绝缘等级: F级  
环境温度:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$   
防护等级: IP42

### Instructions:

Operation mode: S1  
Insulation class: F  
Ambient temperature:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$   
Type of protection: IP42

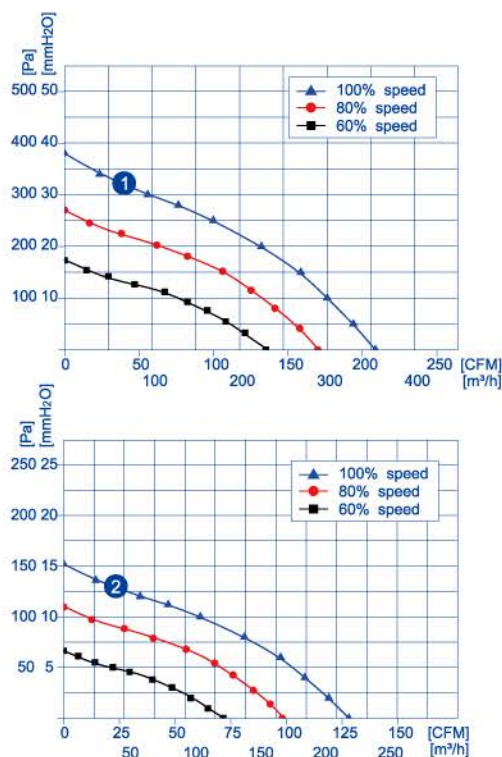

| Type<br>产品型号               | Rated voltage<br>额定电压 | Operating voltage<br>工作电压 | Input current<br>输入电流 | Input power<br>输入功率 | Rated speed<br>额定转速 | Max Air flow<br>最大风量 | Max Static pressure<br>最大静压 | Noise level<br>噪音 | Perm. amb. temp.<br>环境温度 | Curve<br>曲线 |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| DC072/14C3G01-B133/41P1-01 | VDC                   | VDC                       | A                     | W                   | r/min               | m³/h                 | Pa                          | dB(A)             | $-25 \sim +60$           | 1           |
| DC072/14C3G01-B133/41P1-02 | 48                    | 36~61                     | $\leq 0.77$           | 30                  | 3900                | 360                  | 360                         | 63                | $-25 \sim +60$           | 2           |
| DC072/14B3G01-B133/41P1-01 | 24                    | 16~28                     | $\leq 1.4$            | 30                  | 3900                | 360                  | 360                         | 63                | $-25 \sim +60$           | 1           |
| DC072/14B3G01-B133/41P1-02 | 24                    | 16~28                     | $\leq 0.45$           | 10                  | 2500                | 220                  | 150                         | 53                | $-25 \sim +60$           | 2           |

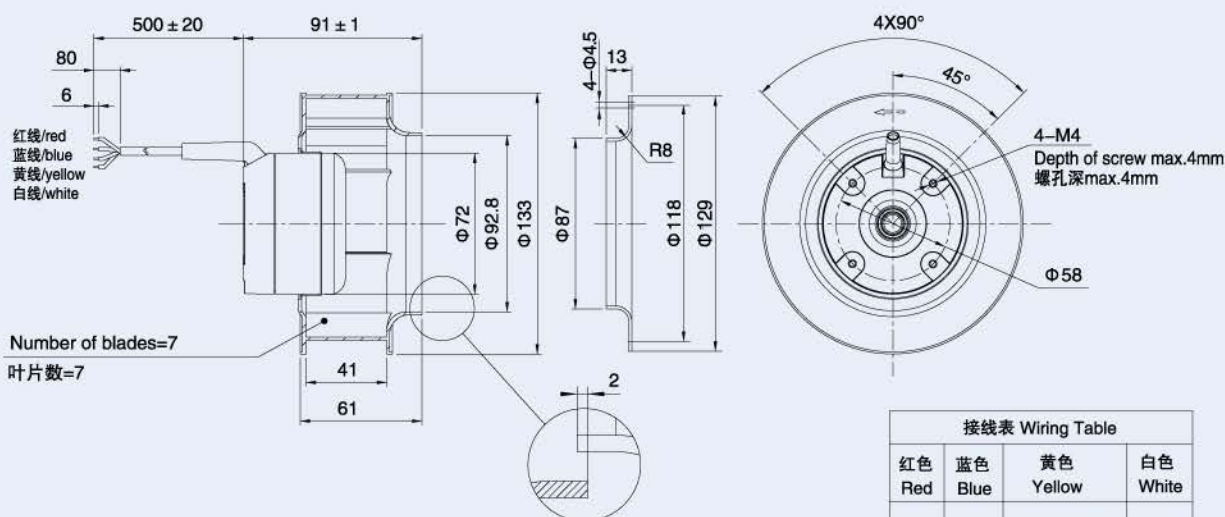

## DC 后倾式离心风机 Backward Centrifugal Fans $\Phi 175$





### 使用说明:



工作方式: S1  
绝缘等级: F级  
环境温度:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$   
防护等级: IP42

### Instructions:

Operation mode: S1  
Insulation class: F  
Ambient temperature:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$   
Type of protection: IP42

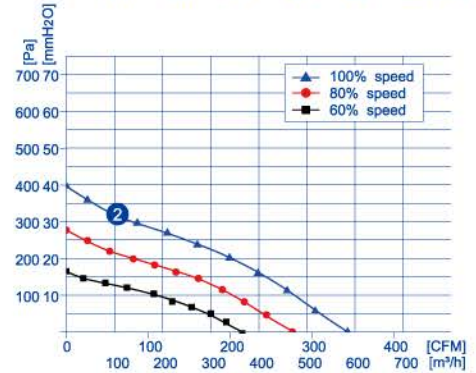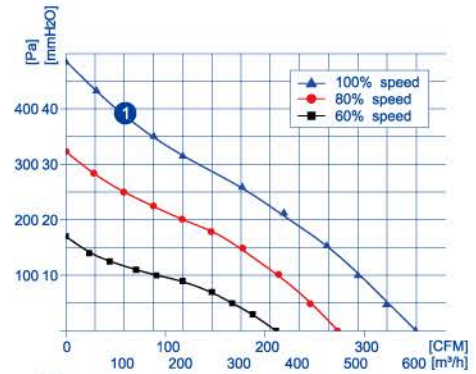

| Type<br>产品型号               | Rated voltage<br>额定电压 | Operating voltage<br>工作电压 | Input current<br>输入电流 | Input power<br>输入功率 | Rated speed<br>额定转速 | Max Air flow<br>最大风量 | Max Static pressure<br>最大静压 | Noise level<br>噪音 | Perm. amb. temp.<br>环境温度 | Curve<br>曲线 |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| DC072/25C3G01-B175/42P1-01 | VDC                   | VDC                       | A                     | W                   | r/min               | m³/h                 | Pa                          | dB(A)             | $^{\circ}\text{C}$       | 1           |
| DC072/14C3G01-B175/42P1-02 | 48                    | 36~61                     | $\leq 1.96$           | 75                  | 3900                | 650                  | 470                         | 72                | $-25 \sim +60$           | 1           |
| DC072/14C3G01-B175/42P1-02 | 48                    | 36~61                     | $\leq 1.0$            | 35                  | 3100                | 560                  | 380                         | 64                | $-25 \sim +60$           | 2           |
| DC072/25B3G01-B175/42P1-01 | 24                    | 16~28                     | $\leq 3.9$            | 75                  | 3900                | 650                  | 470                         | 72                | $-25 \sim +60$           | 1           |
| DC072/14B3G01-B175/42P1-02 | 24                    | 16~28                     | $\leq 1.7$            | 35                  | 3100                | 560                  | 380                         | 64                | $-25 \sim +60$           | 2           |

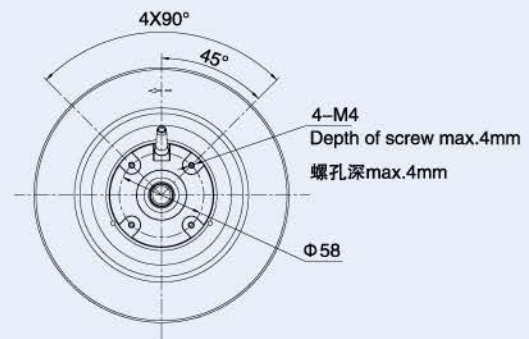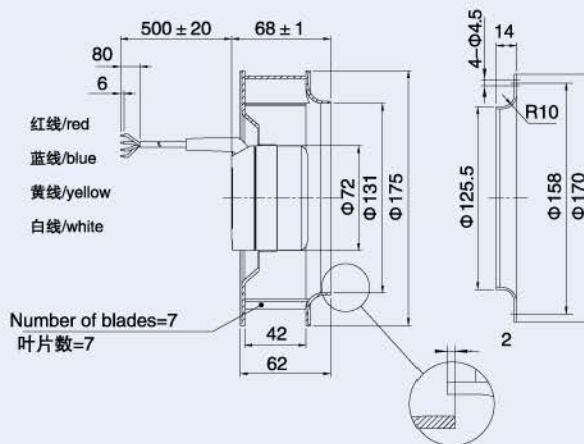

| 接线表 Wiring Table |            |              |             |
|------------------|------------|--------------|-------------|
| 红色<br>Red        | 蓝色<br>Blue | 黄色<br>Yellow | 白色<br>White |
| VDC              | GND        | 0~10VDC/PWM  | FG          |