


DC 后倾式离心风机 Backward Centrifugal Fans $\Phi 250$

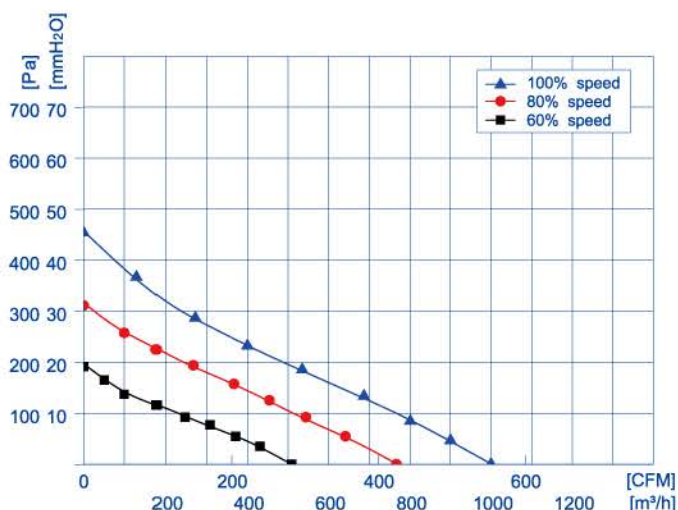


使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP42


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Type of protection: IP42

Type 产品型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度
DC092/25C3G01-B250/48S1-01	VDC	VDC	A	W	r/min	m ³ /h	Pa	dB(A)	$^{\circ}\text{C}$
DC092/25C3G01-B250/48S1-01	48	36~61	≤ 2.16	100	2600	1000	450	72	$-25 \sim +60$
DC092/25B3G01-B250/48S1-01	24	16~28	≤ 4.6	100	2600	1000	450	72	$-25 \sim +60$

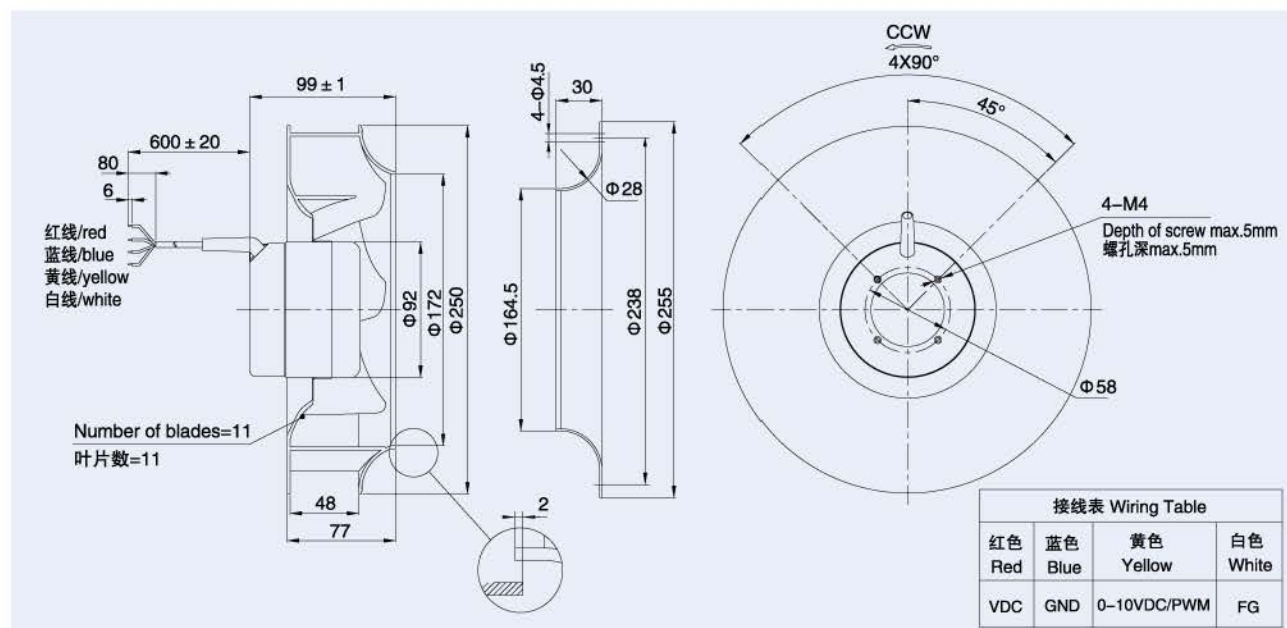

DC 后倾式离心风机 Backward Centrifugal Fans $\Phi 280$

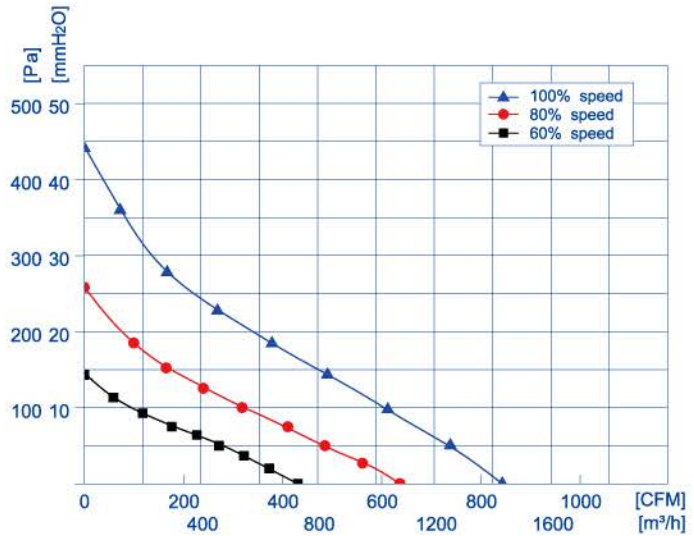


使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP42


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Type of protection: IP42

Type 产品型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度
DC092/25C3G01-B280/50S1-01	VDC	VDC	A	W	r/min	m³/h	Pa	dB(A)	$^{\circ}\text{C}$
DC092/25C3G01-B280/50S1-01	48	36~61	≤ 2.7	105	2200	1400	440	70	$-25 \sim +60$
DC092/25B3G01-B280/50S1-01	24	16~28	≤ 4.9	105	2200	1400	440	70	$-25 \sim +60$

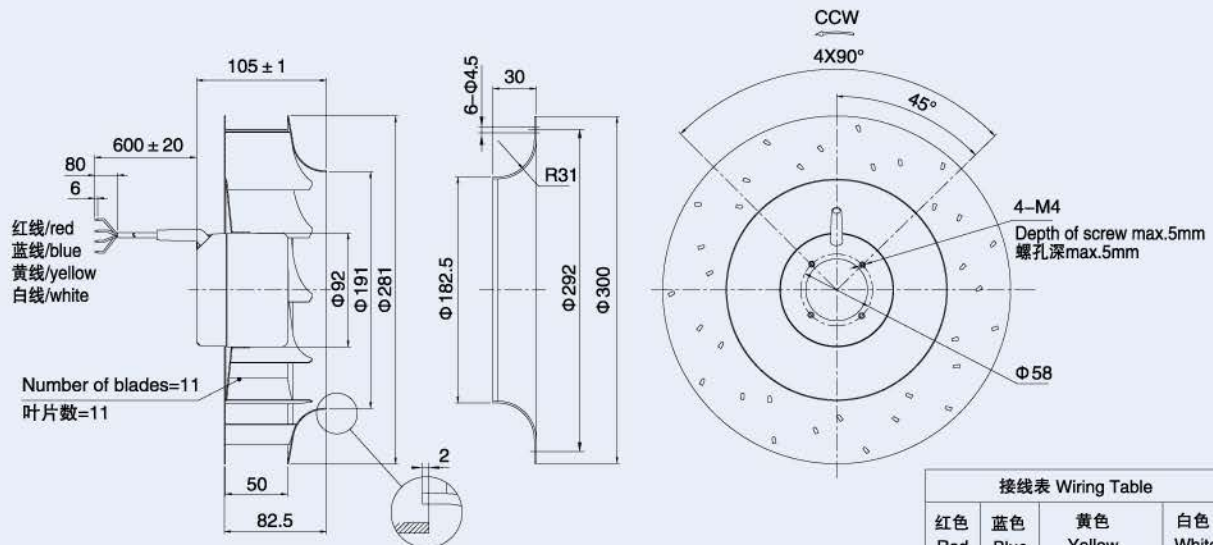

DC 后倾式离心风机 Backward Centrifugal Fans $\Phi 280$

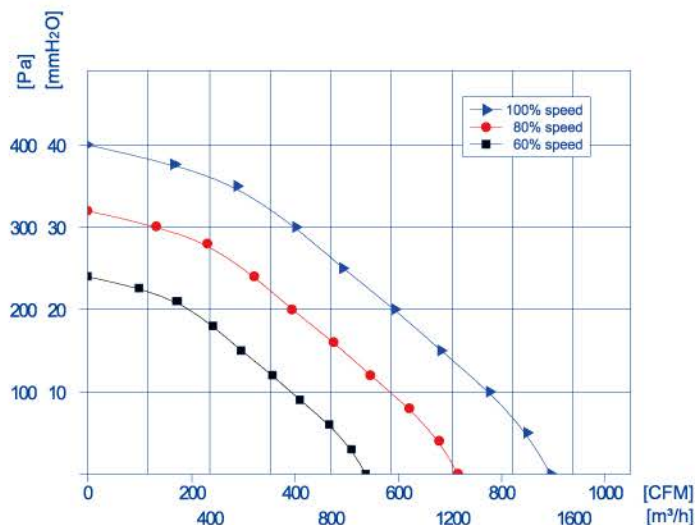

使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP42

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP42

Type 产品型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度
DC102/50C3G01-B280/80S1-01	VDC	VDC	A	W	r/min	m³/h	Pa	dB(A)	℃
	48	36 ~ 61	≤3.5	145	1960	1550	400	70	-25 ~ +60

