


DC 后倾式离心风机 Backward Centrifugal Fans $\Phi 310$

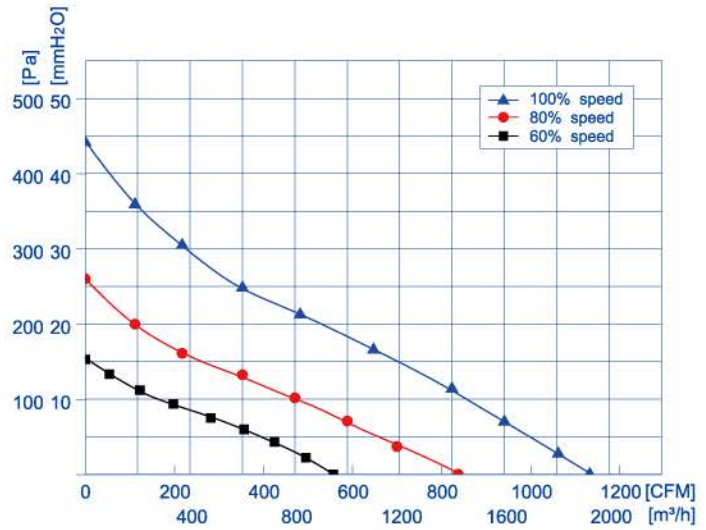


使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP42


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Type of protection: IP42

Type 产品型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度
DC092/25C3G01-B310/70A1-01	VDC	VDC	A	W	r/min	m³/h	Pa	dB(A)	°C
DC092/25C3G01-B310/70A1-01	48	36~61	≤ 2.2	100	1600	1900	440	64	$-25 \sim +60$
DC092/25B3G01-B310/70A1-01	24	16~28	≤ 4.2	100	1600	1900	440	64	$-25 \sim +60$

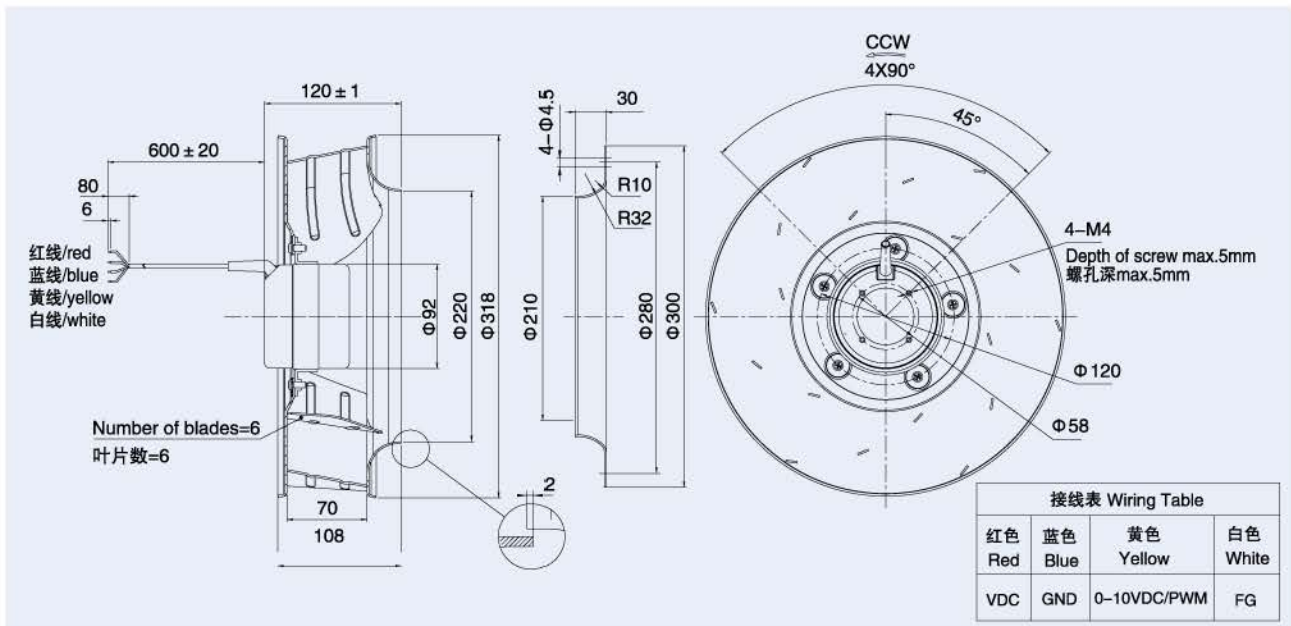

DC 后倾式离心风机 Backward Centrifugal Fans $\Phi 310$

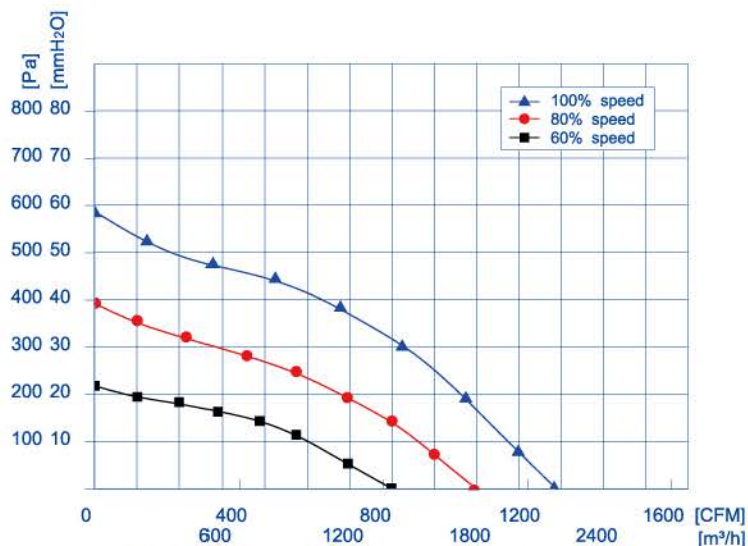


使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP42


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Type of protection: IP42

Type 产品型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度
	VDC	VDC	A	W	r/min	m³/h	Pa	dB(A)	°C
DC102/50C3G01-B310/70A1-01	48	36 ~ 61	≤ 4.0	200	2000	2200	550	71	-25 ~ +60

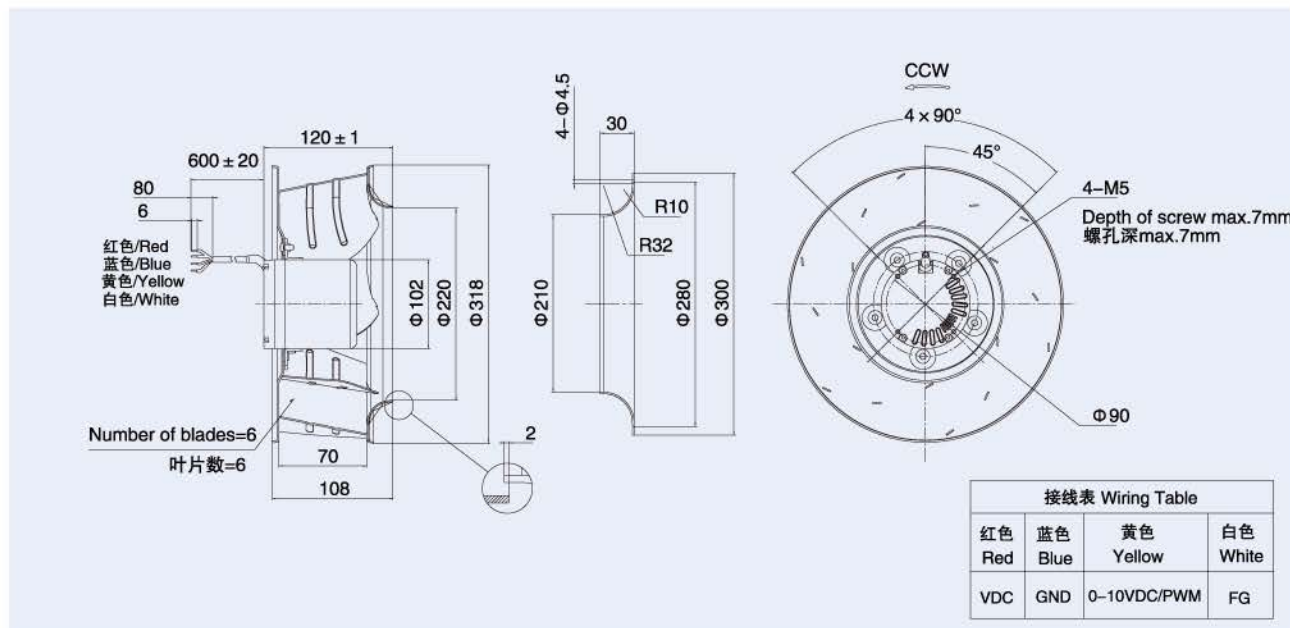

DC 后倾式离心风机 Backward Centrifugal Fans $\Phi 310$

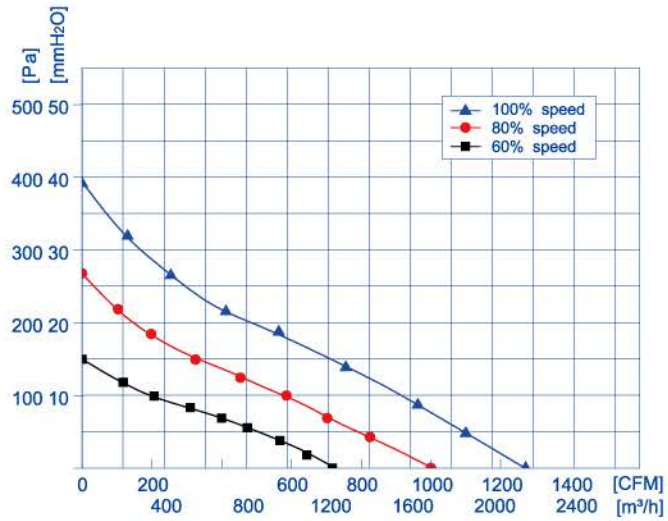


使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP42

Instructions:


Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Type of protection: IP42

Type 产品型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度
	VDC	VDC	A	W	r/min	m ³ /h	Pa	dB(A)	°C
DC092/25C3G01-B310/100A1-01	48	36~61	≤2.77	120	1600	2300	400	70	-25~+60
DC092/25B3G01-B310/100A1-01	24	16~28	≤5.5	120	1600	2300	400	70	-25~+60

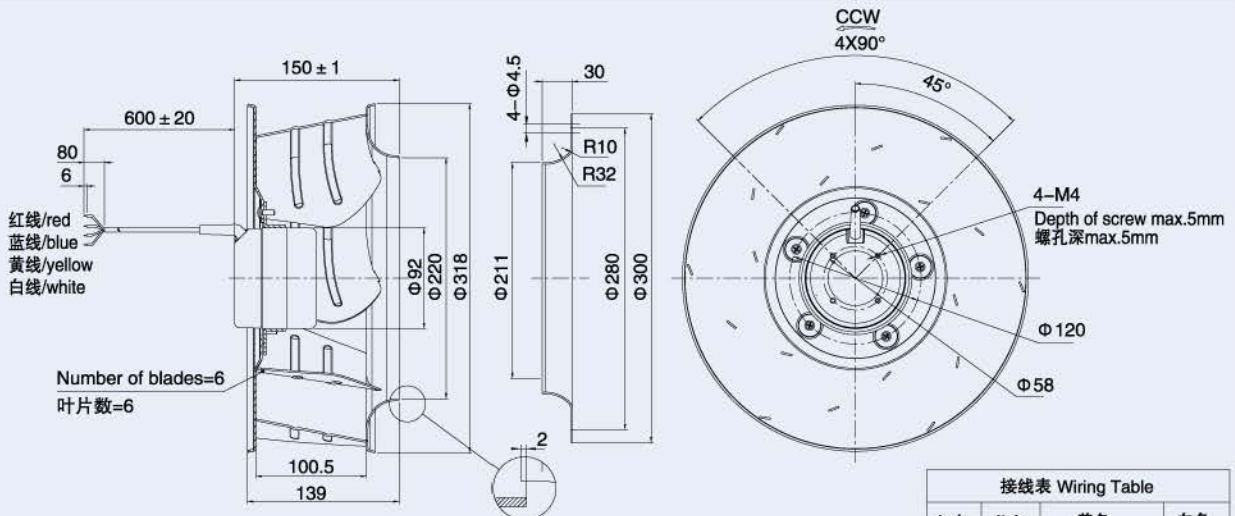

接线表 Wiring Table			
红色 Red	蓝色 Blue	黄色 Yellow	白色 White
VDC	GND	0-10VDC/PWM	FG

DC 后倾式离心风机 Backward Centrifugal Fans $\Phi 310$

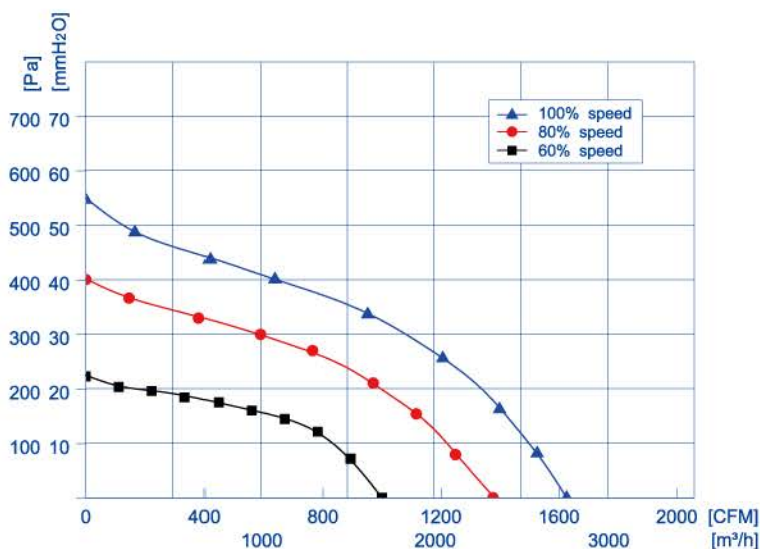


使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP42

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Type of protection: IP42

Type 产品型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度
	VDC	VDC	A	W	r/min	m³/h	Pa	dB(A)	°C
DC102/50C3G01-B310/100A1-01	48	36 ~ 61	≤ 4.35	210	1900	2600	550	69	-25 ~ +60

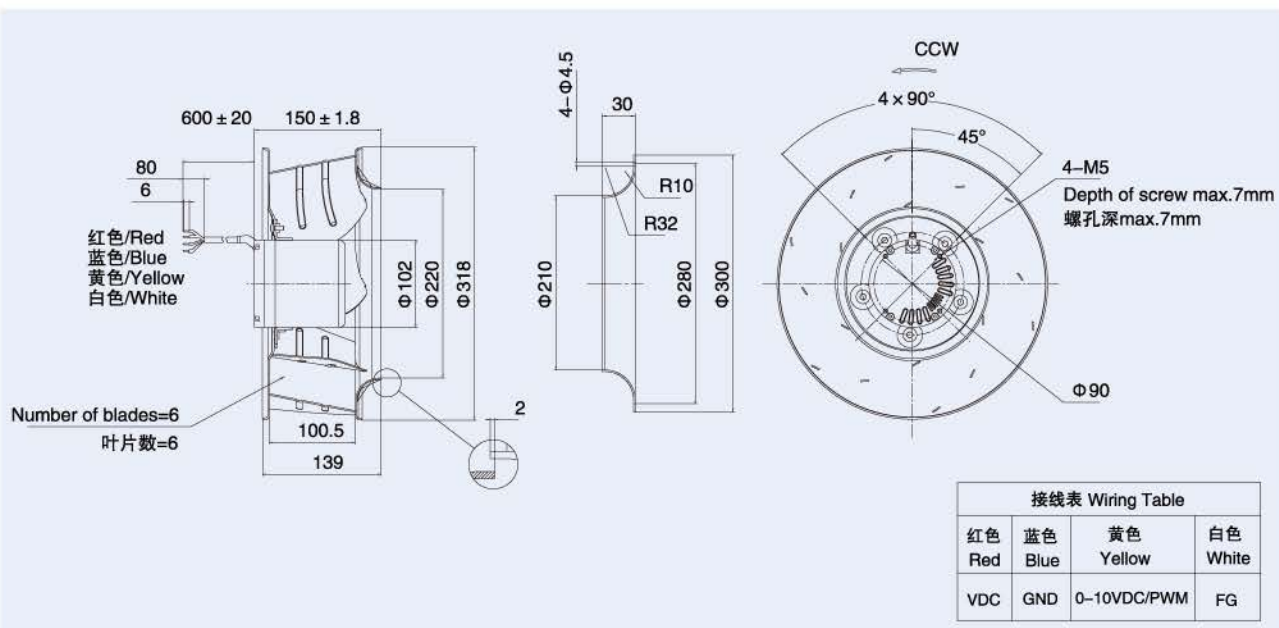

接线表 Wiring Table			
红色 Red	蓝色 Blue	黄色 Yellow	白色 White
VDC	GND	0-10VDC/PWM	FG