

EC 后倾式离心风机 Backward Centrifugal Fans Φ355




使用说明:


工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44

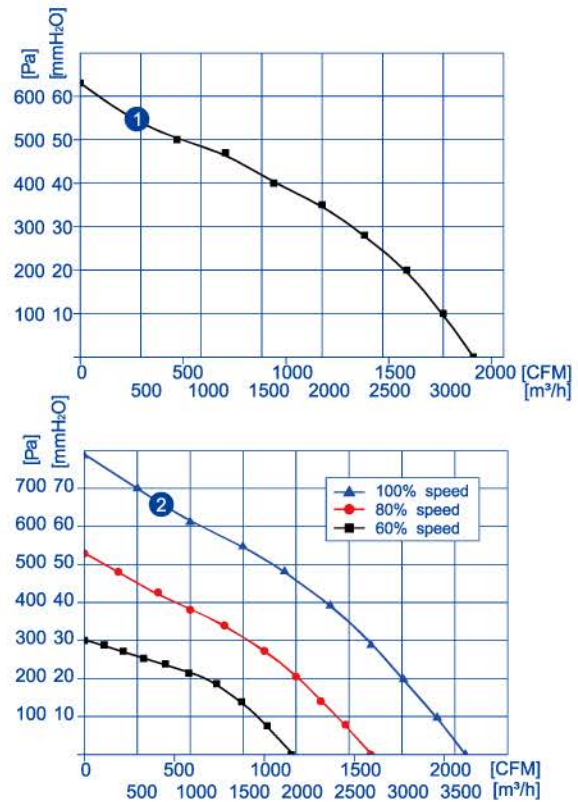

Type 产品型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Frequency 频率	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度	Curve 曲线
EC102/50F3G01-B355/96A1-01	V	V	Hz	A	W	r/min	m³/h	Pa	dB(A)	℃	①
EC102/50E3G01-B355/96A1-01	115	100 ~ 130	50/60	≤4.5	350	1750	3200	600	74	-25 ~ +60	①
EC102/50E3G01-B355/96A1-01	230	200 ~ 277	50/60	≤2.8	345	1950	3600	750	76	-25 ~ +60	②

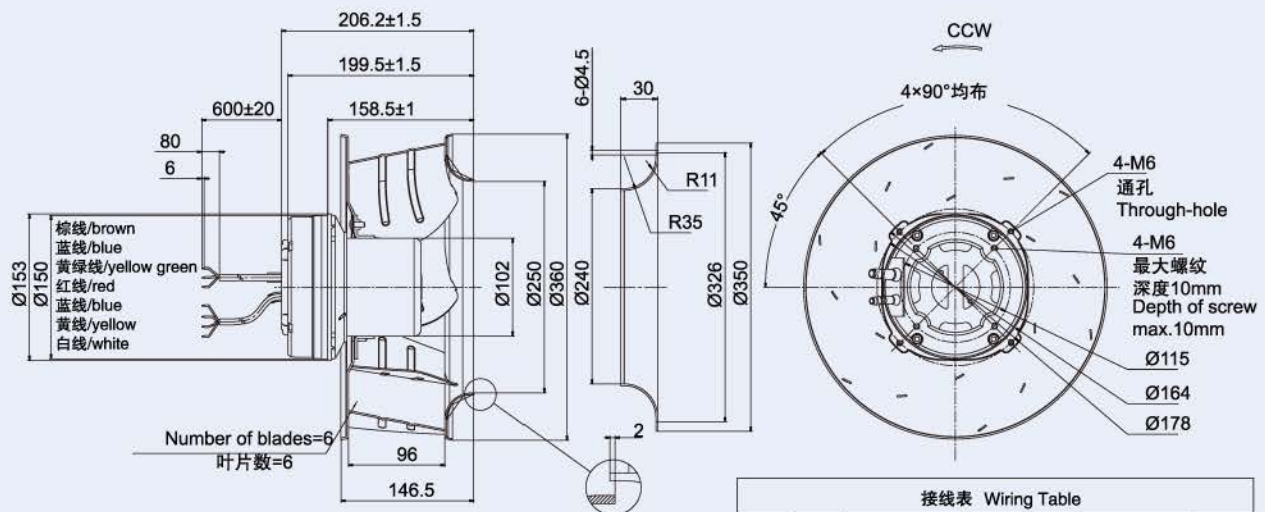

接线表 Wiring Table						
棕色 Brown	蓝色 Blue	黄色/绿色 Yellow/Green	红色 Red	蓝色 Blue	黄色 Yellow	白色 White
L	N	PE	VDC	GND	0-10VDC/PWM	FG

EC 后倾式离心风机 Backward Centrifugal Fans $\Phi 355$





使用说明:


工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP44

Instructions:


Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Type of protection: IP44

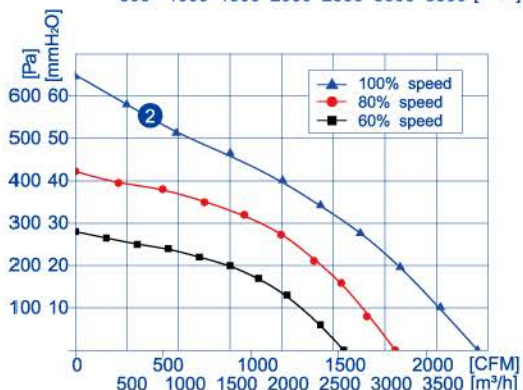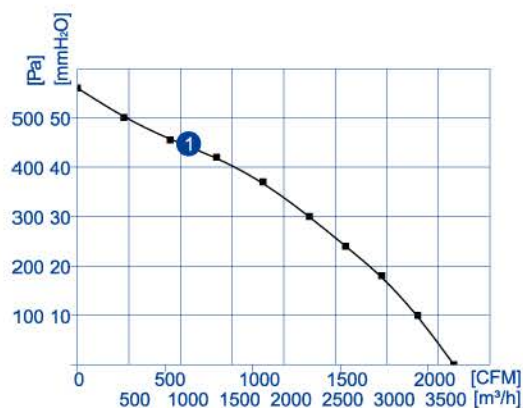

Type 产品型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Frequency 频率	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度	Curve 曲线
EC102/50F3G01-B355/120A1-01	115	100 ~ 130	50/60Hz	≤ 4.5	350	1650	3500	550	72	$-25 \sim +60$	①
EC102/50E3G01-B355/120A1-01	230	200 ~ 277	50/60Hz	≤ 2.7	350	1750	3700	650	73	$-25 \sim +60$	②

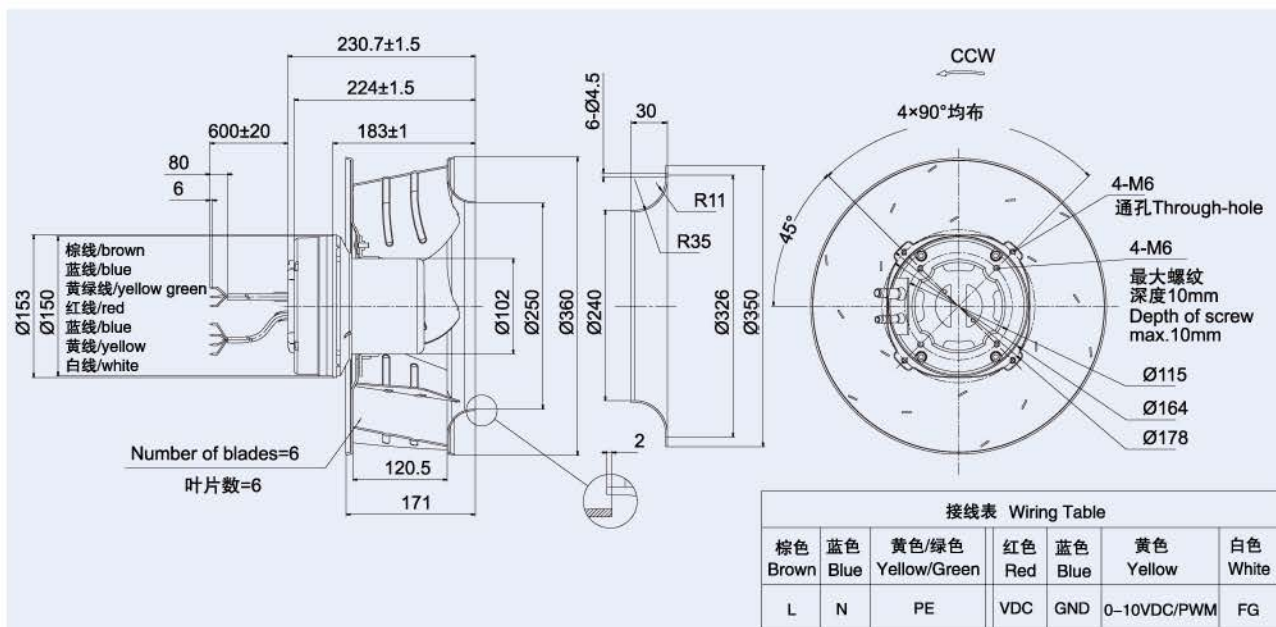

EC 后倾式离心风机 Backward Centrifugal Fans $\Phi 355$

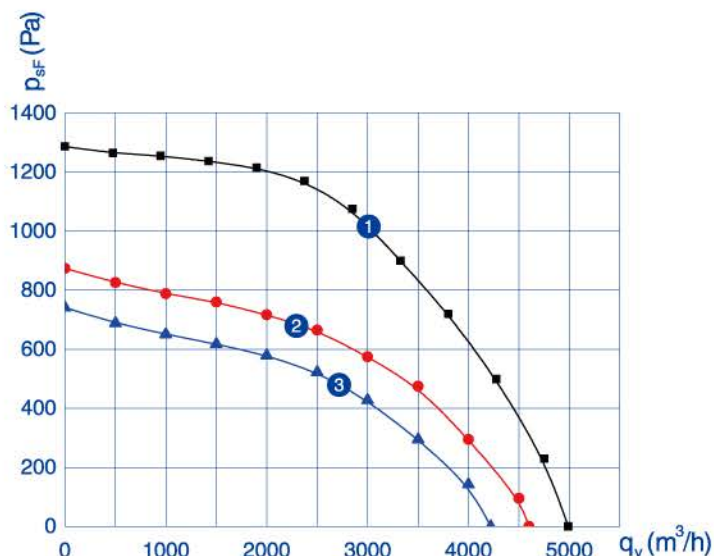

使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44

Type 产品型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Frequency 频率	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度	Curve 曲线
EC137/60D3G01-B355/110A1-01	380	3-380-480	50/60	2.7	1700	3000	4900	1280	87	-25~+60	①
EC137/40D3G01-B355/110A1-01	380	3-380-480	50/60	1.6	940	2200	4600	870	83	-25~+60	②
EC137/40E3G01-B355/110A1-01	230	1-200-277	50/60	3.4	740	2030	4200	740	78	-25~+60	③
EC137/40F3G01-B355/110A1-01	115	1-115	50/60	7.0	740	2030	4200	740	78	-25~+60	③

