

EC 后倾式离心风机 Backward Centrifugal Fans $\Phi 400$




使用说明:


工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP44

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Type of protection: IP44

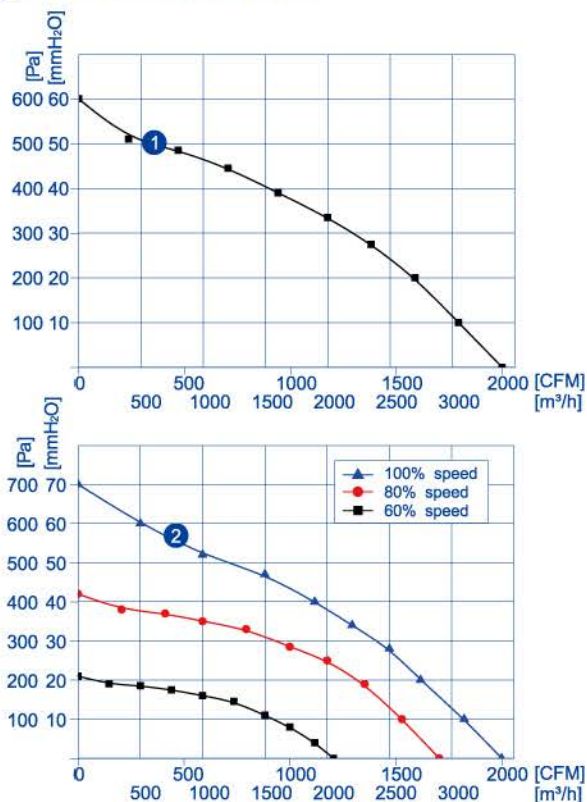

Type 产品型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Frequency 频率	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度	Curve 曲线
EC102/50F3G01-B400/90A1-01	115	100 ~ 130	50/60	≤ 4.5	350	1450	3400	600	73	$-25 \sim +60$	①
EC102/50E3G01-B400/90A1-01	230	200 ~ 277	50/60	≤ 2.7	390	1500	3500	700	73	$-25 \sim +60$	②

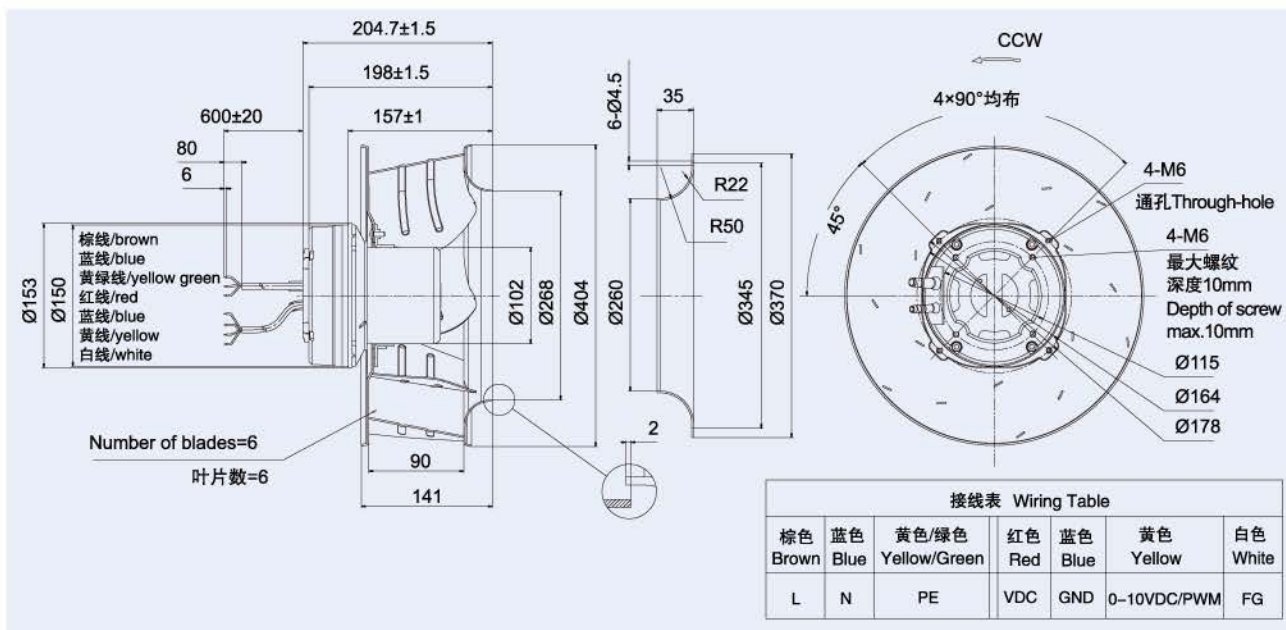

EC 后倾式离心风机 Backward Centrifugal Fans $\Phi 400$




使用说明:


工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP44

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Type of protection: IP44

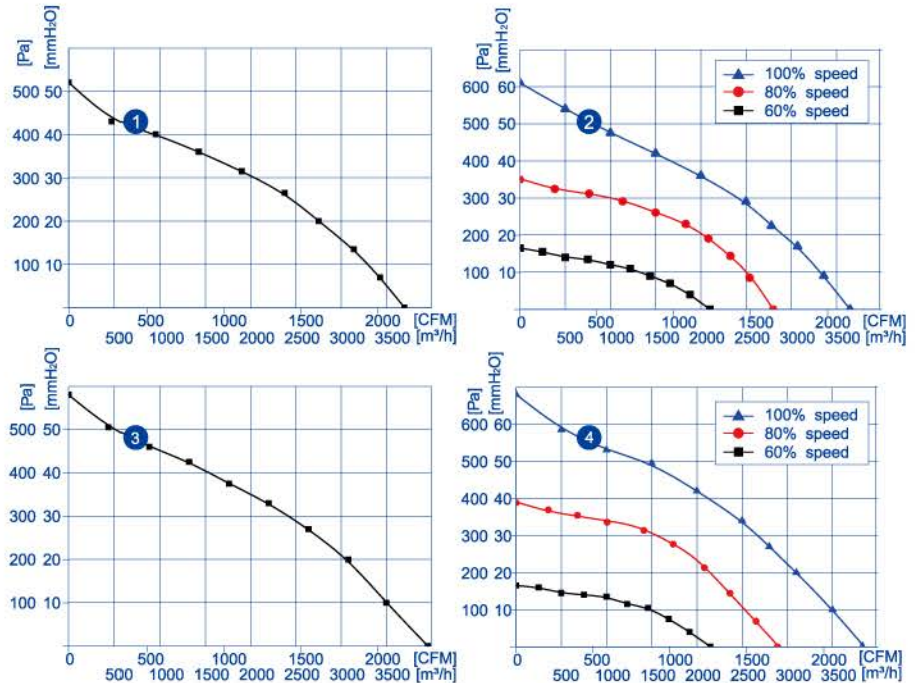


Type 产品型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Frequency 频率	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度	Curve 曲线
EC102/50F3G01-B400/113A1-01	115	100~130	50/60	≤ 4.2	330	1300	3600	500	72	$-25 \sim +60$	①
EC102/50E3G01-B400/113A1-01	230	200~277	50/60	≤ 2.7	390	1400	3600	600	72	$-25 \sim +60$	②
EC102/50F3G01-B400/113A1-02	115	100~130	50/60	≤ 4.8	380	1400	3900	550	74	$-25 \sim +60$	③
EC102/50E3G01-B400/113A1-02	230	200~277	50/60	≤ 2.8	420	1500	3800	650	74	$-25 \sim +60$	④

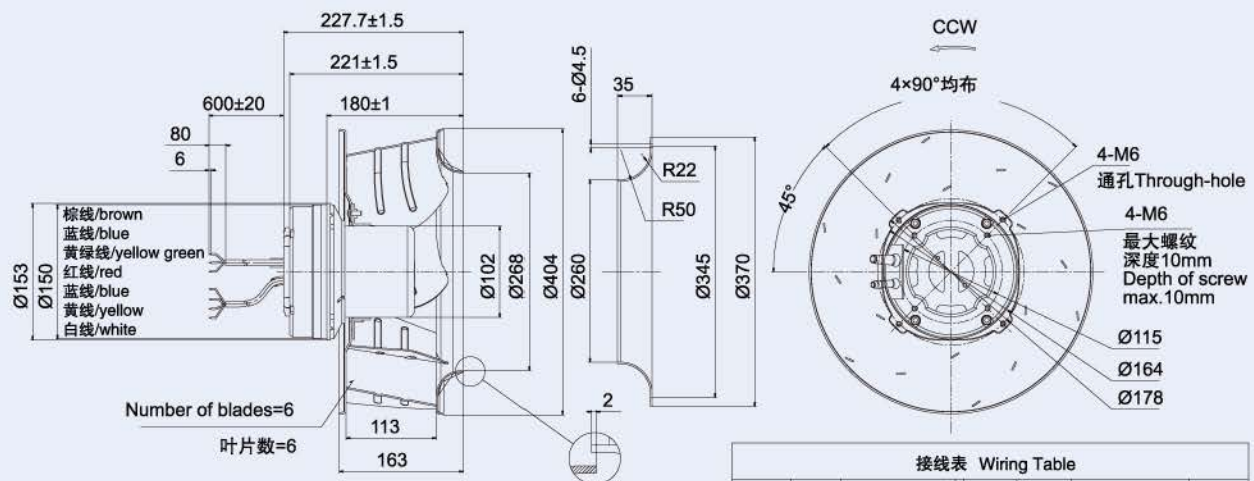

接线表 Wiring Table						
棕色 Brown	蓝色 Blue	黄色/绿色 Yellow/Green	红色 Red	蓝色 Blue	黄色 Yellow	白色 White
L	N	PE	VDC	GND	0~10VDC/PWM	FG

EC 后倾式离心风机 Backward Centrifugal Fans $\Phi 400$

DC系列 DC SERIES

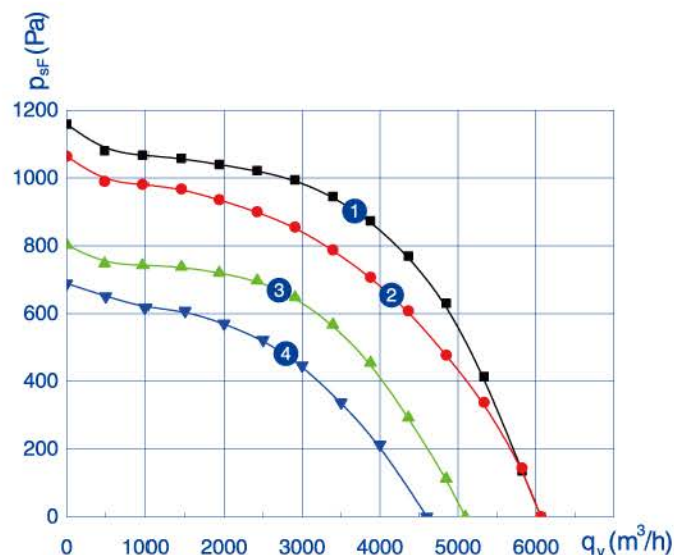

使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44

Type 产品型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Frequency 频率	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度	Curve 曲线
EC137/60D3G01-B400/108A1-01	380	3~380-480	50/60	2.7	1700	2500	6000	1150	89	-25~+60	①
EC137/60E3G01-B400/108A1-01	230	1~200-277	50/60	6.8	1450	2400	6000	1050	89	-25~+60	②
EC137/40D3G01-B400/108A1-02	380	3~380-480	50/60	1.8	1000	2100	5000	800	83	-25~+60	③
EC137/40D3G01-B400/108A1-01	380	3~380-480	50/60	1.5	780	1720	4600	680	78	-25~+60	④
EC137/40E3G01-B400/108A1-01	230	1~200-277	50/60	3.6	760	1720	4600	680	78	-25~+60	④
EC137/40F3G01-B400/108A1-01	115	1~115	50/60	7.0	760	1720	4600	680	78	-25~+60	④

AC系列 AC SERIES

