


EC 后倾式离心风机 Backward Centrifugal Fans $\Phi 450$

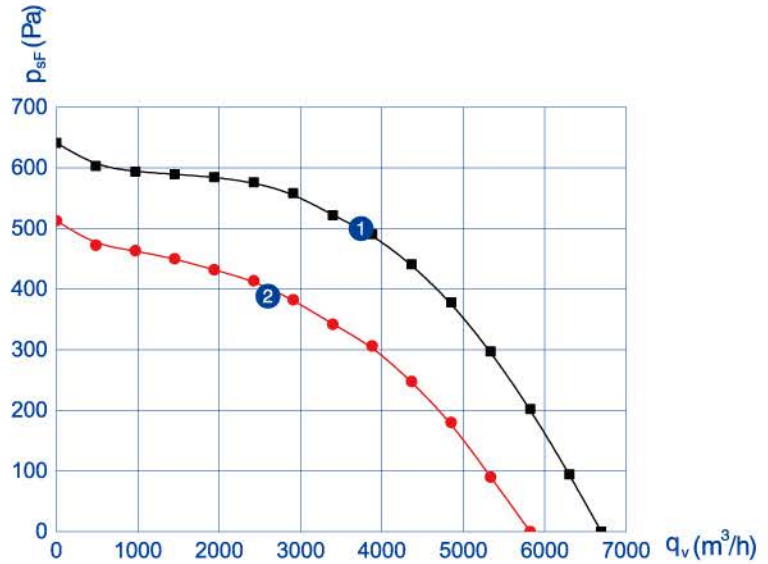




使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP44

Instructions:


Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Type of protection: IP44

Type 产品型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Frequency 频率	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度	Curve 曲线
EC137/60D3G01-B450/123A1-01	380	3~380-480	50/60	1.8	1010	1550	6600	640	83	$-25 \sim +60$	1
EC137/60E3G01-B450/123A1-01	230	1~200-277	50/60	3.0	650	1350	5800	500	80	$-25 \sim +60$	2

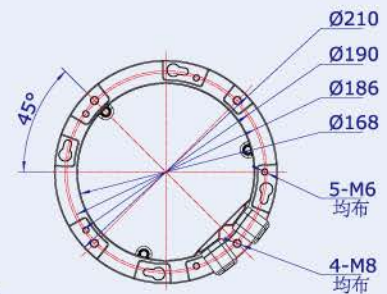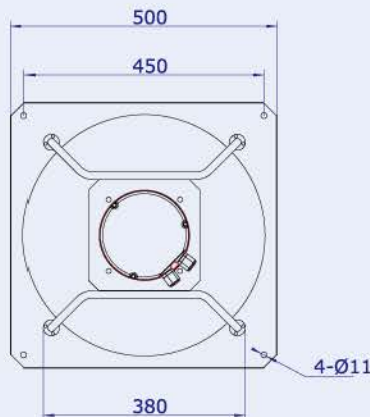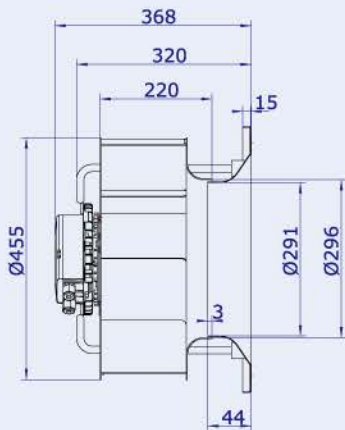

EC 后倾式离心风机 Backward Centrifugal Fans $\Phi 500$

DC系列 DC SERIES

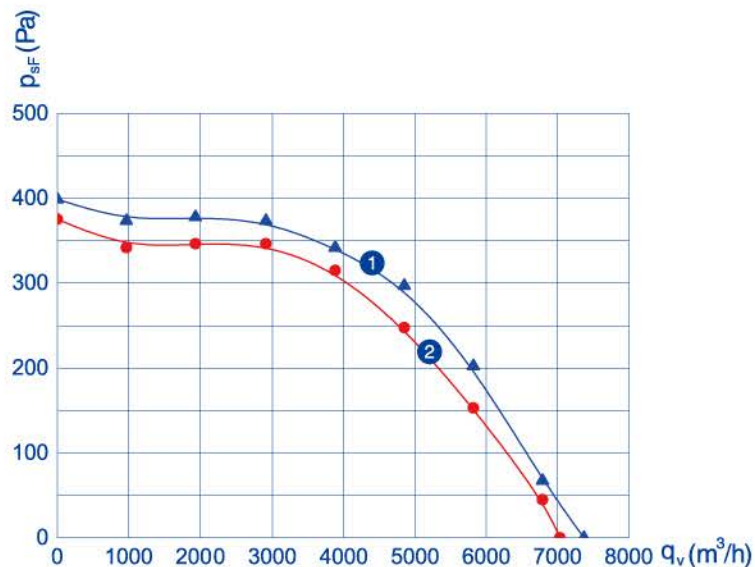

使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44

EC系列 EC SERIES

Type 产品型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Frequency 频率	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度	Curve 曲线
EC137/60D3G01-B500/138A1-01	380	3-380-480	50/60	1.6	830	1150	7300	400	81	-25~+60	①
EC137/60E3G01-B500/138A1-01	230	1-200-277	50/60	3.3	720	1120	7000	370	80	-25~+60	②

AC系列 AC SERIES

