

管道风机 Duct fans Ø100



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44
产品符合的认证: CCC、CE、UL

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44
Approvals: CCC、CE、UL


结构:

A、蜗壳材料为优质的镀锌板
B、电机采用滚珠轴承


Construction:

A、The volute material is high-quality galvanized plate
B、Motors are with ball bearings.

压力/风量

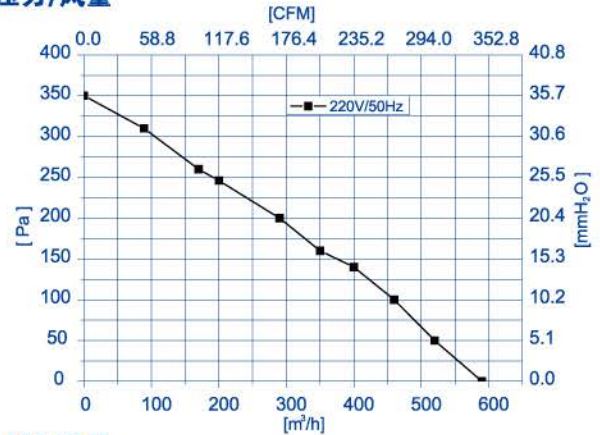


功耗/风量

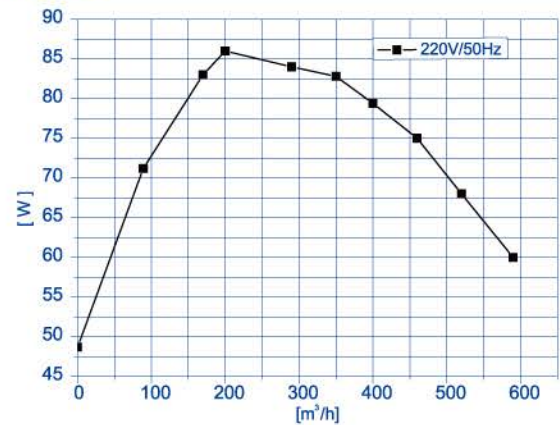

Type 型号	Voltage range 电压范围 V	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	Air Flow 最大风量 m³/h	Capacitance 电容 μF	Noise level 噪音 dBA	Net weight 净重 kg
EC072/25E1G01-B190/44P1-G100	200-277	220	50	0.30	60	3000	590		65	5.5

蜗壳尺寸/Volute size (mm)

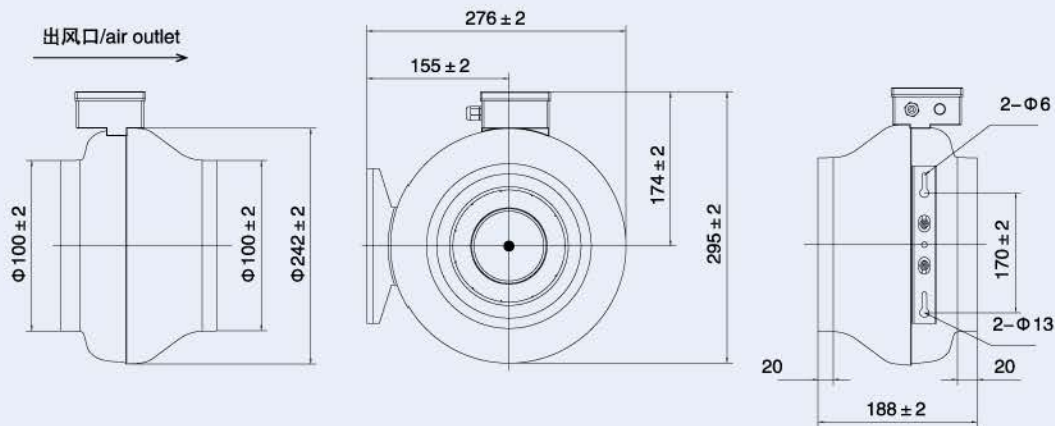

备注: 距离出风口1米处测噪音./Remarks: Measuring noise at 1m from outlet.

管道风机 Duct fans Ø125



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44
产品符合的认证: CCC、CE、UL

结构:

A、蜗壳材料为优质的镀锌板
B、电机采用滚珠轴承


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44
Approvals: CCC、CE、UL


Construction:

A、The volute material is high-quality galvanized plate
B、Motors are with ball bearings.

压力/风量

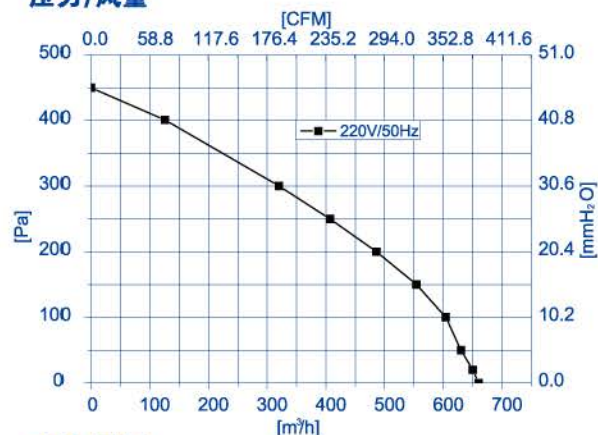


功耗/风量

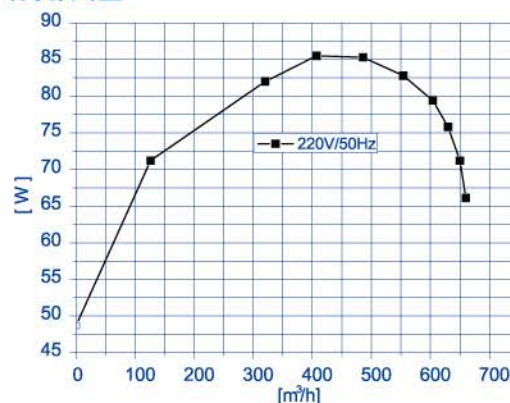

Type 型号	Voltage range 电压范围 V	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	Air Flow 最大风量 m³/h	Capacitance 电容 μF	Noise level 噪音 dBA	Net weight 净重 kg
EC072/25E1G01-B190/44P1-G125	200-277	220	50	0.32	65	3000	660		67	5.5

蜗壳尺寸/Volute size (mm)

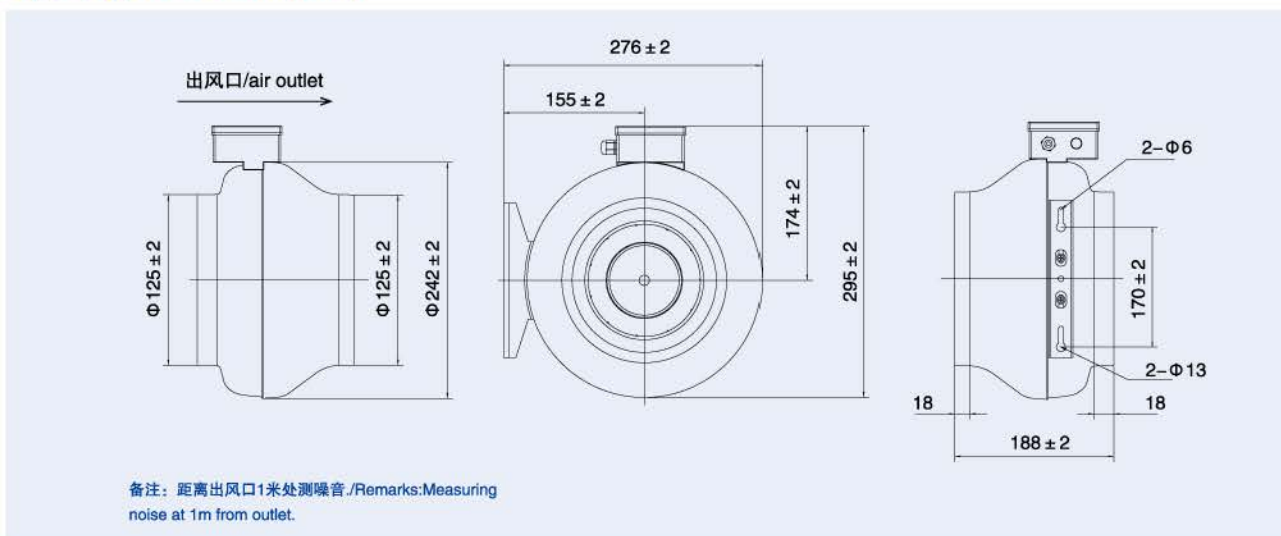

管道风机 Duct fans Ø150



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44
产品符合的认证: CCC、CE、UL

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44
Approvals: CCC、CE、UL


结构:

A、蜗壳材料为优质的镀锌板
B、电机采用滚珠轴承


Construction:

A、The volute material is high-quality galvanized plate
B、Motors are with ball bearings.

压力/风量

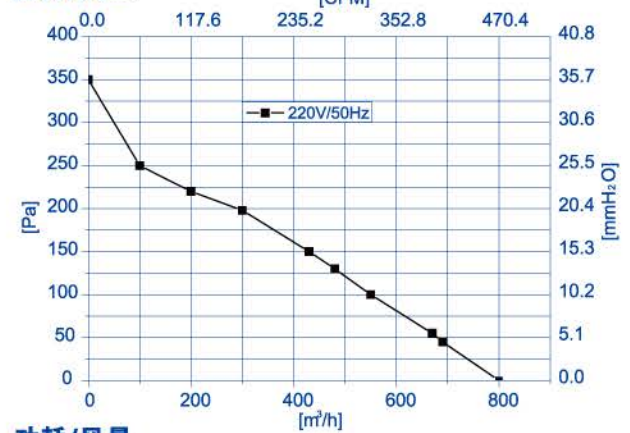


功耗/风量

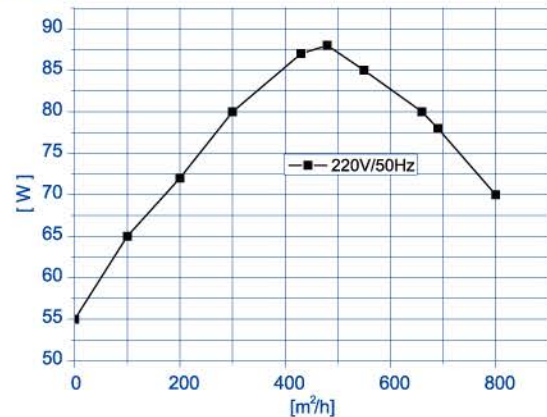

Type 型号	Voltage range 电压范围 V	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	Air Flow 最大风量 m³/h	Capacitance 电容 μF	Noise level 噪音 dBA	Net weight 净重 kg
EC072/25E1G01-B220/44P1-G150	220-277	220	50	0.35	70	2700	800		68	6.5

蜗壳尺寸/Volute size (mm)

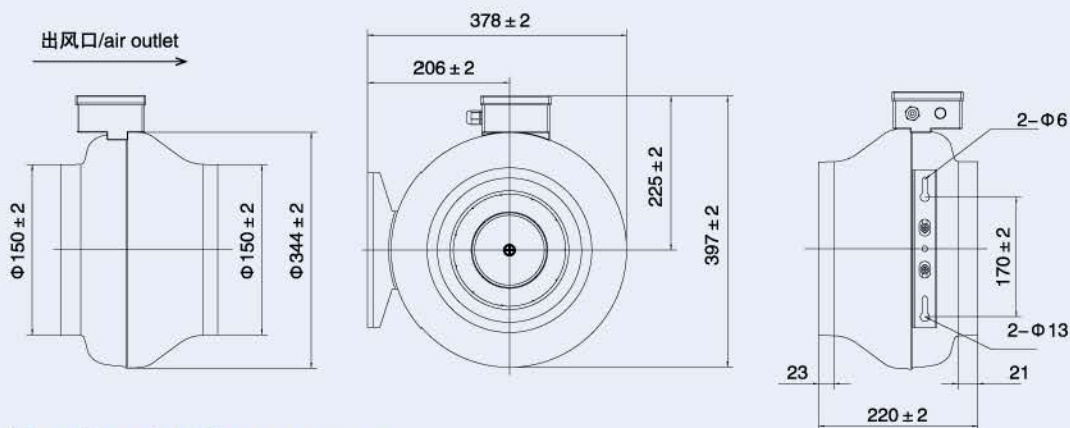

备注: 距离出风口1米处测噪音./Remarks: Measuring noise at 1m from outlet.

管道风机 Duct fans Ø160



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44
产品符合的认证: CCC、CE、UL

结构:

A、蜗壳材料为优质的镀锌板
B、电机采用滚珠轴承


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44
Approvals: CCC、CE、UL


Construction:

A、The volute material is high-quality galvanized plate
B、Motors are with ball bearings.

压力/风量

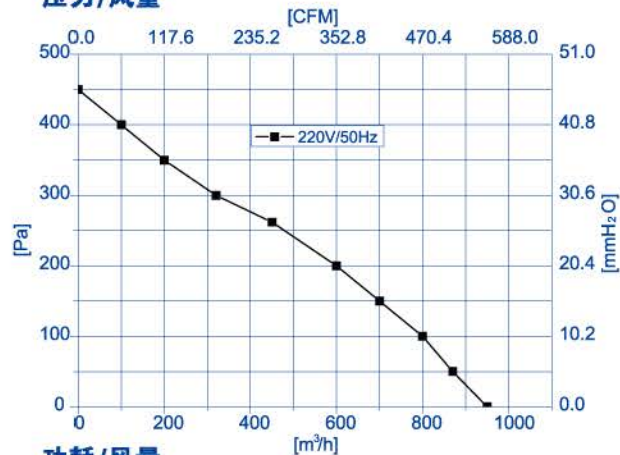

功耗/风量

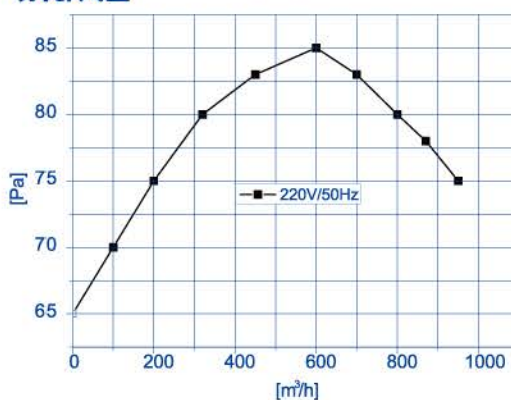

Type 型号	Voltage range 电压范围 V	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	Air Flow 最大风量 m³/h	Capacitance 电容 μF	Noise level 噪音 dBA	Net weight 净重 kg
EC072/25E1G01-B220/44P1-G160	220-277	220	50	0.34	75	2700	950		70	6.5

蜗壳尺寸/Volute size (mm)

