

管道风机 Duct fans Ø100



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44
产品符合的认证: CCC、CE、UL

结构:

A、蜗壳材料为优质的镀锌板
B、电机采用滚珠轴承


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44
Approvals: CCC、CE、UL


Construction:

A、The volute material is high-quality galvanized plate
B、Motors are with ball bearings.

压力/风量

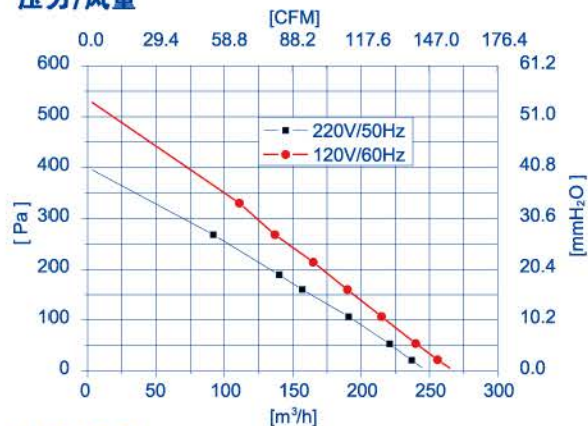


功耗/风量

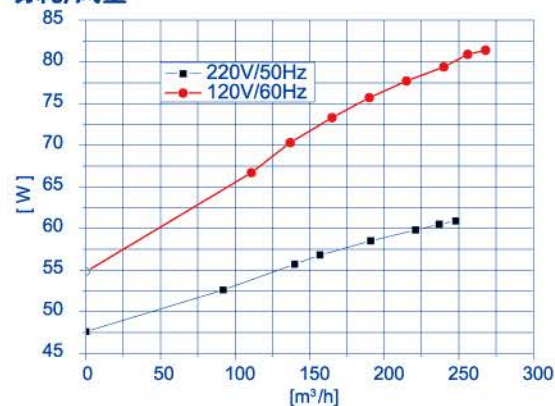

Type 型号	Voltage range 电压范围 V	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	Air Flow 最大风量 m³/h	Capacitance 电容 μF	Noise level 噪音 dBA	Net weight 净重 kg
LXFB2E190/44-P92/15-G100	220-240	220	50	0.30	65	2600	250	2	63	3.5
LXFB2E190/44-P92/15-G100	110-120	120	60	0.68	82	2830	270	6	67	3.8

蜗壳尺寸/Volute size (mm)

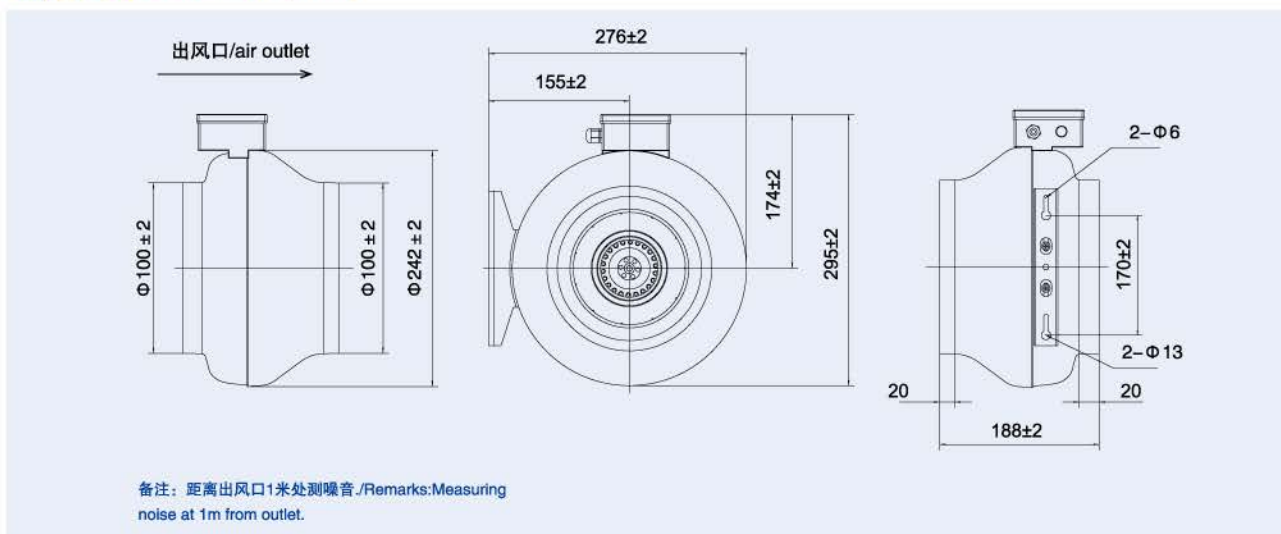

管道风机 Duct fans Ø125



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44
产品符合的认证: CCC、CE、UL

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44
Approvals: CCC、CE、UL


结构:

A、蜗壳材料为优质的镀锌板
B、电机采用滚珠轴承


Construction:

A、The volute material is high-quality galvanized plate
B、Motors are with ball bearings.

压力/风量

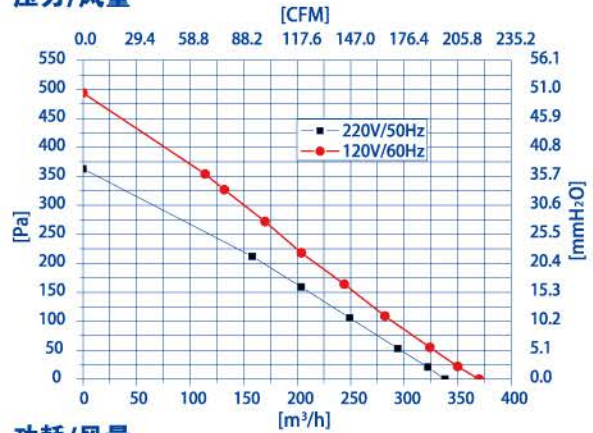


功耗/风量

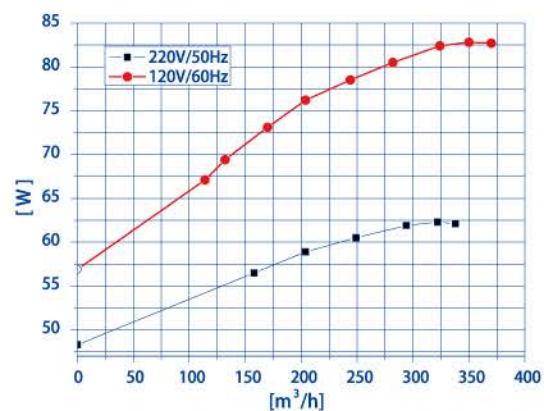

Type 型号	Voltage range 电压范围 V	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	Air Flow 最大风量 m³/h	Capacitance 电容 μF	Noise level 噪音 dBA	Net weight 净重 kg
LXFB2E190/44-P92/15-G125	220-240	220	50	0.31	68	2600	340	2	65	3.5
LXFB2E190/44-P92/15-G125	110-120	120	60	0.69	83	2800	370	6	66	3.8

蜗壳尺寸/Volute size (mm)

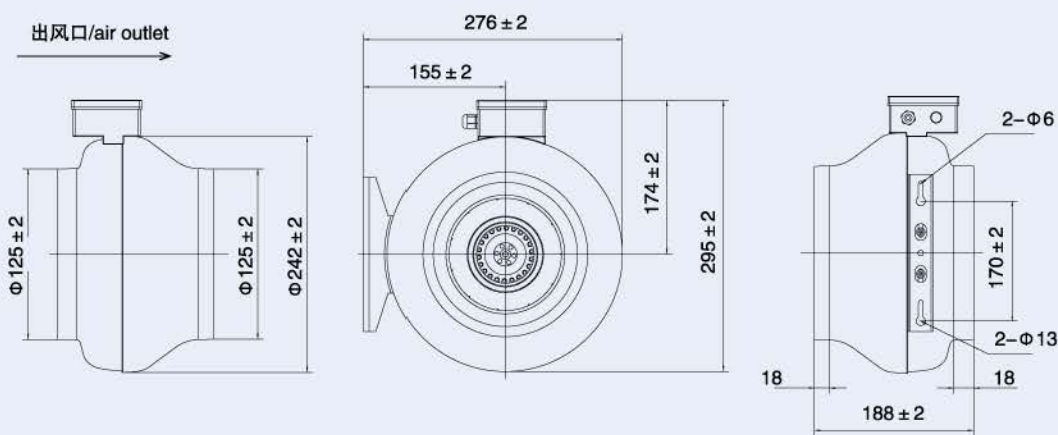

备注: 距离出风口1米处测噪音./Remarks: Measuring noise at 1m from outlet.