

管道风机 Duct fans Ø200



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44
产品符合的认证: CCC、CE、UL

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44
Approvals: CCC、CE、UL


结构:

A、蜗壳材料为优质的镀锌板
B、电机采用滚珠轴承


Construction:

A、The volute material is high-quality galvanized plate
B、Motors are with ball bearings.

压力/风量

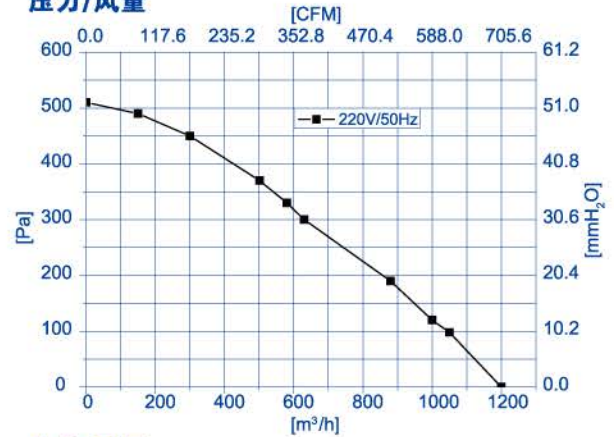


功耗/风量

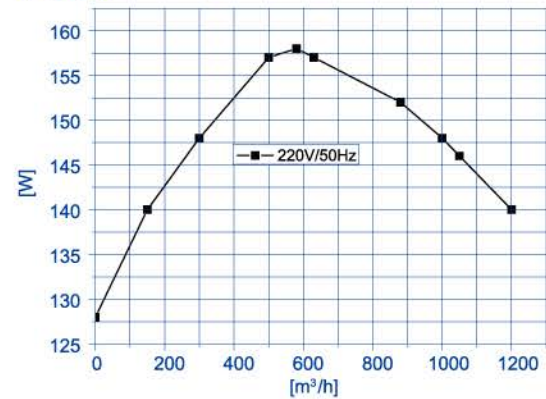

Type 型号	Voltage range 电压范围 V	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	Air flow 最大风量 m³/h	Capacitance 电容 μF	Noise level 噪音 dBA	Net weight 净重 kg
EC092/25E1G01-B250/48S1-G200	220-277	220	50	0.69	140	3000	1200		73	6.8

蜗壳尺寸/Volute size (mm)

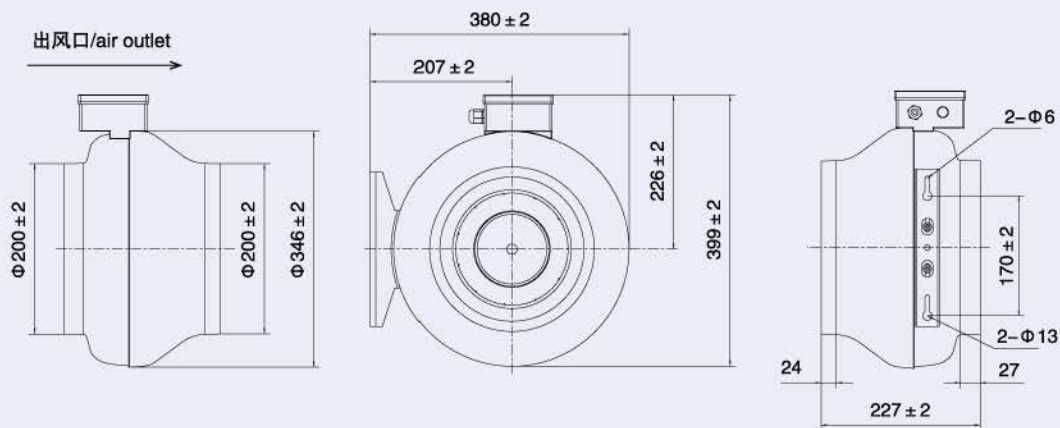

备注: 距离出风口1米处测噪音./Remarks: Measuring noise at 1m from outlet.

管道风机 Duct fans Ø250



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44
产品符合的认证: CCC、CE、UL

结构:

A、蜗壳材料为优质的镀锌板
B、电机采用滚珠轴承


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44
Approvals: CCC、CE、UL


Construction:

A、The volute material is high-quality galvanized plate
B、Motors are with ball bearings.

压力/风量

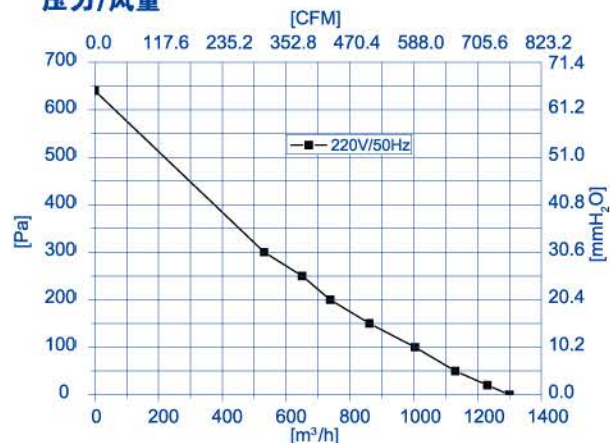


功耗/风量

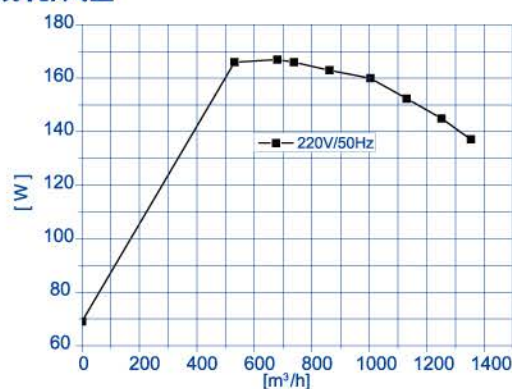

Type 型号	Voltage range 电压范围 V	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	Air Flow 最大风量 m³/h	Capacitance 电容 μF	Noise level 噪音 dBA	Net weight 净重 kg
EC092/25E1G01-B250/48S1-G250	220-277	220	50	0.72	152	3000	1500		75	6.8

蜗壳尺寸/Volute size (mm)

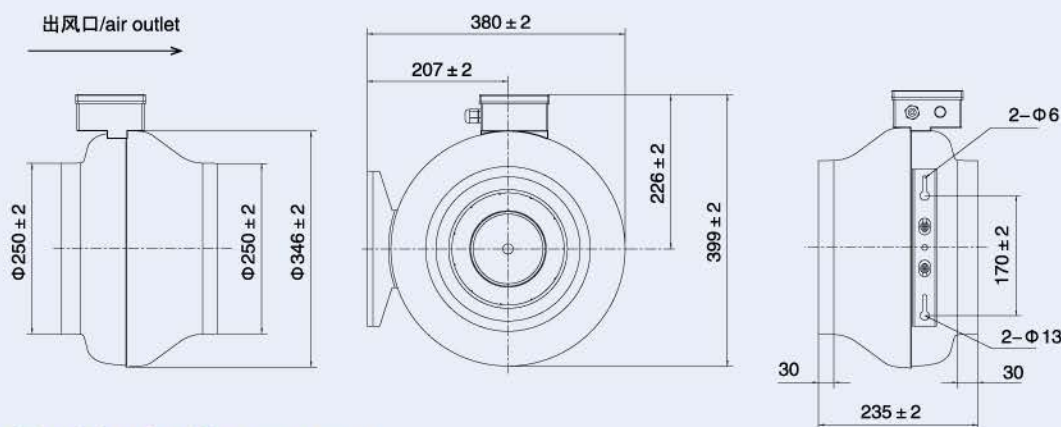

备注: 距离出风口1米处测噪音./Remarks: Measuring noise at 1m from outlet.

管道风机 Duct fans Ø315



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44
产品符合的认证: CCC、CE、UL

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44
Approvals: CCC、CE、UL


结构:

A、蜗壳材料为优质的镀锌板
B、电机采用滚珠轴承


Construction:

A、The volute material is high-quality galvanized plate
B、Motors are with ball bearings.

压力/风量

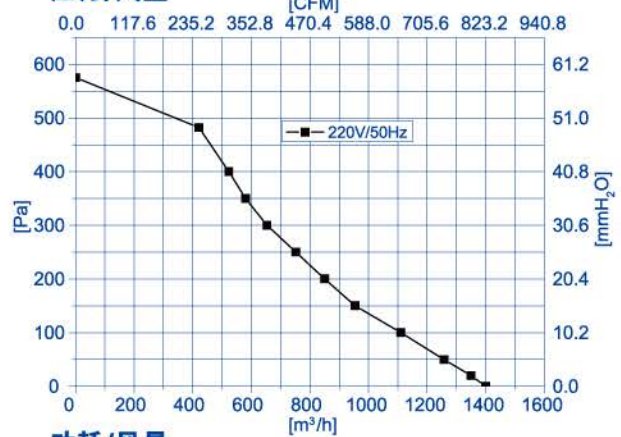


功耗/风量

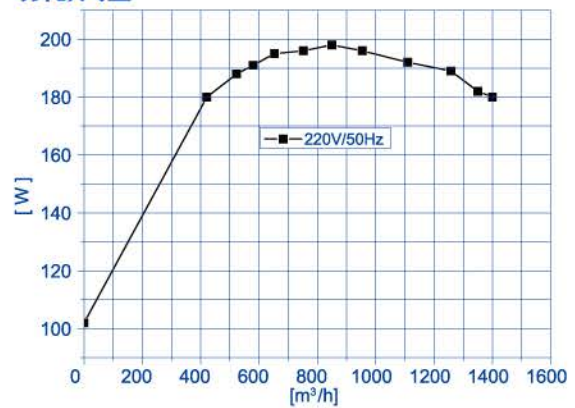

Type 型号	Voltage range 电压范围 V	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	Air Flow 最大风量 m³/h	Capacitance 电容 μF	Noise level 噪音 dBA	Net weight 净重 kg
EC092/35E1G01-B280/50S1-G315	200-277	220	50	0.82	180	2650	1440	8	70	8.5

蜗壳尺寸/Volute size (mm)

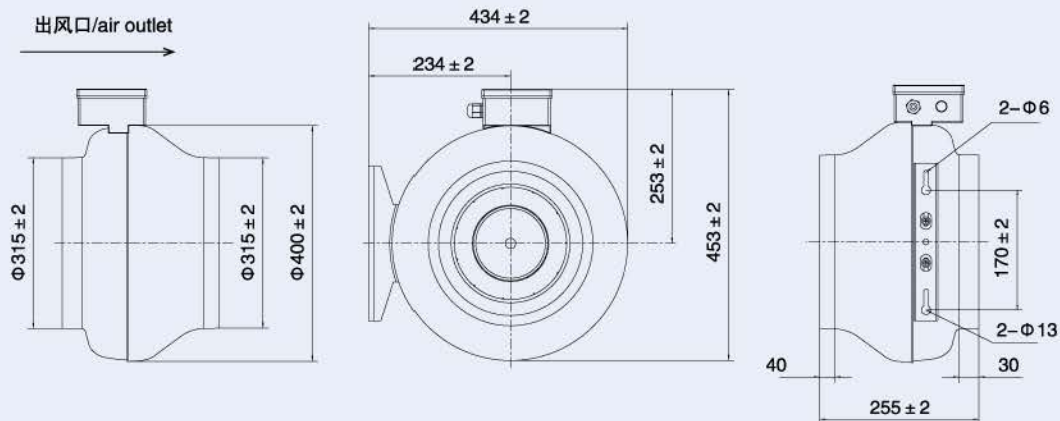

备注: 距离出风口1米处测噪音./Remarks: Measuring noise at 1m from outlet.