


LXF 交流前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans(AC)

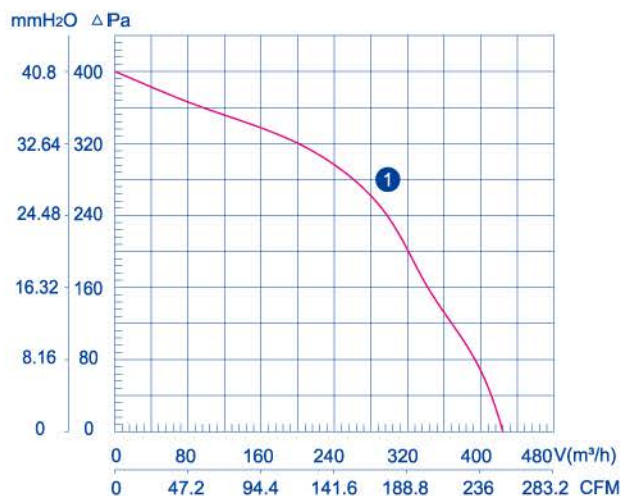



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44

Type 型号	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	AIR FLOW 最大风量 m³/h	Capacitance 电容 μF	Noise level 噪音 dBA	Net weight 净重 kg	Curve 曲线
LXFF2E140/60-P92/35-****	220	50	0.44	90	2680	430	4.0	67	2.1	①

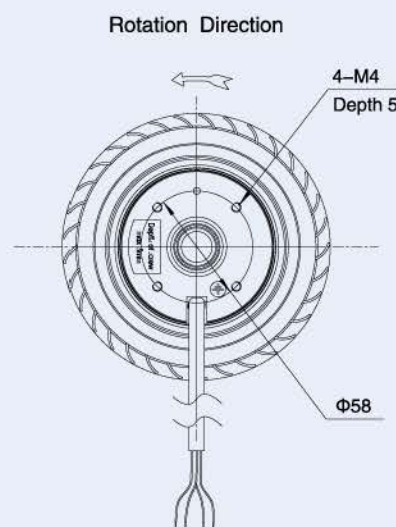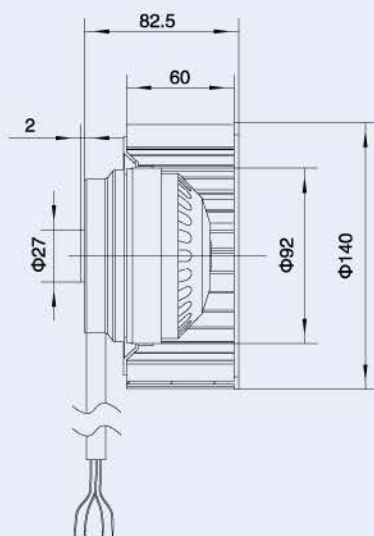

LXF 交流前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans(AC)

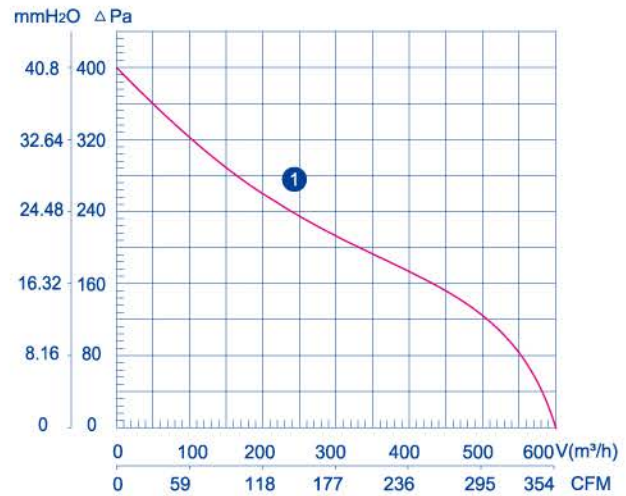



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44

Type 型号	Rated voltage V 额定电压	Frequency Hz 频率	Current A 额定电流	Input power W 输入功率	Rated speed r/min 额定转速	AIR FLOW m³/h 最大风量	Capacitance μF 电容	Noise level dBA 噪音	Net weight kg 净重	Curve 曲线
LXFF4E277/45-P92/35-****	220	50	0.42	91	970	600	3	68	2.4	1

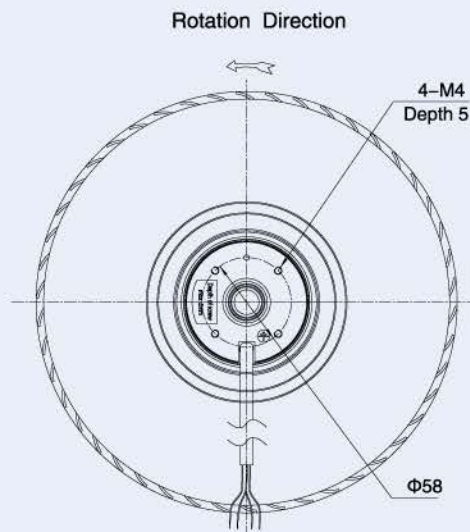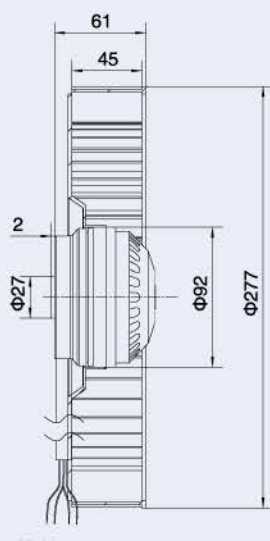

LXF 交流前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans(AC)

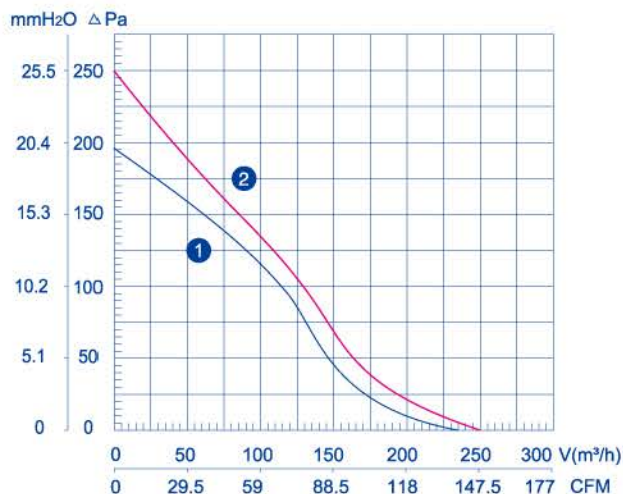



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44

Type 型号	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	Air Flow 最大风量 m³/h	Capacitance 电容 μF	Noise level 噪音 dBA	Net weight 净重 kg	Curve 曲线
LXFF2E120/60-M92/15- ****	220	50	0.23	52	2420	240	2	45	1.3	①
	110	60	0.70	80	2700	252	4	45	1.3	②

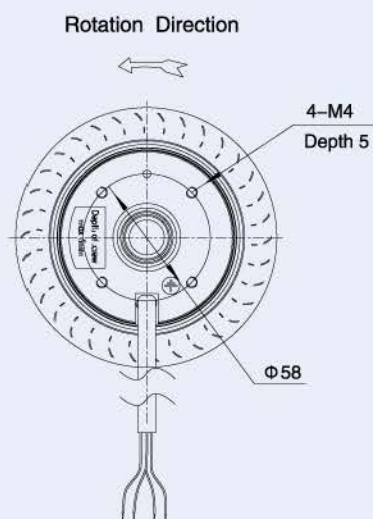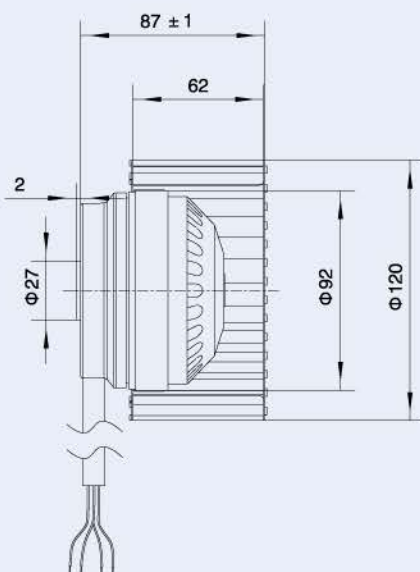

LXF 交流前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans(AC)

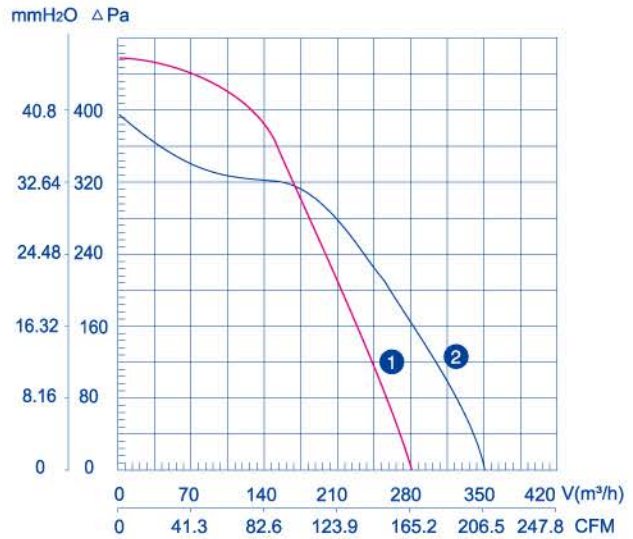


使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44

Type 型号	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	AIR FLOW 最大风量 m³/h	Capacitance 电容 μF	Noise level 噪音 dBA	Net weight 净重 kg	Curve 曲线
LXFF2E133/50-M92/15-****	220	50	0.23	51	2420	280	51	2	1.7	1
LXFF2E133/73-M92/35-****	220	50	0.46	93	2680	350	52	4	2.2	2

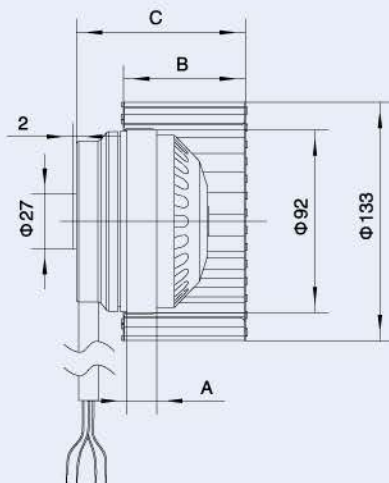

Rotation Direction

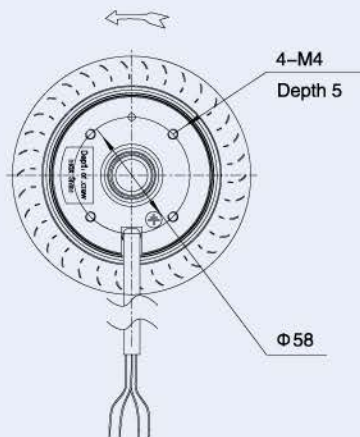

型号 Type	A	B	C
LXFF2E133/50-M92/15-****	15	50	74
LXFF2E133/73-M92/35-****	35	73	97