


LXF 交流前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans(AC)

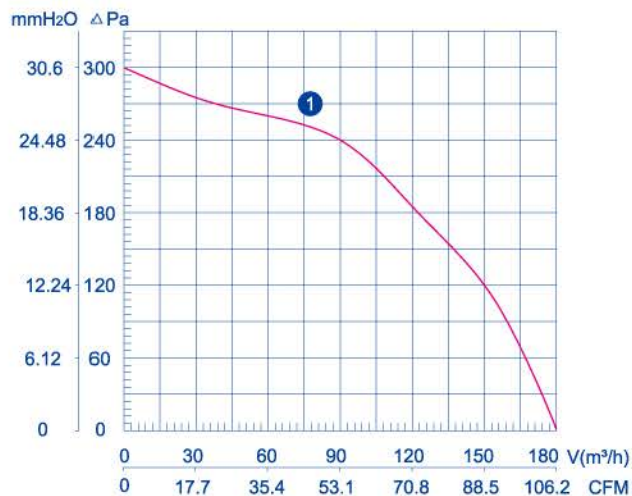



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44

Type 型号	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	AIR FLOW 最大风量 m³/h	Capacitance 电容 μF	Noise level 噪音 dBA	Net weight 净重 kg	Curve 曲线
LXFF2E140/30-M72/15- ****	220	50	0.18	38	2050	180	1.5	50	0.75	1

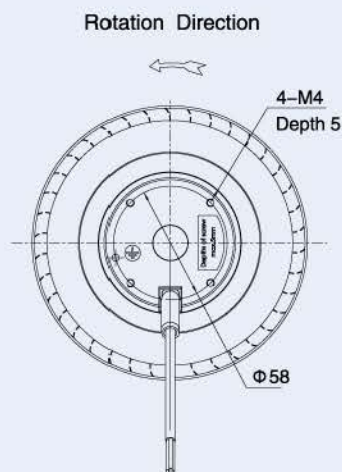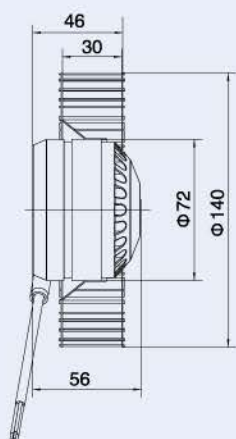

LXF 交流前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans(AC)

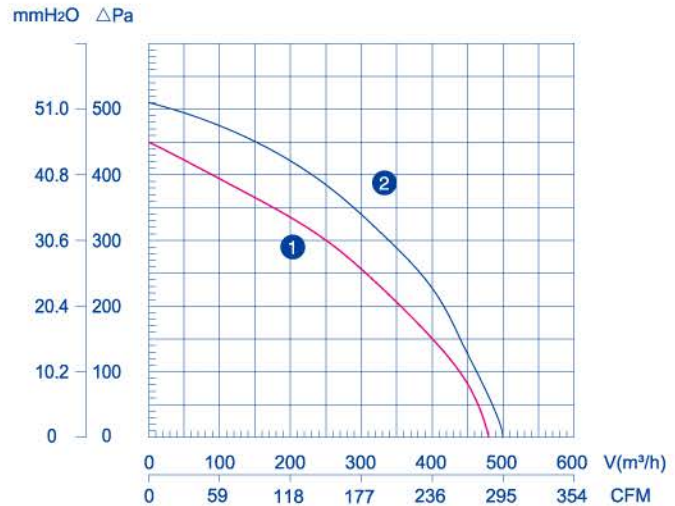


使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44


Type 型号	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	AIR FLOW 最大风量 m ³ /h	Capacitance 电容 μF	Noise level 噪音 dBA	Net weight 净重 kg	Curve 曲线
LXFF2E140/59-M92/35-****	220	50	0.50	103	2750	480	4	72	2.1	①
	110	60	1.20	150	3200	500	16	75	2.1	②

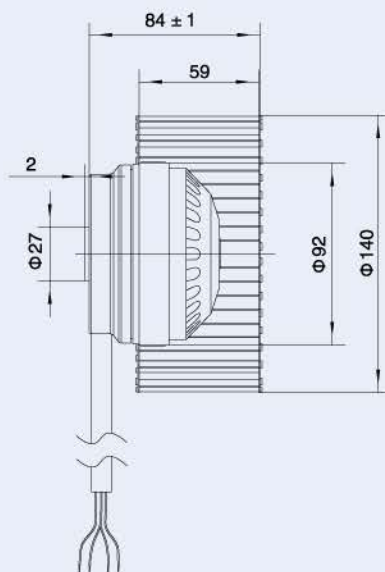

Rotation Direction

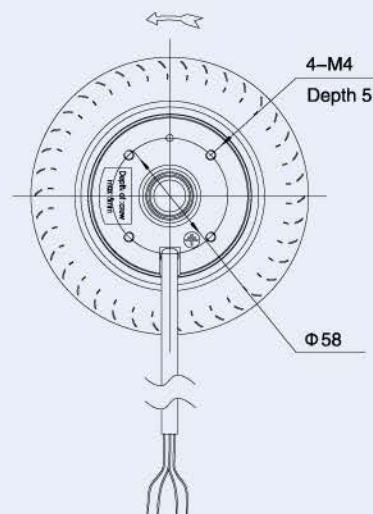

LXF 交流前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans(AC)

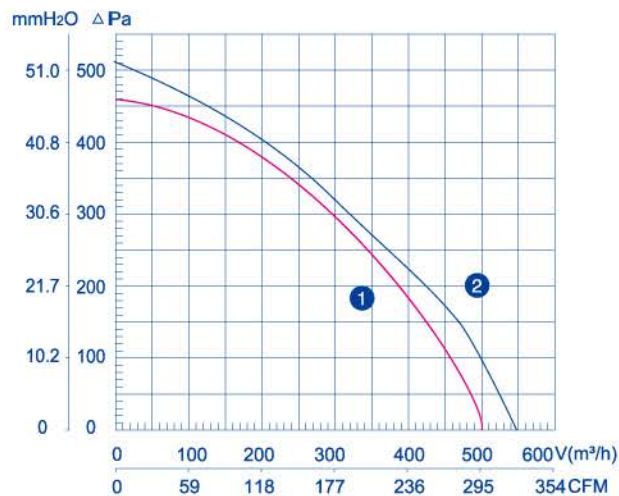



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44

Type 型号	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	AIR FLOW 最大风量 m³/h	Capacitance 电容 μF	Noise level 噪音 dBA	Net weight 净重 kg	Curve 曲线
LXFF2E150/70-M92/35-****	220	50	0.66	150	2630	500	4	75	2.2	1
	115	60	1.30	180	2930	550	18	76	2.2	2

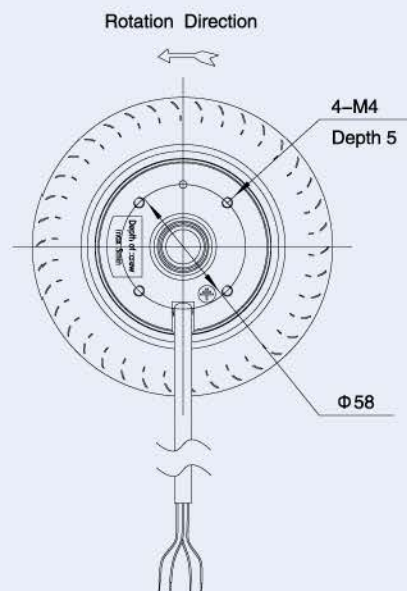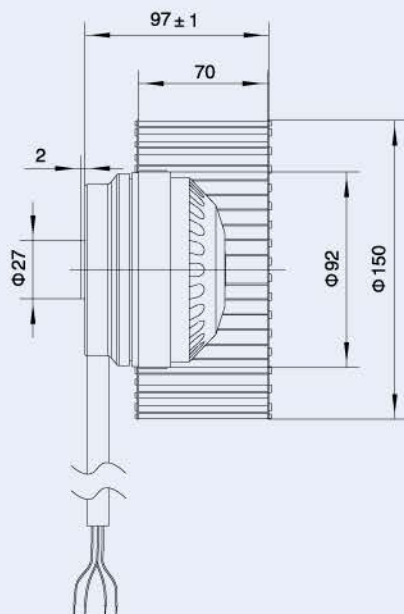

LXF 交流前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans(AC)

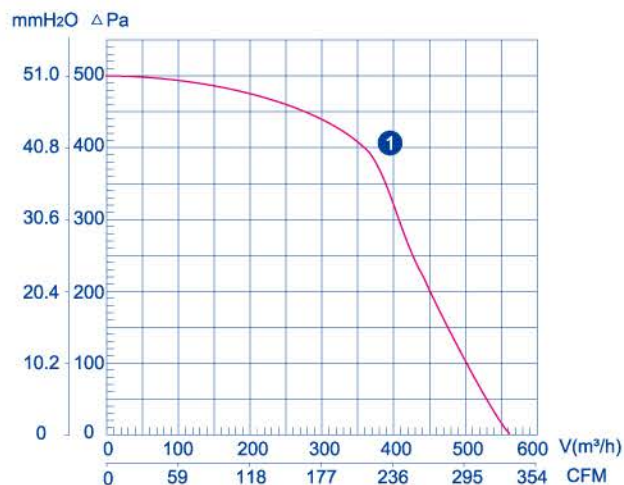

使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44

Type 型号	Rated voltage V 额定电压	Frequency Hz 频率	Current A 额定电流	Input power W 输入功率	Rated speed r/min 额定转速	AIR FLOW m³/h 最大风量	Capacitance μF 电容	Noise level dBA 噪音	Net weight kg 净重	Curve 曲线
LXFF2E160/60-M92/35-****	220	50	0.67	146	2550	560	4	75	2.3	1

