


LXF 交流前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans(AC)

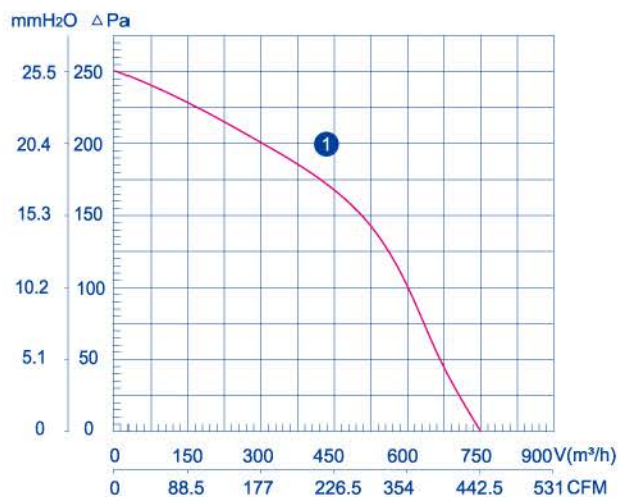



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44

Type 型号	Rated voltage V 额定电压	Frequency Hz 频率	Current A 额定电流	Input power W 输入功率	Rated speed r/min 额定转速	AIR FLOW m³/h 最大风量	Capacitance μF 电容	Noise level dBA 噪音	Net weight kg 净重	Curve 曲线
LXFF4E180/90-M102/34-****	220	50	0.63	113	1450	750	4	57	3.5	1

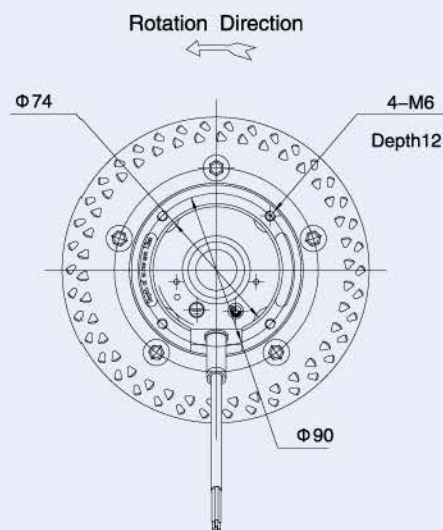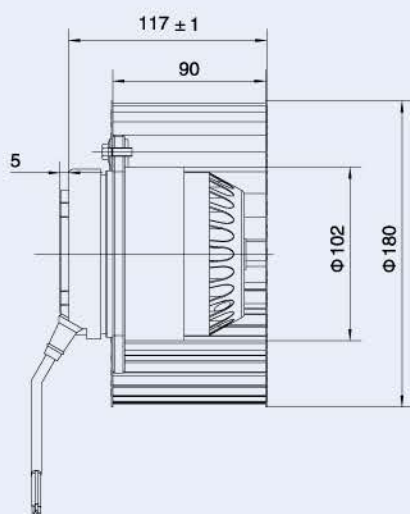

LXF 交流前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans(AC)

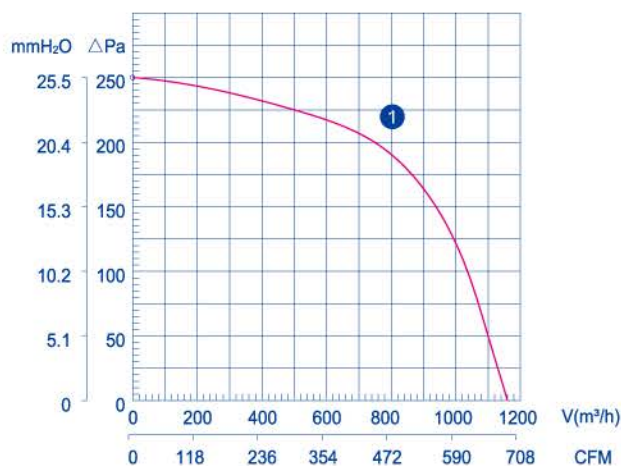



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44

Type 型号	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	AIR FLOW 最大风量 m³/h	Capacitance 电容 μF	Noise level 噪音 dBA	Net weight 净重 kg	Curve 曲线
LXFF4E200/80-M102/47-****	220	50	1.16	258	1240	1150	6	75	3.8	①
LXFF4D200/80-M102/47-****	380	50	0.56	300	1260	1150		75	3.8	②

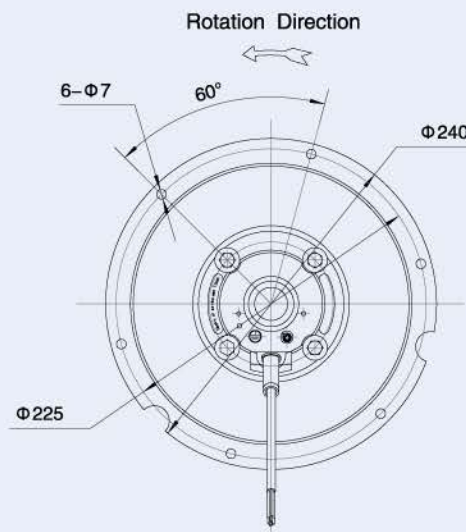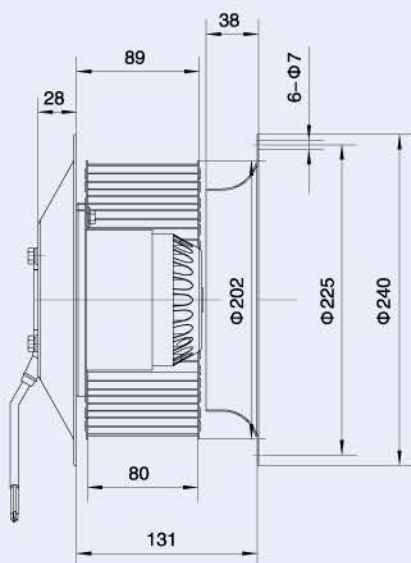

LXF 交流前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans(AC)

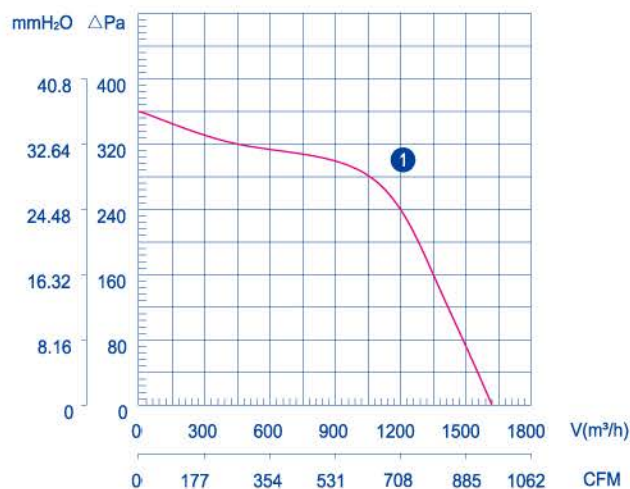



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44

Type 型号	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	AIR FLOW 最大风量 m³/h	Capacitance 电容 μF	Noise level 噪音 dBA	Net weight 净重 kg	Curve 曲线
LXFF4E225/90-M137/50-****	220	50	2.0	445	1390	1600	12	78	7.5	1
LXFF4D225/90-M137/50-****	380	50	0.94	460	1380	1600		78	7.5	1

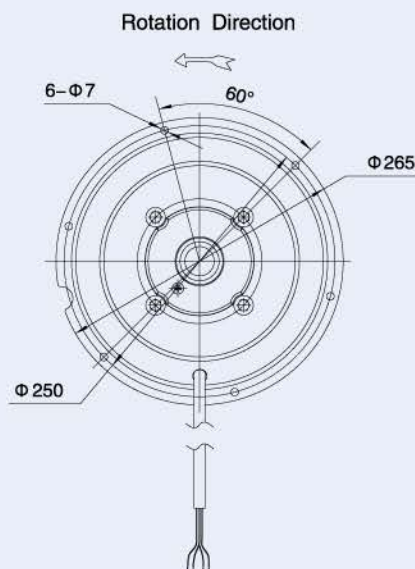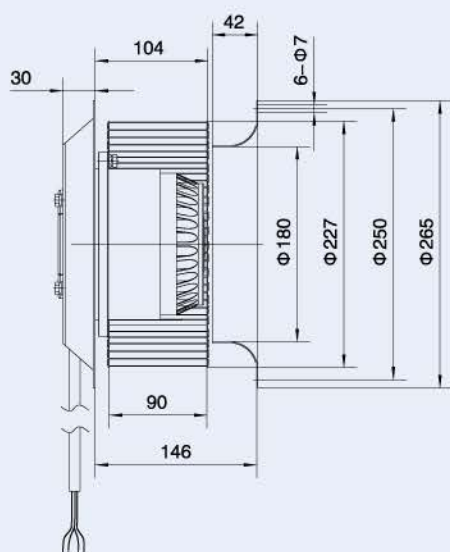

LXF 交流前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans(AC)

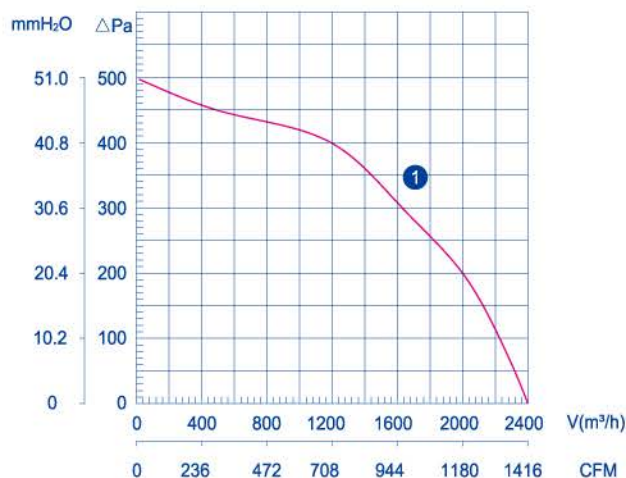

使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44

Type 型号	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	AIR FLOW 最大风量 m³/h	Capacitance 电容 μF	Noise level 噪音 dBA	Net weight 净重 kg	Curve 曲线
LXFF4E250/100-M137/70-****	220	50	4.5	980	1360	2370	16	80	10	①
LXFF4D250/100-M137/70-****	380	50	1.72	910	1360	2370		80	10	①

