


DC 前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans $\Phi 140$

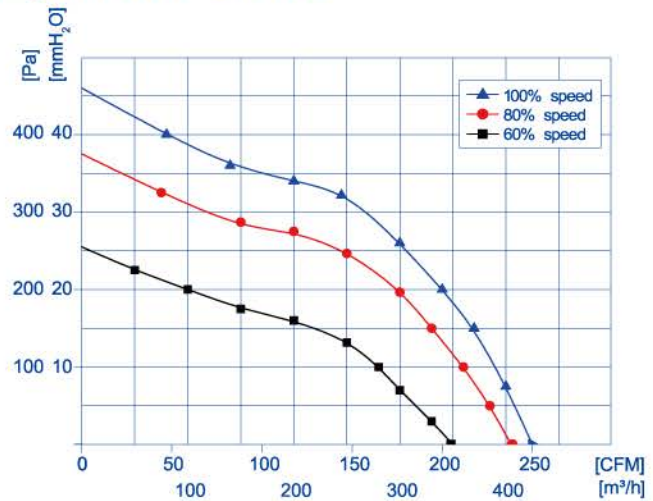



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP42

Instructions:


Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Type of protection: IP42

Type 型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度
DC072/25C3G01-FG140/60S1-01	VDC	VDC	A	W	r/min	m³/h	Pa	dB(A)	℃
DC072/25C3G01-FG140/60S1-01	48	36~61	≤1.3	54	1750	400	370	63	-25~+60
DC072/25B3G01-FG140/60S1-01	24	16~28	≤2.5	54	1750	400	370	63	-25~+60

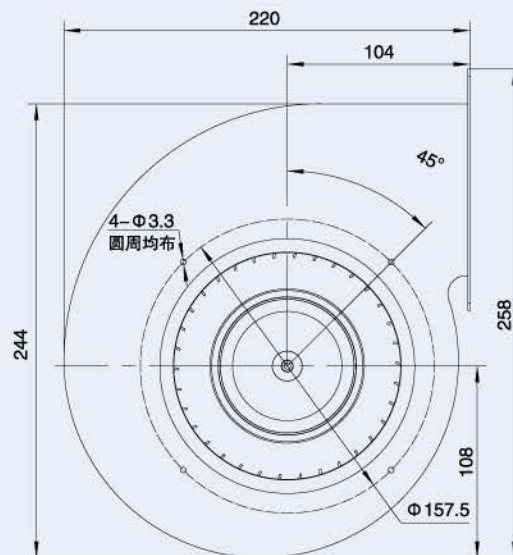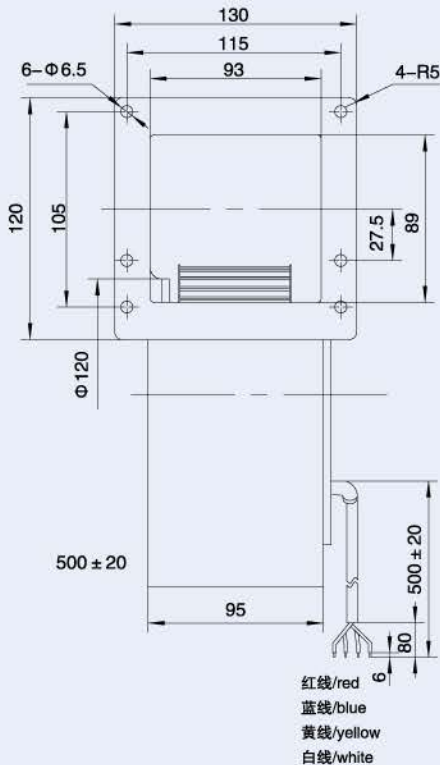

接线表 Wiring Table			
红色 Red	蓝色 Blue	黄色 Yellow	白色 White
VDC	GND	0-10VDC/PWM	FG

DC 前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans $\Phi 140$

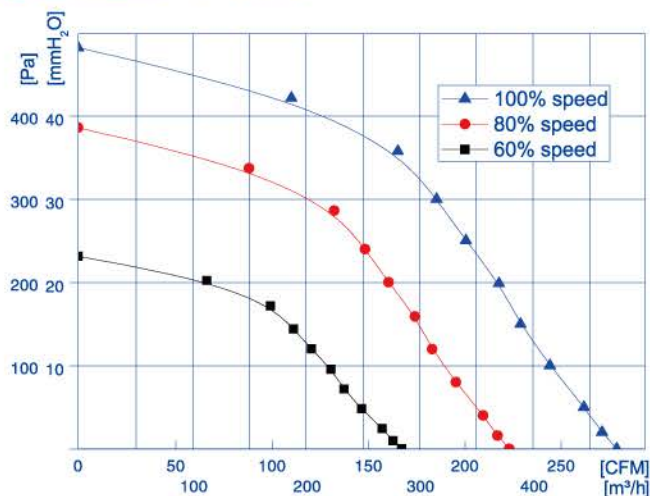



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP42

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP42


Type 型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度
DC072/25H3G02-FG140/60P1-01	VDC	VDC	A	W	r/min	m³/h	Pa	dB(A)	℃
	310	280~340	≤0.3	80	2000	480	480	68	-25~+60

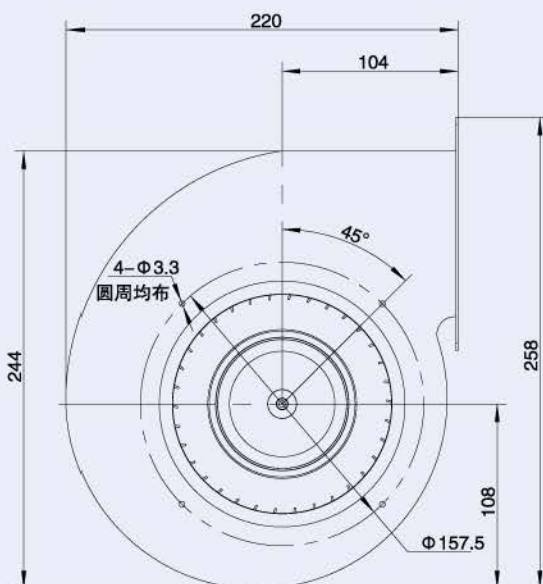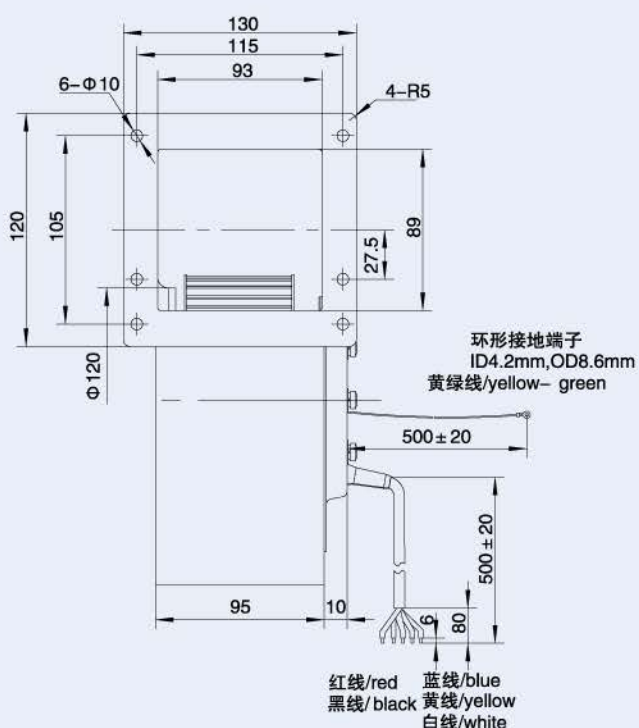

接线表 Wiring Table

红色 Red	黑色 Black	蓝色 Blue	黄色 Yellow	白线 White
DC310V	GND	FG(12Pulse/R)	0-10VDC/PWM	+15VDCInput

DC 前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans $\Phi 140$

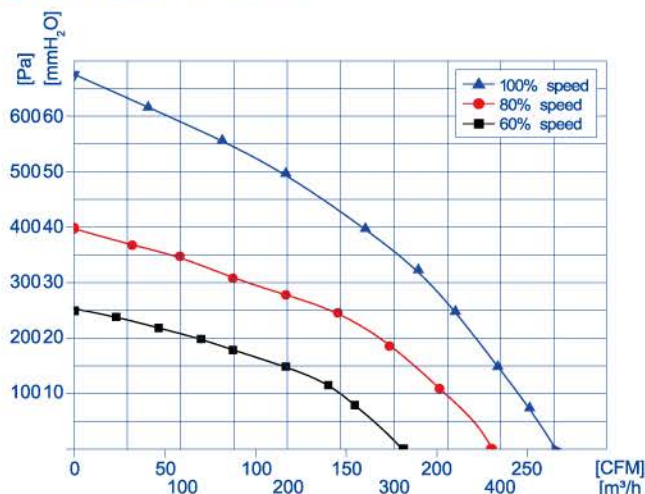


使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP42


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Type of protection: IP42

Type 型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度
DC092/25C3G01-FG140/60S1-01	VDC	VDC	A	W	r/min	m ³ /h	Pa	dB(A)	$^{\circ}\text{C}$
DC092/25C3G01-FG140/60S1-01	48	36~61	≤ 2.6	100	2200	470	670	68	$-25 \sim +60$
DC092/25B3G01-FG140/60S1-01	24	16~28	≤ 5.0	100	2200	470	670	68	$-25 \sim +60$

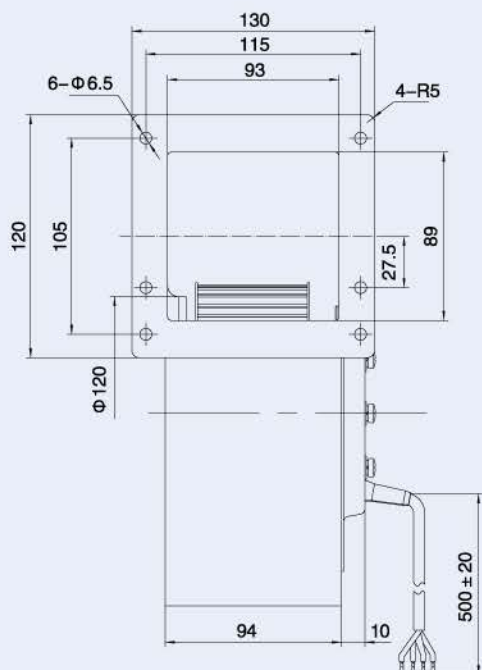


红线/red
蓝线/blue
黄线/yellow
白线/white

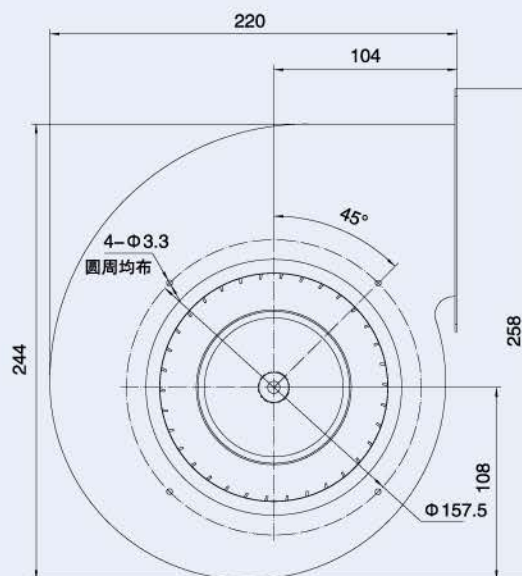

接线表 Wiring Table

红色 Red	蓝色 Blue	黄色 Yellow	白色 White
VDC	GND	0-10VDC/PWM	FG

DC 前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans $\Phi 140$

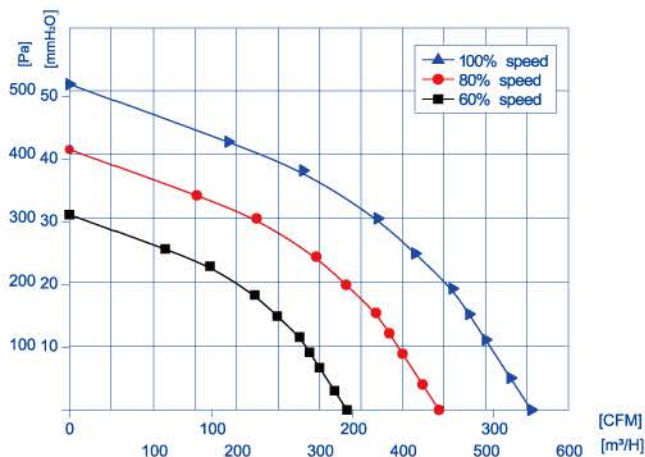



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP42

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP42

Type 型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度
DC092/25H3G01-FG140/60S1-01	VDC 310	VDC 280~340	A ≤ 0.4	W 75	r/min 2200	m³/h 550	Pa 520	dB(A) 68	℃ -25~+60

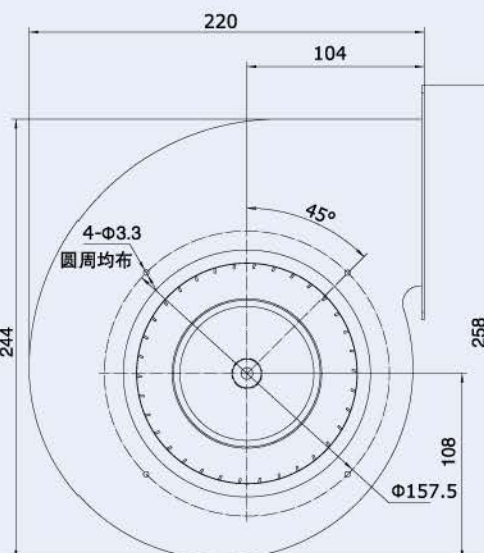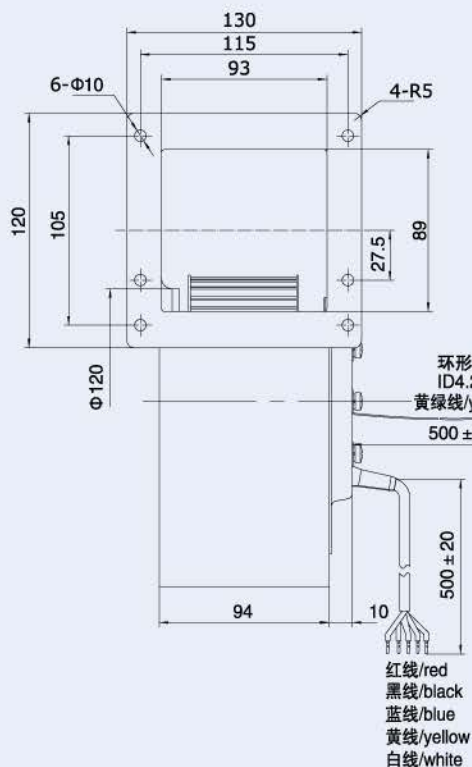

接线表 Wiring Table				
红色 Red	黑色 Black	蓝色 Blue	黄色 Yellow	白线 White
DC310V	GND	FG(12Pulse/R)	0~10VDC/PWM	+15VDC Input