


EC 前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans $\Phi 160$

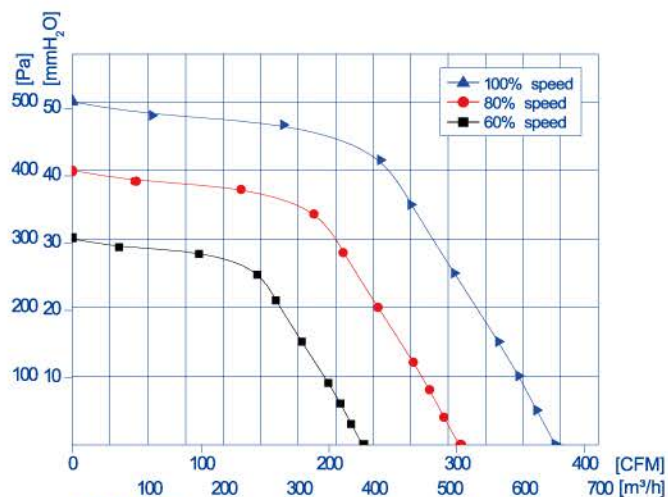


使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP44


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Type of protection: IP44

Type 型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Frequency 频率	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度
EC092/25E3G01-FG160/62S1-01	V	V	Hz	A	W	r/min	m³/h	Pa	dB(A)	°C
	230	200~277	50/60	≤1.3	175	2140	640	450	70	-25~+60

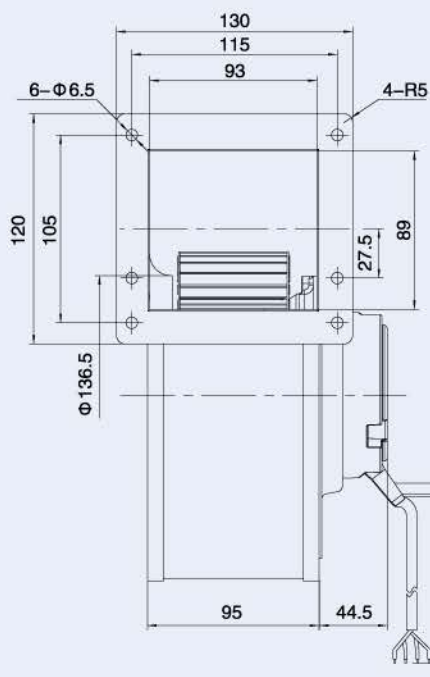


红线/red
蓝线/blue
黄线/yellow
白线/white
蓝线/blue
棕线/brown
黄绿线/yellow green

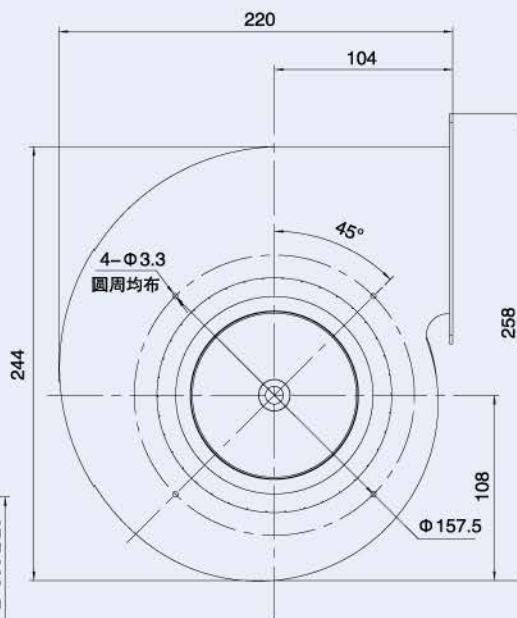

接线表 Wiring Table

棕色 Brown	蓝色 Blue	黄色/绿色 Yellow/Green	红色 Red	蓝色 Blue	黄色 Yellow	白色 White
L	N	PE	VDC	GND	0-10VDC/PWM	FG

EC 前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans Φ180

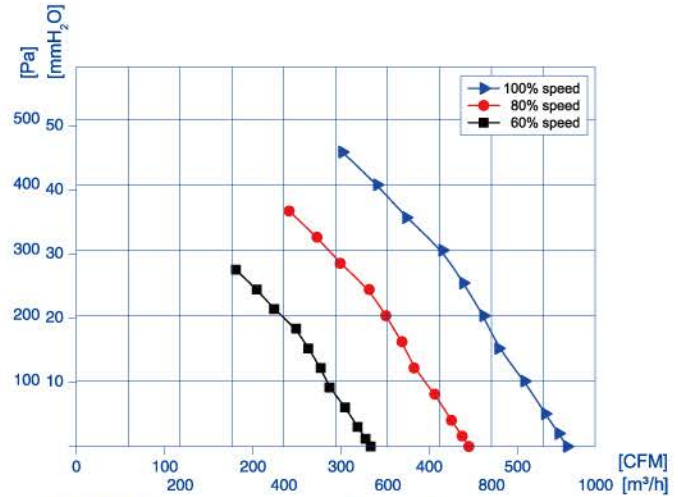


使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44

Type 型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Frequency 频率	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度
EC092/25E3G01-FG180/92S1-01	V	V	Hz	A	W	r/min	m³/h	Pa	dB(A)	℃
	230	200~277	50/60	≤1.2	162	1550	850	550	65	-25~+60

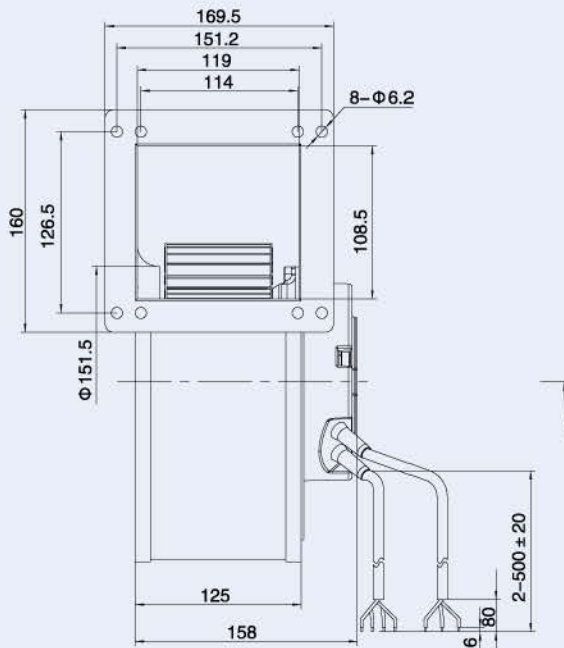

红线/red
蓝线/blue
黄线/yellow
白线/white
蓝线/blue
棕线/brown
黄绿线/yellow green

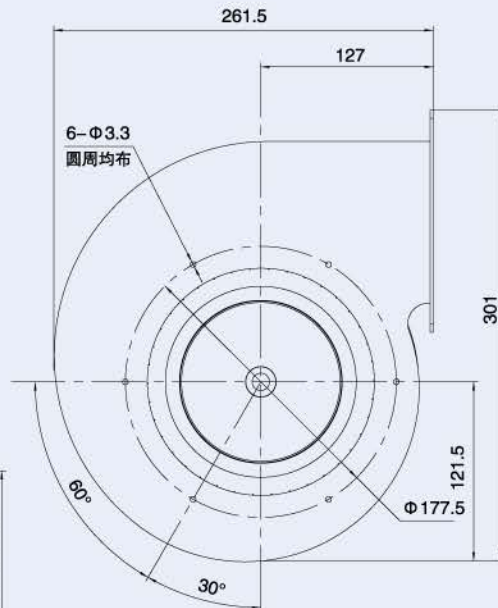

接线表 Wiring Table

棕色 Brown	蓝色 Blue	黄色/绿色 Yellow/Green	红色 Red	蓝色 Blue	黄色 Yellow	白色 White
L	N	PE	VDC	GND	0-10VDC/PWM	FG