

YWF102 外转子电机 External roter Motor

DC 系列 DC SERIES

EC 系列 EC SERIES

AC 系列 AC SERIES




使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP44


Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Type of protection: IP44

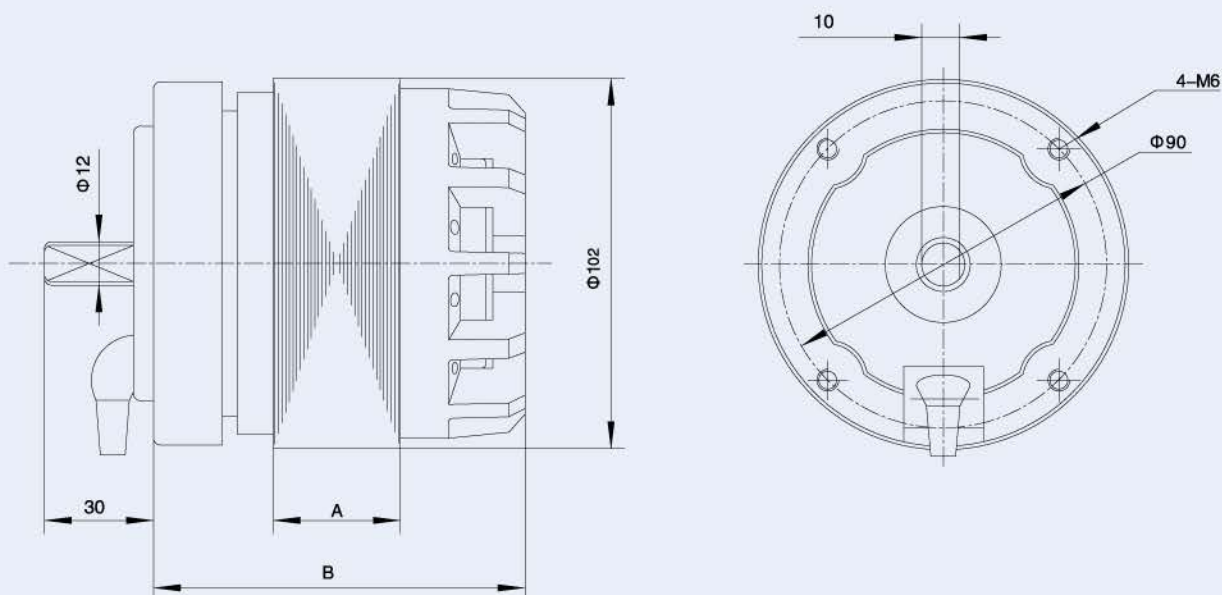


Type 型号	Rated voltage 额定电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 额定电流 A	Input power 输入功率 W	Rated speed 额定转速 r/min	Capacitance 电容 μF	Net weight 净重 kg	Size 尺寸 mm	
								A	B
YWF4E-102/34B-K	220	50	0.65	140	1380	4	2.5	34	104
YWF4E-102/47B-K	220	50	0.82	180	1380	6	3.5	47	117
YWF4E-102/60B-K	220	50	1.20	250	1350	8	4.5	60	130
YWF6E-102/34B-K	220	50	0.40	80	920	3	2.5	34	104
YWF6E-102/47B-K	220	50	0.50	108	920	4	3.5	47	117
YWF6E-102/60B-K	220	50	0.75	150	920	6	4.5	60	130
YWF4E-102/34B-K	120	60	1.65	180	1600	16	2.5	34	104
YWF4E-102/47B-K	120	60	2.35	250	1600	22	3.5	47	117
YWF4E-102/60B-K	120	60	2.55	300	1600	32	4.5	60	130
YWF6E-102/34B-K	120	60	0.68	80	1080	8	2.5	34	104
YWF6E-102/47B-K	120	60	1.20	135	960	12	3.5	47	117
YWF6E-102/60B-K	120	60	1.52	180	1050	20	4.5	60	130

Torque(50Hz)

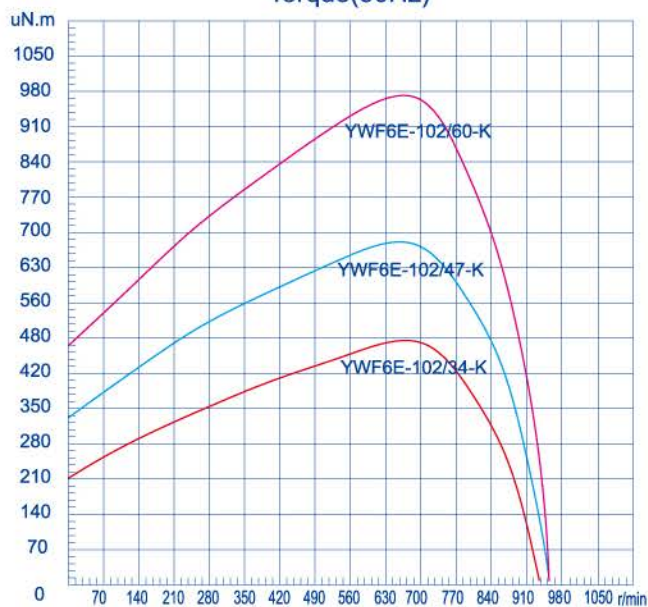

Torque(50Hz)

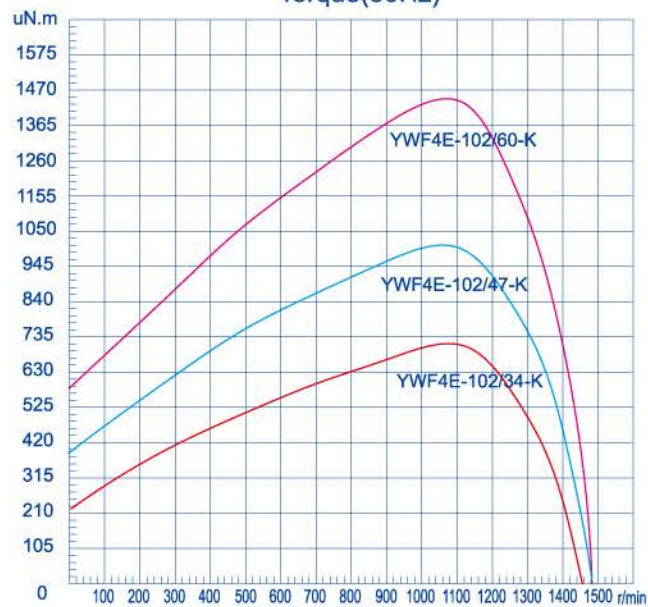

YWF92 外转子电机 External roter Motor







使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP44

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP44

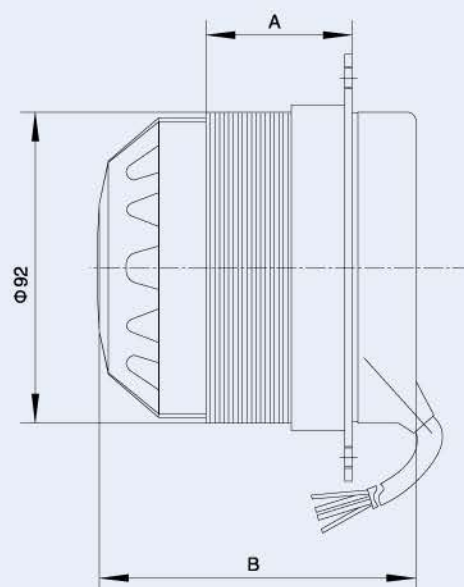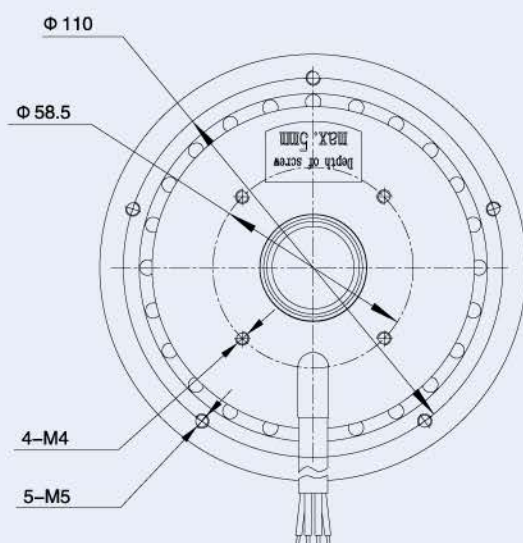

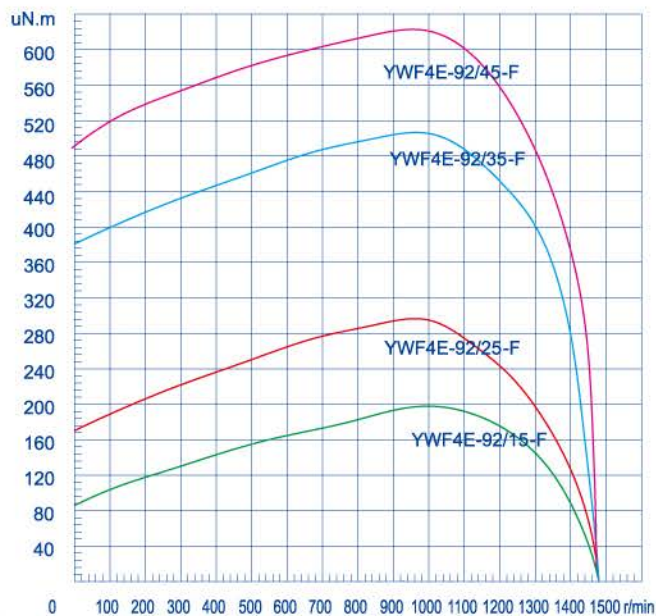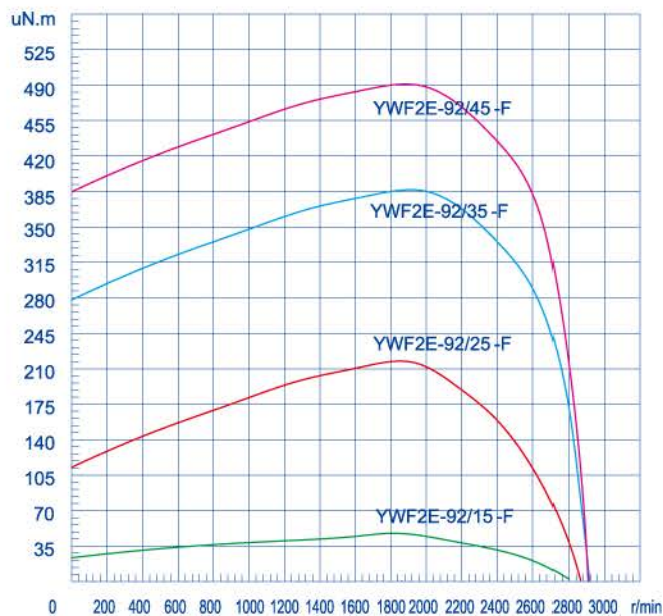

Type 型号	Rated voltage V	Frequency Hz	Current A	Input power W	Rated speed r/min	Capacitance μF	Noise level dBA	Size 尺寸	
								A	B
YWF2E-92/15-F	220	50	0.26	55	2300	2	50	15	66
YWF2E-92/25-F	220	50	0.40	80	2400	3	52	25	76
YWF2E-92/35-F	220	50	0.66	145	2300	4	55	35	86
YWF2E-92/45-F	220	50	0.96	150	2600	6	58	45	96
YWF4E-92/15-F	220	50	0.21	40	1400	1.5	48	15	66
YWF4E-92/25-F	220	50	0.23	50	1380	2	50	25	76
YWF4E-92/35-F	220	50	0.42	85	1350	3	50	35	86
YWF4E-92/45-F	220	50	0.60	130	1350	4	52	45	96

样册参数仅供参考，若有修改以厂家实时数据为准。©2019