


для однофазной сети, 200-277 В

FN063



Описание
Тип двигателя: ЕС
Номинальное напряжение U: 1-фазный 200-277 В*
Номинальная частота f: 50/60 Гц*
Потребляемая мощность P_сyс: 0,85 кВт*
Номинальный ток I: 4,30-3,10 А*
Номинальная частота вращения n_max: 1050 мин^-1
Класс нагревостойкости изоляции: THCL 155*
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_R(min): -35 °C
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_R(max): 60 °C
Электрическое подключение: Встроенный контроллер
Количество лопастей рабочего колеса: 7
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: встроенная активная система регулиро-
вания температуры
Лопасты: Высокопрочный композитный материал, без лакокрасоч-
ного покрытия, цвет черный
Ротор: Сталь, двухслойное лакокрасочное покрытие, цвет ультра-
марин
Соответствие: EгP 2015, CE, UL
Характеристики согласно требованиям директивы EгP
КПД η_стат*: 46.3 %
Эффективность: N_факт.ч. = 53.3 / N_ставка = 40**
Встроенный контроллер электронной коммутации обмоток двига-
теля
* Данные, указанные на заводской табличке
**EгP 2015

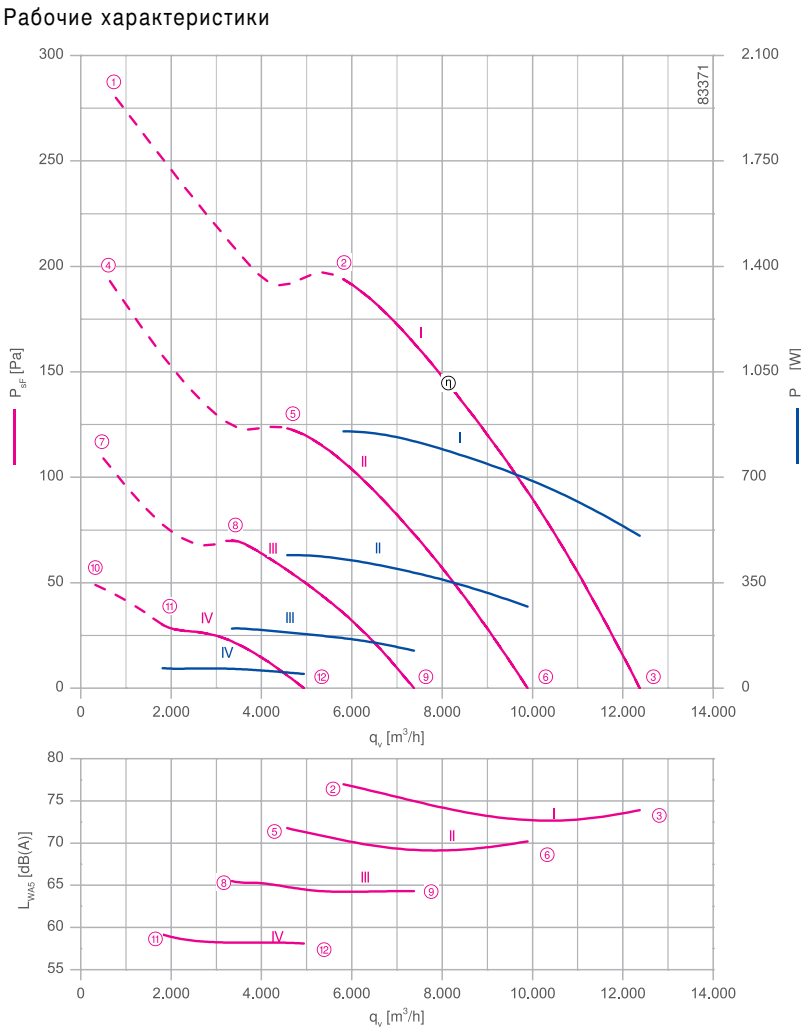

Измерено в соответствии с типом установки А в полном растребе и без защитной решетки согласно ISO 5801.

Table with 2 columns: Content (e.g., Схема электрических соединений, Компоненты) and Page (e.g., 1360-401, Страница 607).

Размеры, мм

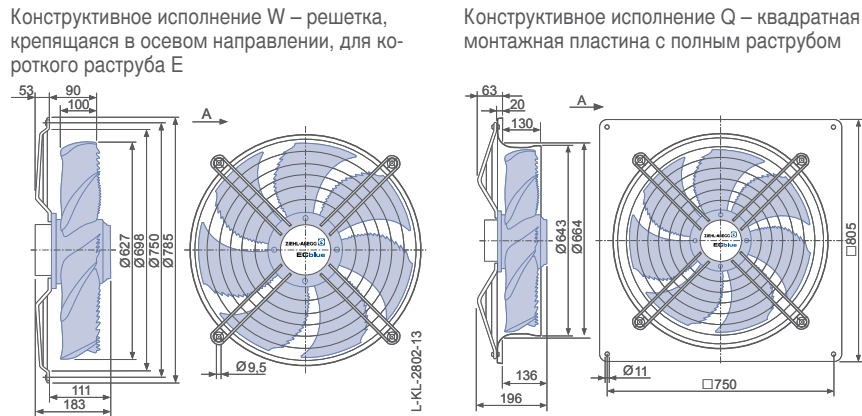


Table with 7 columns: Model, Characteristics, n [min^-1], I [A], P_сyс [Вт], L_wас [дБ]. It lists performance data for various fan models under different conditions.

Токи рассчитаны для напряжения 230 В

Данные для заказа вентилятора

Table for fan ordering with columns for flow direction (A, V), type (W, Q, K, Q), and specific model numbers and prices.

Устройства управления

Table showing control devices: Блоки управления, Пульты управления, and Модули расширения, with associated page numbers.

