


для трехфазной сети, 200-240 В

FN063



Описание
Тип двигателя: EC
Номинальное напряжение U: 3-фазный 200-240 В*
Номинальная частота f: 50/60 Гц*
Потребляемая мощность P_sys: 3,20 кВт*
Номинальный ток I: 9.70-8.10 А*
Номинальная частота вращения n_max: 1500 мин^-1
Класс нагревостойкости изоляции: THCL 155*
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_R(min): -35 °C
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_R(max): 50 °C
Электрическое подключение: Встроенный контроллер
Количество лопастей рабочего колеса: 7
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: встроенная активная система регулиро-
вания температуры
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Сталь, двухслойное лакокрасочное покрытие, цвет ультра-
марин
Соответствие: ErP 2015, CE, UL
Характеристики согласно требованиям директивы ErP
КПД η_изм.: 41.9 %
Эффективность: N_фактич. = 45.0 / N_установка = 40**
Встроенный контроллер электронной коммутации обмоток двига-
теля
* Данные, указанные на заводской табличке
**ErP 2015

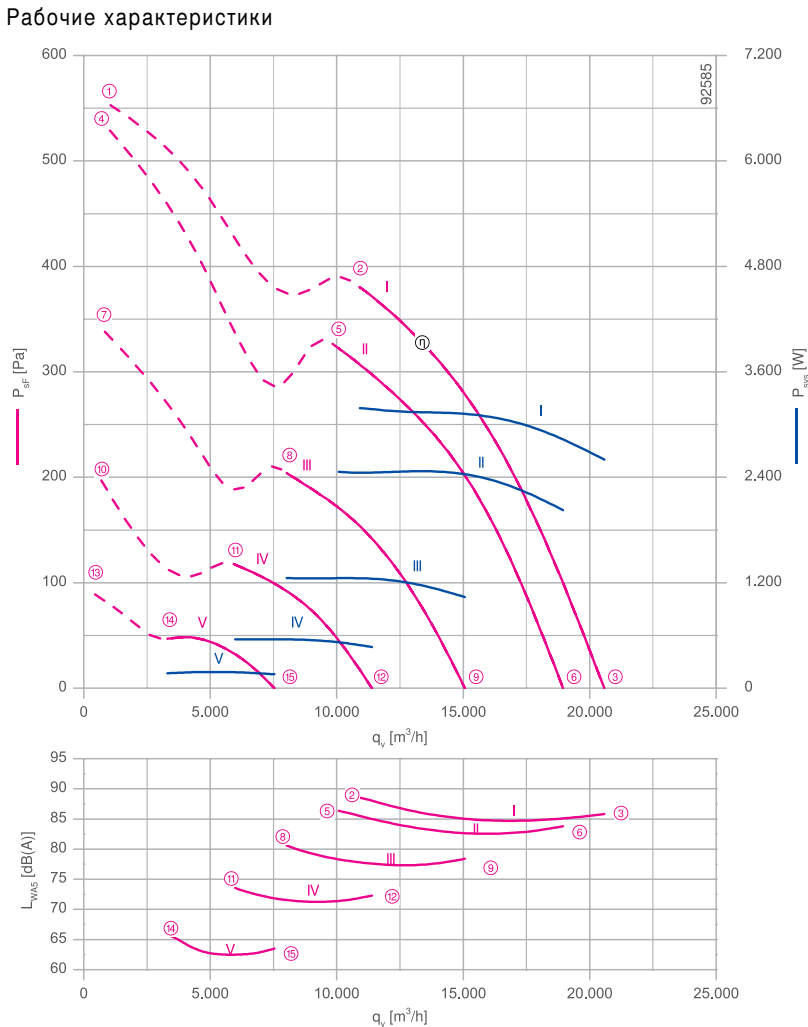

Измерено в соответствии с типом установки А в полном растребе и без защитной решетки согласно ISO 5801.

- Схема электрических соединений 1360-401 Страница 607
- Компоненты Страница 524

Размеры, мм

Направление воздушного потока А

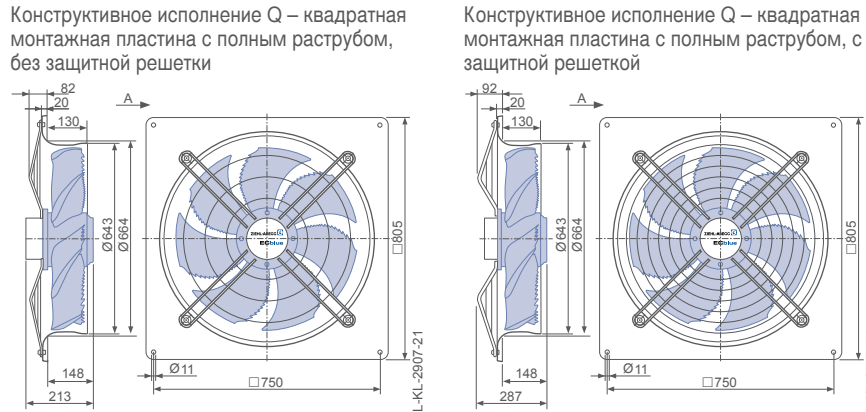



Table with 8 columns: characteristics, speed, current, power, noise, etc. for model FN063-ZI_GG_7P3.

Токи рассчитаны для напряжения 230 В

Данные для заказа вентилятора

Table for ordering the fan, showing flow direction (A or V) and corresponding model numbers and prices.

Устройства управления

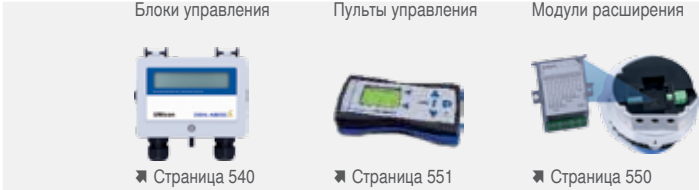

Направление воздушного потока V

Конструктивное исполнение Q – квадратная монтажная пластина с полным растробом

