


для трехфазной сети, 200-240 В

FN07 1



Описание
Тип двигателя: ЕС
Номинальное напряжение U: 3-фазный 200-240 В*
Номинальная частота f: 50/60 Гц*
Потребляемая мощность P_сyс: 0,81 кВт*
Номинальный ток I: 2,50-2,10 А*
Номинальная частота вращения n_мaк: 960 мин^-1
Класс нагревостойкости изоляции: THCL 155*
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_R(мин): -35 °C
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_R(макс): 60 °C
Электрическое подключение: Встроенный контроллер
Количество лопастей рабочего колеса: 7
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: встроенная активная система регулиро-
вания температуры
Лопасты: Высокопрочный композитный материал, без лакокрасоч-
ного покрытия, цвет черный
Ротор: Сталь, двухслойное лакокрасочное покрытие, цвет ультра-
марин
Соответствие: EгP 2015, CE, UL
Характеристики согласно требованиям директивы EгP
КПД η_стaтA: 48.3 %
Эффективность: N_фaктич. = 55.3 / N_стaтaкa = 40**
Встроенный контроллер электронной коммутации обмоток двига-
теля
* Данные, указанные на заводской табличке
**EгP 2015

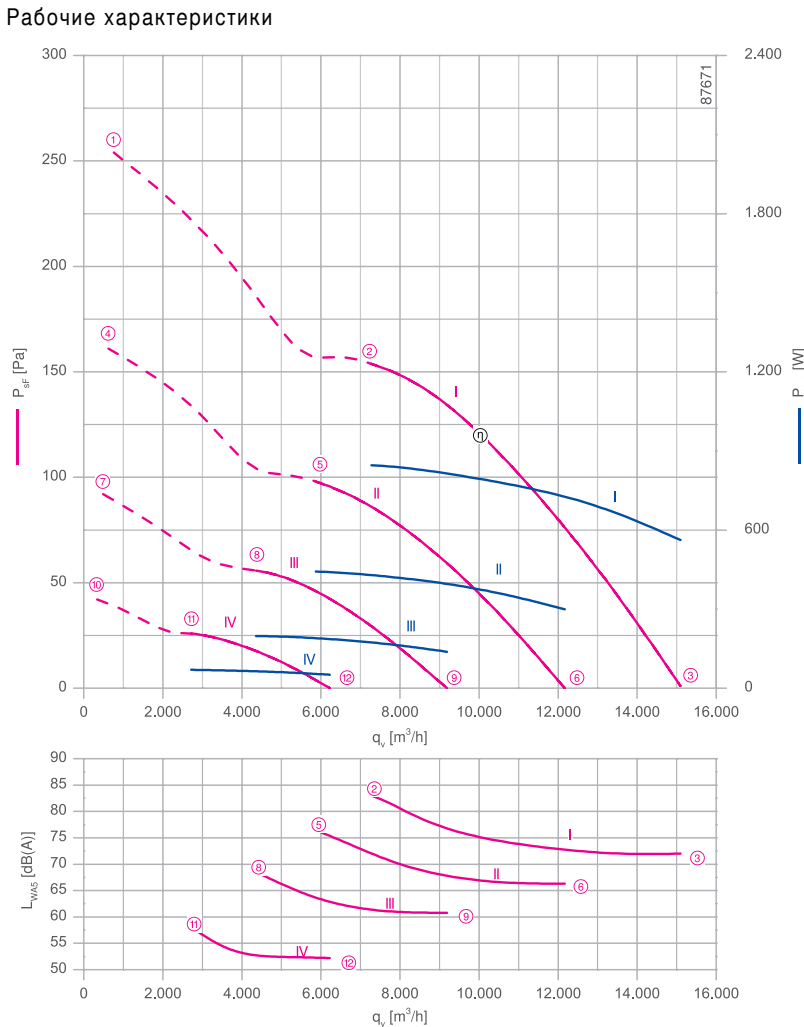

Измерено в соответствии с типом установки A в полном раструбе и без защитной решет-
ки согласно ISO 5801.

- Схема электрических соединений 1360-401 Страница 607
- Компоненты Страница 524

Размеры, мм

Направление воздушного потока A

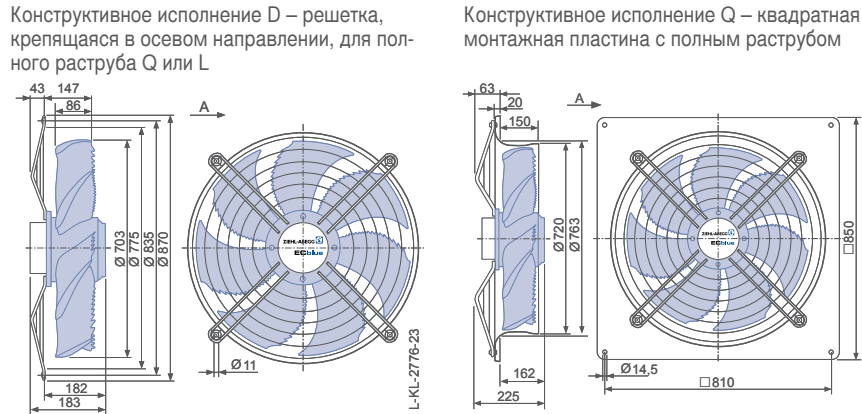


Table with 7 columns: характеристики, n [мин^-1], I [A], P_сyс [Вт], L_wас [дБ]. It lists performance data for various fan models and speeds.

Токи рассчитаны для напряжения 230 В

Данные для заказа вентилятора

Table for ordering the fan, showing flow direction (A or V) and fan type (D, Q, S) with corresponding model numbers and prices.

Устройства управления

Section showing control devices: Блоки управления, Пульты управления, and Модули расширения, with images and page references.

Направление воздушного потока V

