



для однофазной сети, 6-полюсный

FN045-6E

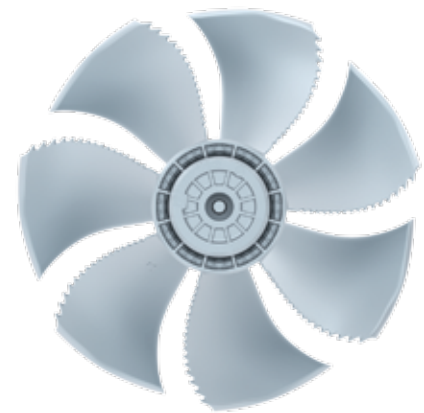

Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: **1-фазный 230 В±10 %***
Номинальная частота f: **50 Гц*** (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)
Потребляемая мощность P: **0,19 кВт***
Номинальный ток I: **0,90 А***
Номинальная частота вращения n: **910 мин⁻¹***
Пусковой ток I_п: 2,00 А
Повышение тока ΔI: 20 %
Фазосдвигающий конденсатор C_{400 В}: 6 мкФ
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(min)}: -25 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(max)}: 70 °С
Электрическое подключение: Клеммная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 7
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Соответствие: ЕгР 2015, СЕ
Характеристики согласно требованиям директивы ЕгР
КПД η_{взад.}: 29.4 %
Эффективность: N_{клас.} = 40.3 / N_{ставка} = 40**
Требуется преобразователь частоты
* Данные, указанные на заводской табличке
**ЕгР 2015

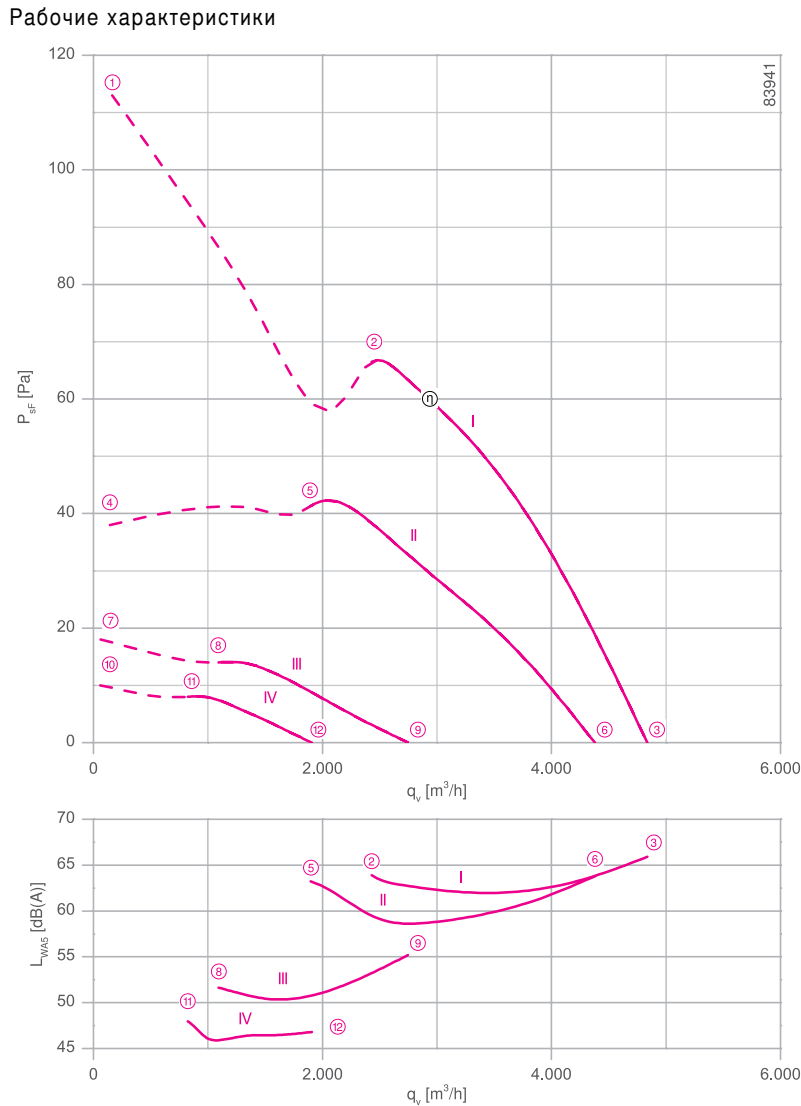

Измерено в соответствии с типом установки А в полном раструбе и без защитной решетки согласно ISO 5801.

- Схема электрических соединений
для вентиляторов с направлением воздушного потока „V”
для вентиляторов с направлением воздушного потока „А”

Страница 608
1360-104XA
1360-104XB
- Компоненты

Страница 524

Размеры, мм

