



для трехфазной сети, 4-4-полюсный

FN045-VD

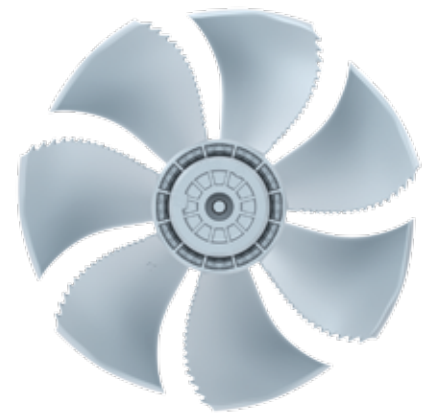

Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: 3-фазный 400 В (Δ/Y) ±10 %*
Номинальная частота f: 50 Гц* (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)
Потребляемая мощность P: 0,54/0,36 кВт*
Номинальный ток I: 1,10/0,66 А*
Номинальная частота вращения n: 1350/1020 мин-1*
Пусковой ток Iп: 4,00 А / 1,20 А
Повышение тока ΔI: 10 %
Класс нагревостойкости изоляции: THCL 155*
Мин. допустимая температура перемещаемой среды tR(min): -40 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды tR(max): 70 °С
Электрическое подключение: Клемнная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 7
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Соответствие: ЕгР 2015, СЕ
Характеристики согласно требованиям директивы ЕгР
КПД ηstat*: 34,0 %
Эффективность: Nфакт. = 42,0 / Nустановка = 40**
* Данные, указанные на заводской табличке
**ЕгР 2015

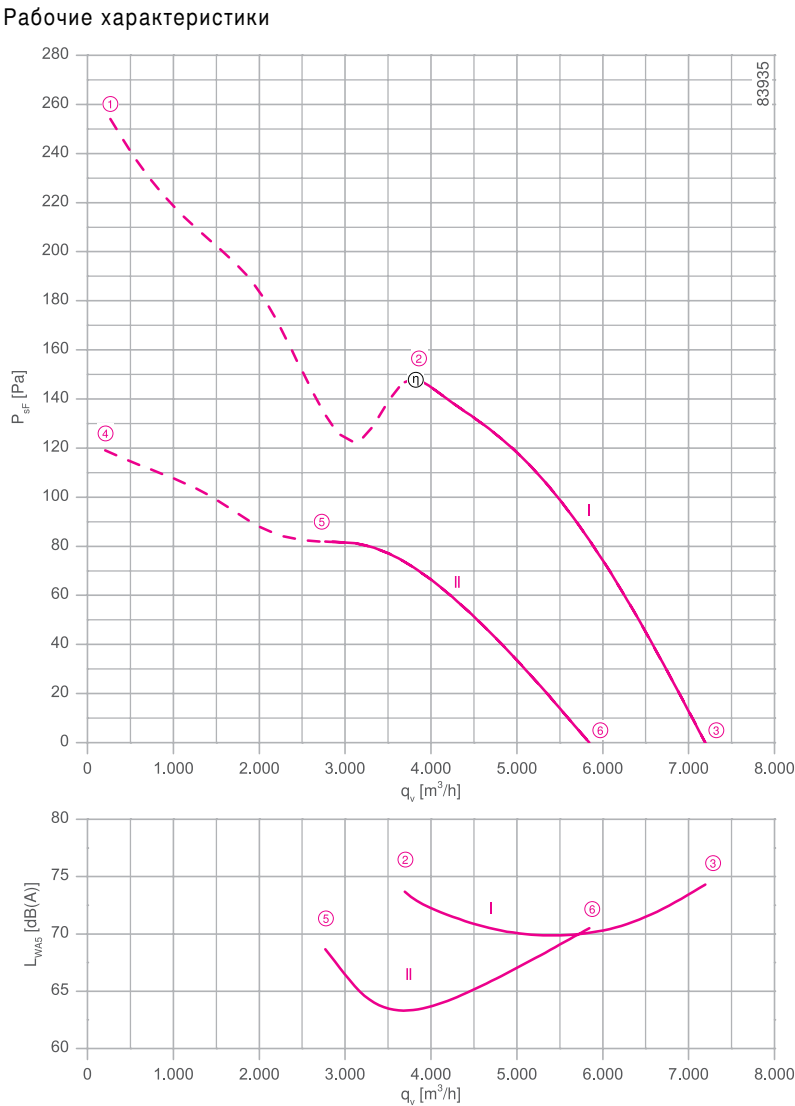

Измерено в соответствии с типом установки А в полном растребе и без защитной решетки согласно ISO 5801.

Схема электрических соединений
для вентиляторов с направлением воздушного потока „V”
для вентиляторов с направлением воздушного потока „А”
Страница 608
1360-108XA
1360-108XB

Компоненты
Страница 524

Размеры, мм

