



для трехфазной сети, 6-6-полюсный

FN045-SD

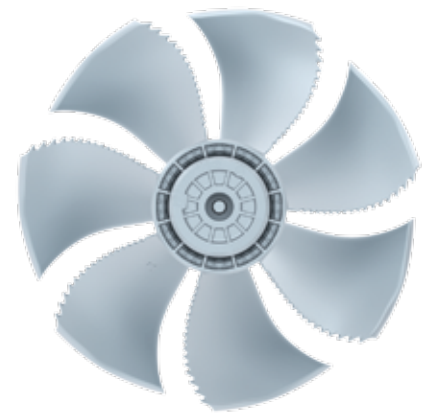

Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: **3-фазный 400 В (Δ/Y) ±10 %***
Номинальная частота f: **50 Гц*** (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)
Потребляемая мощность P: **0,18/0,10 кВт***
Номинальный ток I: **0,50/0,24 А***
Номинальная частота вращения n: **900/ 630 мин⁻¹***
Пусковой ток I_п: **1,10 А / 0,32 А**
Повышение тока ΔI: 0 %
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(min)}: **-40 °С**
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(max)}: **70 °С**
Электрическое подключение: Клеммная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 7
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Соответствие: ErP 2015, CE
Характеристики согласно требованиям директивы ErP
КПД η_{станд}: 29.0 %
Эффективность: N_{факт.} = 40.0 / N_{установка} = 40**
* Данные, указанные на заводской табличке
**ErP 2015

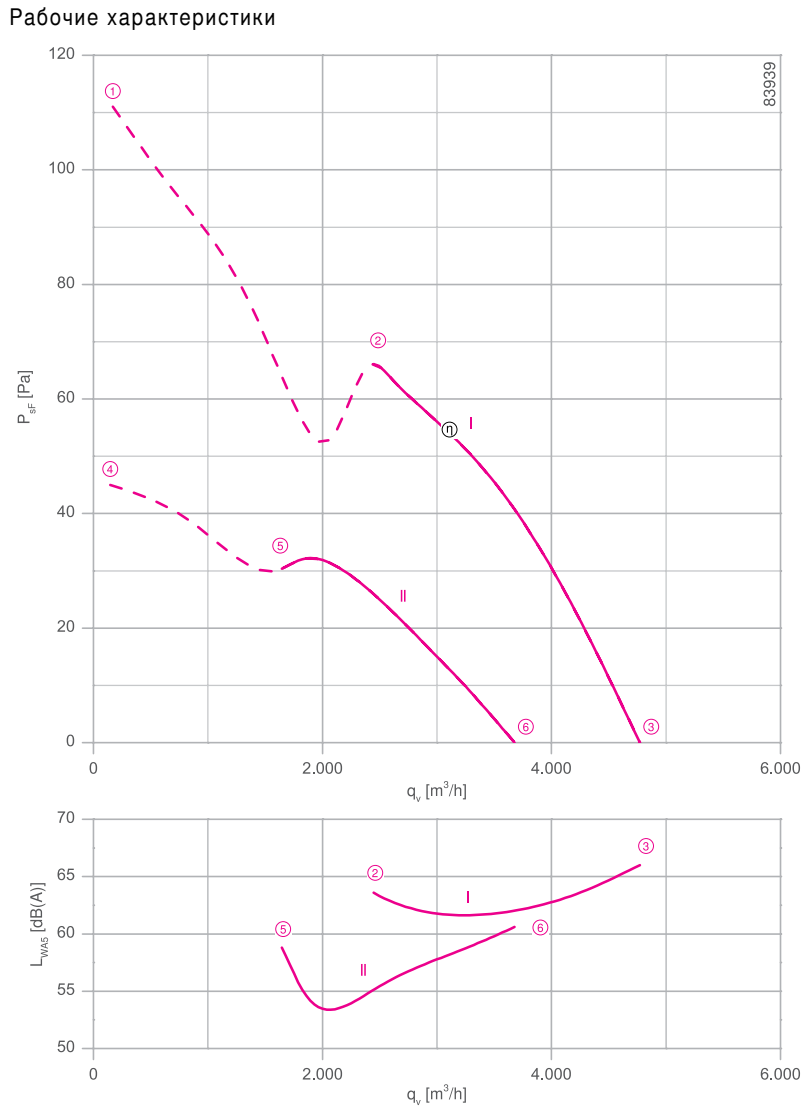

- Схема электрических соединений
для вентиляторов с направлением воздушного потока „V” 1360-108XA
для вентиляторов с направлением воздушного потока „А” 1360-108XB
Страница 608
- Компоненты
Страница 524

Размеры, мм

