



для однофазной сети, 4-полюсный

FN050-4E

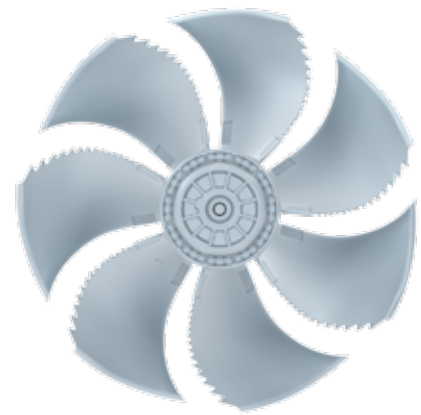

Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: **1-фазный 230 В±10 %***
Номинальная частота f: **50 Гц*** (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)
Потребляемая мощность P: **0,76 кВт***
Номинальный ток I: **3,30 А***
Номинальная частота вращения n: **1230 мин⁻¹***
Пусковой ток I_п: 6,50 А
Повышение тока ΔI: 5 %
Фазосдвигающий конденсатор C_{400 В}: 16 мкФ
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{Р(мин)}: -25 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{Р(макс)}: 70 °С
Электрическое подключение: Клеммная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 7
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Соответствие: ErP 2013, CE
Характеристики согласно требованиям директивы ErP
КПД η_{взв.А}: 28.9 %
Эффективность: N_{охлажд.} = 36.3 / N_{станд.} = 36**
* Данные, указанные на заводской табличке
**ErP 2013

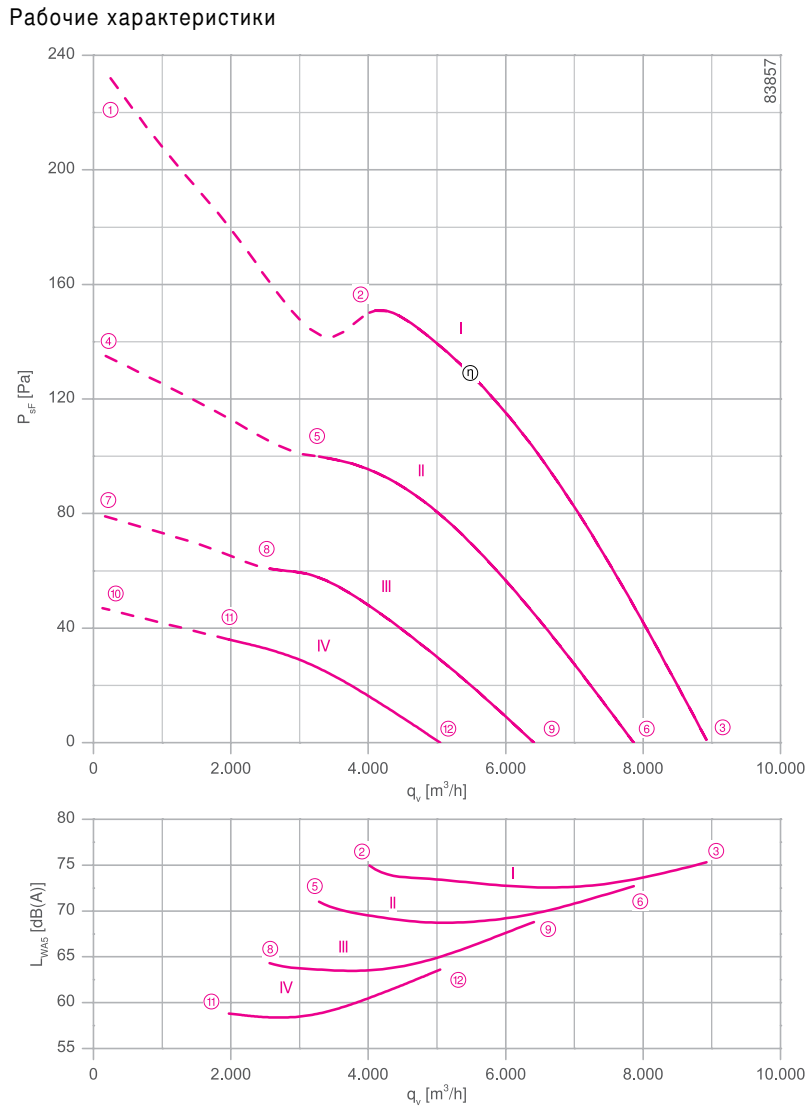

Измерено в соответствии с типом установки А в полном растребе и без защитной решетки согласно ISO 5801.

➤ Схема электрических соединений
для вентиляторов с направлением воздушного потока „V” 1360-104XA
для вентиляторов с направлением воздушного потока „А” 1360-104XB

Страница 608

➤ Компоненты

Страница 524

Размеры, мм

Направление воздушного потока А

Направление воздушного потока V

Конструктивное исполнение W – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого растреба E

Конструктивное исполнение Q – квадратная монтажная пластина с полным растробом

Конструктивное исполнение K – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого растреба E

Конструктивное исполнение F – обечайка с двумя фланцами, без защитной решетки

Конструктивное исполнение F – обечайка с двумя фланцами, с защитной решеткой

Конструктивное исполнение Q – квадратная монтажная пластина с полным растробом

