



для однофазной сети, 8-полюсный

FN050-8E

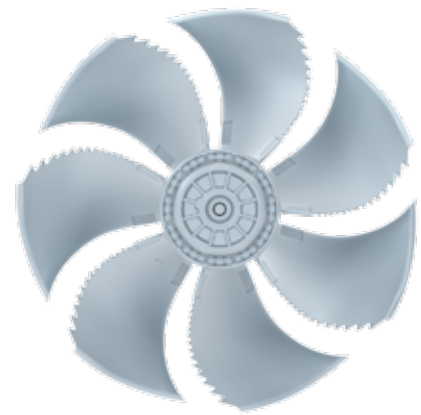

Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: **1-фазный 230 В±10 %**
Номинальная частота f: **50 Гц*** (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)
Потребляемая мощность P: **0,14 кВт***
Номинальный ток I: **0,68 А***
Номинальная частота вращения n: **660 мин⁻¹**
Пусковой ток I_п: 1,30 А
Повышение тока ΔI: 0 %
Фазосдвигающий конденсатор C_{400 В}: 3 мкФ
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(min)}: -25 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(max)}: 70 °С
Электрическое подключение: Клеммная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 7
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
* Данные, указанные на заводской табличке

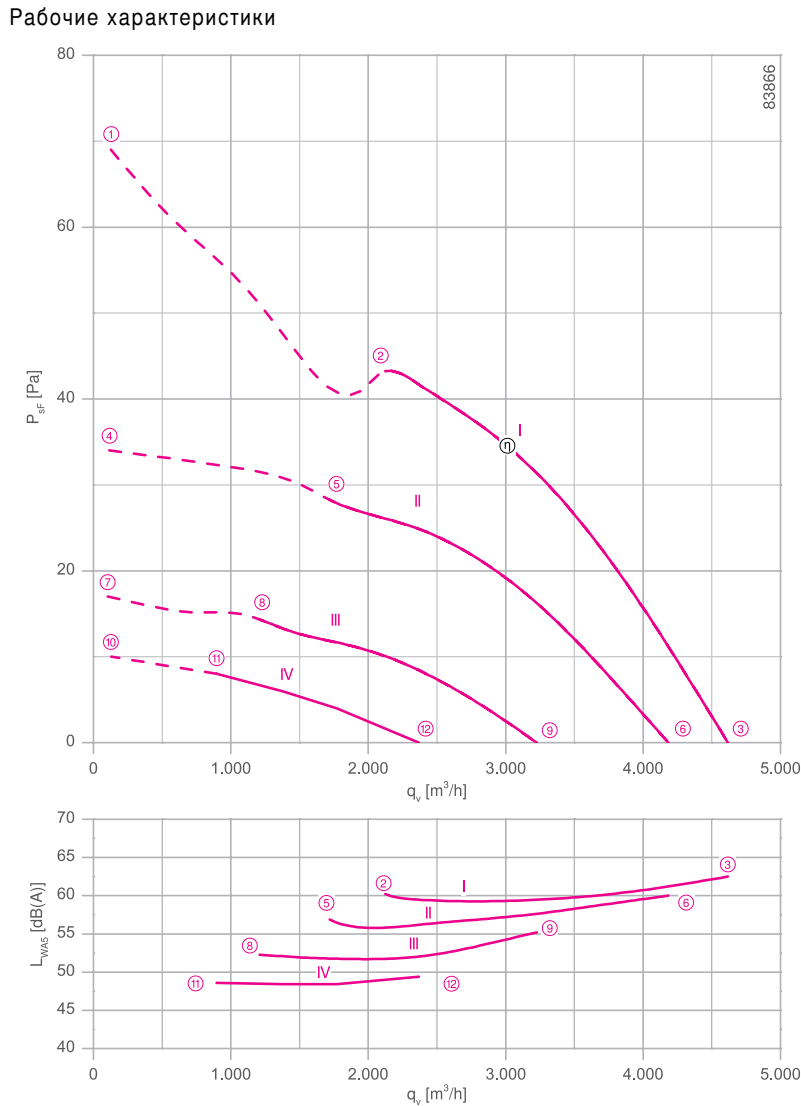

- Схема электрических соединений для вентиляторов с направлением воздушного потока „V” для вентиляторов с направлением воздушного потока „А”
- Компоненты

Размеры, мм

Направление воздушного потока А

Направление воздушного потока V

Конструктивное исполнение Q – квадратная монтажная пластина с полным растробом

Конструктивное исполнение K – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого растреба E

Конструктивное исполнение F – обечайка с двумя фланцами, без защитной решетки

Конструктивное исполнение F – обечайка с двумя фланцами, с защитной решеткой

Конструктивное исполнение Q – квадратная монтажная пластина с полным растробом

