


FN063-ND



Тип двигателя: АС

Номинальное напряжение U: **3-фазный 400 В (Δ/У) ±10 %***

Номинальная частота f: **50 Гц*** (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)

Потребляемая мощность P: **0,13/0,07 кВт***

Номинальный ток I: **0,32/0,14 А***

Номинальная частота вращения n: **430/320 мин⁻¹***

Пусковой ток I_к: **2.40 А / 1.05 А**

Повышение тока ΔI: **0 %**

Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***

Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{а(мин)}: **-40 °C**

Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{а(макс)}: **70 °C**

Электрическое подключение: Клеммная коробка

Количество лопастей рабочего колеса: **7**

Степень защиты: **IP 54**

Защита электродвигателя: Контакт теплового реле

Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия

Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия


Соответствие: **CE**

Характеристики согласно требованиям директивы ErP

Ne подпадает под действие директивы ErP (P_i < 125 W)

* Данные, указанные на заводской табличке

Рабочие характеристики

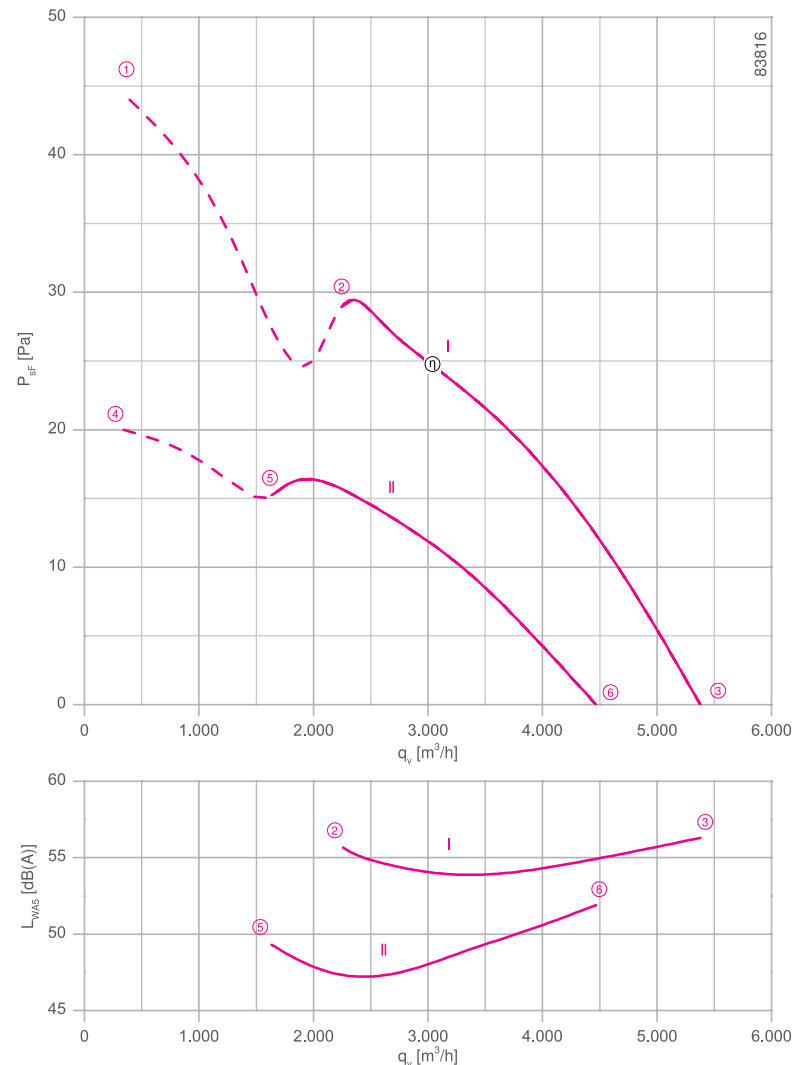

Измерено в соответствии с типом установки А в полном раструбе и без защитной решетки согласно ISO 5801.

Схема электрических соединений для вентиляторов с направлением воздушного потока „V“ для вентиляторов с направлением воздушного потока „A“	Страница 608 1360-108XA 1360-108XB
--	---

Компоненты



Размеры, мм

Направление воздушного потока А

Направление воздушного потока V

Конструктивное исполнение Q – квадратная монтажная пластина с полным раструбом

Конструктивное исполнение К – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого раструба Е

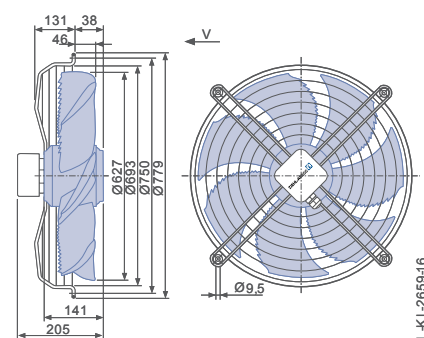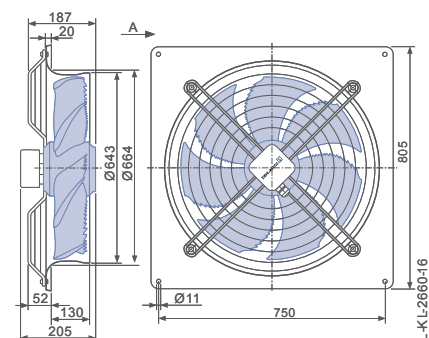

Конструктивное исполнение F – обечайка с двумя фланцами, без защитной решетки

Конструктивное исполнение F – обечайка с двумя фланцами, с защитной решеткой

Конструктивное исполнение Q – квадратная монтажная пластина с полным раструбом

	соединения	характеристики	акустические характеристики			мощность	вращения	мощности на стороне всасывания
			U [В]	①	I [А]			
FN063-ND_4F_7P1	Δ	I	400	①	0.34	150	410	
			400*	②	0.32*	130*	430*	56
			400	③	0.31	110	460	56
	Y	II	400	④	0.14	75	290	
			400*	⑤	0.14*	65*	330*	49
			400	⑥	0.12	55	380	52

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Направление воздушного потока А

Направление воздушного потока V

Тип	Q	K	F (без защитной решетки)	F (с защитной решеткой)	Q
					
Тип	FN063-NDQ.4F.A7P1	FN063-NDK.4F.V7P1	FN063-NDF.4F.V7P1	FN063-NDF.4F.V7P1	FN063-NDQ.4F.V7P1
Артикул №	141585	141587	141589	141590	141588
Масса, кг	22.90	13.60	18.30	19.20	22.30

Устройства управления

3-фазные преобразователи частоты Fcontrol  Страница 558	Устройства защиты электродвигателей, 3-фазные  Страница 596	Трансформаторные регуляторы, 3-фазные  Страница 591	Электронные регуляторы напряжения, 3-фазные  Страница 578
--	--	--	--