



для трехфазной сети, 6-6-полюсный

FN07 1-SD

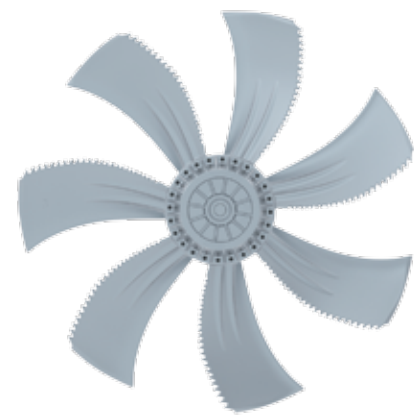

Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: 3-фазный 400 В (Δ/Y) ±10 %
Номинальная частота f: 50 Гц*
Потребляемая мощность P: 0.94/0.62 кВт*
Номинальный ток I: 1,70/1,05 А*
Номинальная частота вращения n: 900/690 мин⁻¹*
Пусковой ток I_п: 6,00 А / 1,80 А
Повышение тока ΔI: 10 %
Класс нагревостойкости изоляции: THCL 155*
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(min)}: -40 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(max)}: 70 °С
Электрическое подключение: Клемная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 7
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Соответствие: ЕгР 2015, СЕ
Характеристики согласно требованиям директивы ЕгР
КПД η_{изм.}: 38.1 %
Эффективность: N_{факт.} = 44.9 / N_{установка} = 40**
* Данные, указанные на заводской табличке
**ЕгР 2015

Рабочие характеристики

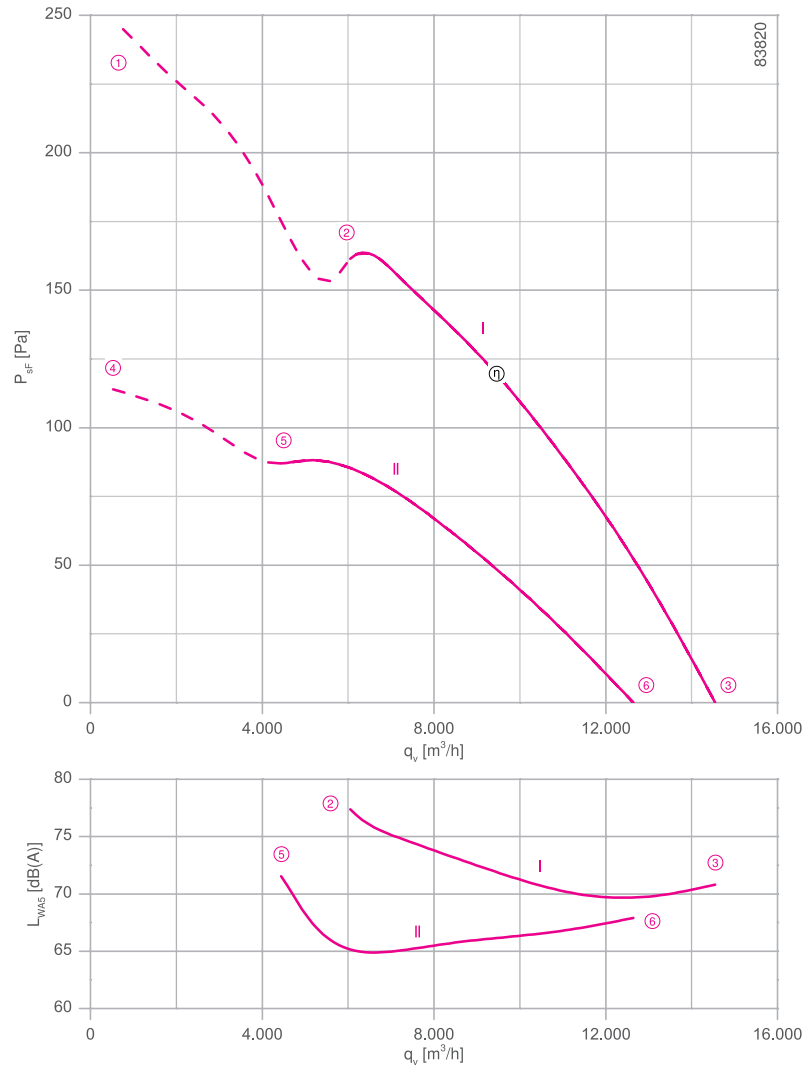


Измерено в соответствии с типом установки А в полном раструбе и без защитной решетки согласно ISO 5801.

- Схема электрических соединений
для вентиляторов с направлением воздушного потока „V” 1360-108XA
для вентиляторов с направлением воздушного потока „А” 1360-108XB
Страница 608
- Компоненты
Страница 524


Размеры, мм

Направление воздушного потока А

Конструктивное исполнение D – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для полного раструба Q или L

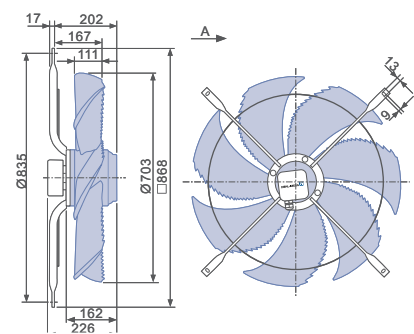

Конструктивное исполнение Q – квадратная монтажная пластина с полным раструбом

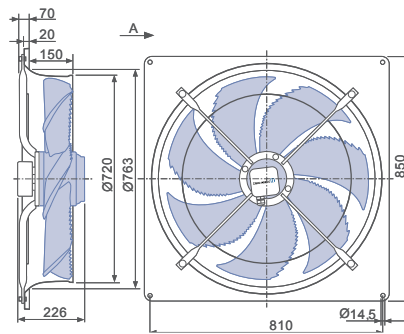

	соединения	характеристики	U [В]		I [А]	Р ₁ [Вт]	вращения n [мин ⁻¹]	мощности на стороне всасывания L _{WAS} [дБ]
FN071-SD_6F_7P1	Δ	I	400	①	2.10	1200	850	
			400*	②	1.70*	940*	900*	78
			400	③	1.25	560	940	71
	Y	II	400	④	1.25	700	580	
			400*	⑤	1.05*	620*	690*	69
			400	⑥	0.77	450	820	68

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора


Направление воздушного потока А			Направление воздушного потока V		
Тип	D	Q	Q	S	I
Тип	FN071-SDD.6F.A7P1	FN071-SDQ.6F.A7P1	FN071-SDQ.6F.V7P1	FN071-SDS.6F.V7P1	FN071-SDI.6F.V7P1
Артикул №	141748	141749	141778	141783	153791
Масса, кг	20.50	31.50	34.30	23.40	23.40

Устройства управления


3-фазные преобразователи частоты Fcontrol	Устройства защиты электродвигателей, 3-фазные	Трансформаторные регуляторы, 3-фазные	Электронные регуляторы напряжения, 3-фазные
➤ Страница 558	➤ Страница 596	➤ Страница 591	➤ Страница 578

Направление воздушного потока V


Конструктивное исполнение Q – квадратная монтажная пластина с полным раструбом

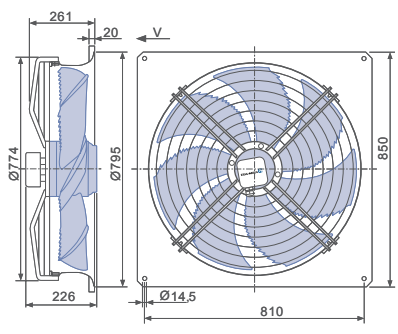

Конструктивное исполнение S – решетка, крепящаяся с внешней стороны, для полного раструба Q или L

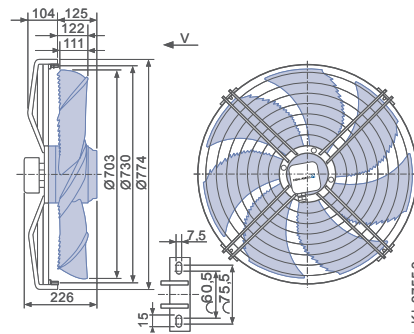

Конструктивное исполнение I – решетка, крепящаяся в осевом направлении к фланцу полного раструба монтажных колец L и H или пластины Q

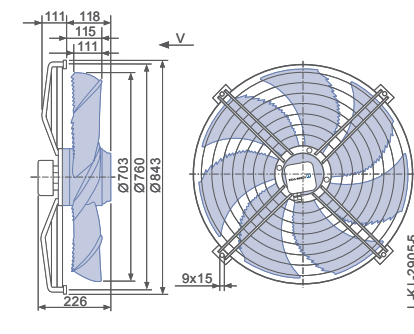

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru