


для однофазной сети, 4-полюсный

FBO40-4E



Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: 1-фазный 230 В±10 %*
Номинальная частота f: 50 Гц*
Потребляемая мощность P: 0,32 кВт*
Номинальный ток I: 1,50 А*
Номинальная частота вращения n: 1270 мин⁻¹*
Пусковой ток I_А: 2,60 А
Повышение тока ΔI: 0 %
Фазосдвигающий конденсатор C_{400 В}: 5 мкФ
Класс нагревостойкости изоляции: THCL 155*
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(min)}: -25 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(max)}: 40 °С
Электрическое подключение: Клеммная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 4
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
* Данные, указанные на заводской табличке

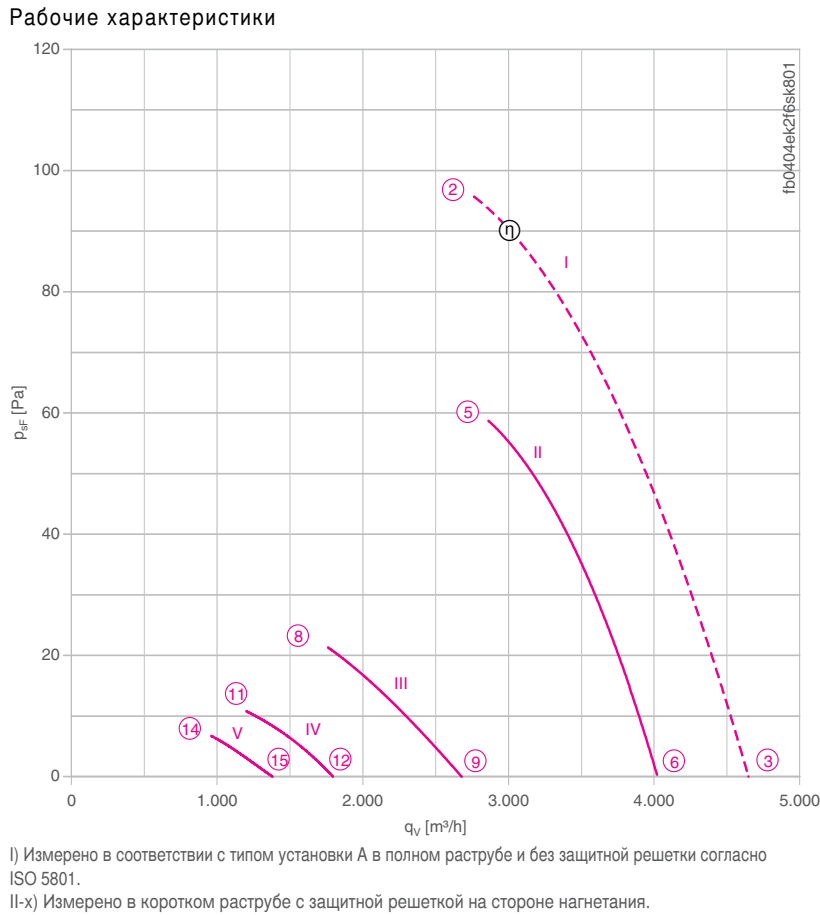


-  Схема электрических соединений
- 1360-104XA
- Страница 608
-  Компоненты
-
- Страница 524

Размеры, мм

Направление воздушного потока V

Конструктивное исполнение К – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого раструба Е

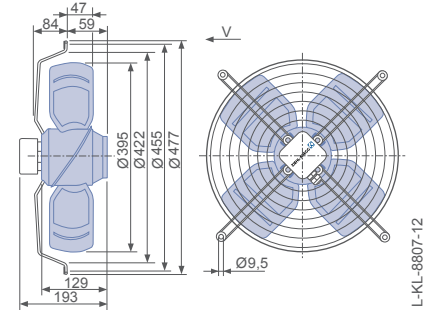

	характеристики	U		I	мощность		вращения	мощности на стороне всасывания	температура перемещаемой среды
		[В]			P ₁ [Вт]			L _{WAS} [дБ]	t _R [°С]
FB040-4E__2F.V4S	I	230*	②	1.50*	320*		1270*		40
		230	③	1.25	250		1360	73	50
	II	230	⑤	1.35	280		1320	73	
		230	⑥	1.25	250		1350	72	
	III	160	⑧	1.40	190		800	61	
		160	⑨	1.35	175		900	63	
	IV	130	⑪	1.15	120		570	53	
		130	⑫	1.10	115		620	54	
	V	105	⑭	0.91	75		430		
		105	⑮	0.90	74		460		

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Направление воздушного потока V

Тип

K



Тип

FB040-4EK.2F.V4S

Артикул №

124163

Масса, кг

6.40

Устройства управления

1-фазные преобразователи частоты Fcontrol



Страница 552

Устройства защиты электродвигателей, 1-фазные



Страница 596

Трансформаторные регуляторы, 1-фазные



Страница 587

Электронные регуляторы напряжения, 1-фазные



Страница 562