


для однофазной сети, 6-полюсный

FB056-6E



Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: **1-фазный 230 В±10 %***
Номинальная частота f: **50 Гц***
Потребляемая мощность P: **0,37 кВт***
Номинальный ток I: **1,70 А***
Номинальная частота вращения n: **900 мин⁻¹***
Пусковой ток I_п: 3,80 А
Повышение тока ΔI: 20 %
Фазосдвигающий конденсатор C_{400 В}: 8 мкФ
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(min)}: -25 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(max)}: 65 °С
Электрическое подключение: Клеммная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 4
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Соответствие: ЕгР 2013, СЕ
Характеристики согласно требованиям директивы ЕгР
КПД η_{stat}: 28.7 %
Эффективность: N_{факт.} = 38.0 / N_{установка} = 36**
* Данные, указанные на заводской табличке
**ЕгР 2013

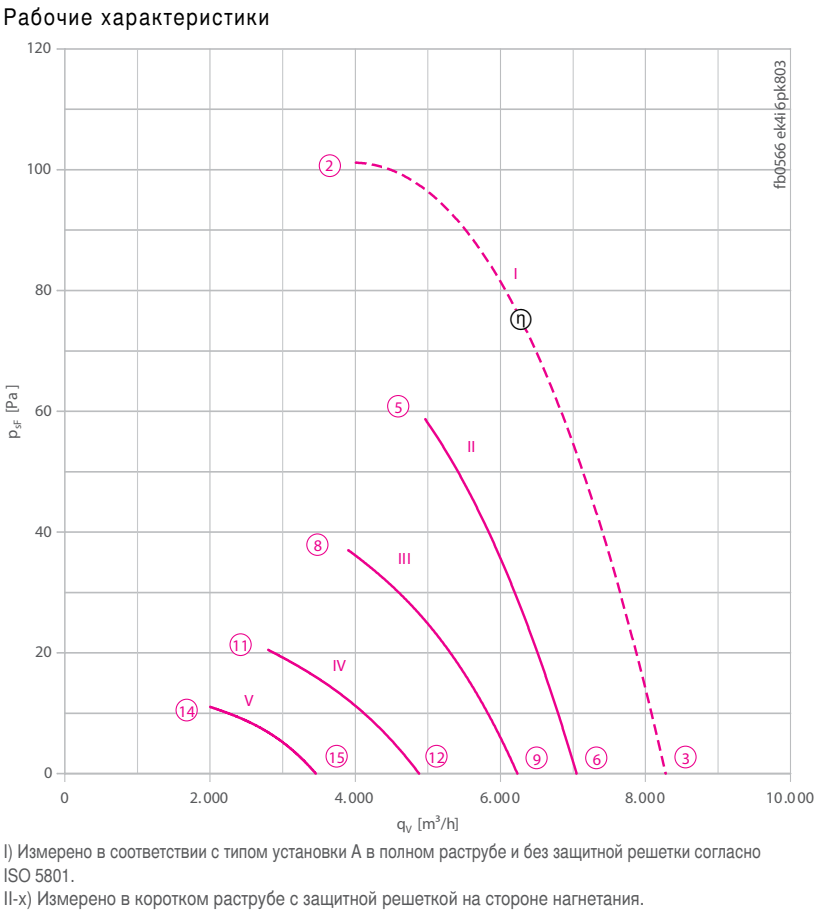


- Схема электрических соединений для вентиляторов с направлением воздушного потока „V” для вентиляторов с направлением воздушного потока „А”
Страница 608
- Компоненты
Страница 524

Размеры, мм

Направление воздушного потока А

Конструктивное исполнение W – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого растреба Е

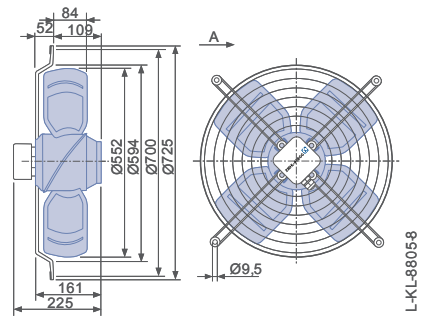

	характеристики	U [В]	точка	I [А]	мощность P _i [Вт]	вращения n [мин ⁻¹]	мощности на стороне всасывания L _{was} [дБ]	перемещаемой среды t _R [°С]
FB056-6E_4I_4P	I	230*	②	1.70*	370*	900*		65
		230	③	1.45	320	920	73	
	II	230	⑤	1.60	350	910	72	70
		230	⑥	1.35	300	930	72	
	III	160	⑧	1.90	280	730	67	
		160	⑨	1.60	240	820	68	
	IV	130	⑪	1.90	210	550	61	
		130	⑫	1.70	200	640	63	
	V	105	⑭	1.55	145	380	57	
		105	⑮	1.50	140	460	56	

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Направление воздушного потока А		Направление воздушного потока V	
Тип	W		K
Тип	FB056-6EW.4I.A4P		FB056-6EK.4I.V4P
Артикул №	106941		124175
Масса, кг	12.10		12.10

Устройства управления

1-фазные преобразователи частоты Fcontrol	Устройства защиты электродвигателей, 1-фазные	Трансформаторные регуляторы, 1-фазные	Электронные регуляторы напряжения, 1-фазные
➤ Страница 552	➤ Страница 596	➤ Страница 587	➤ Страница 562

Направление воздушного потока V

Конструктивное исполнение K – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого растреба Е

