



FB056-8E




Тип двигателя: АС  
Номинальное напряжение U: **1-фазный 230 В ±10 %**  
Номинальная частота f: **50 Гц**\* (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)  
Потребляемая мощность P: **0,22 кВт**\*  
Номинальный ток I: **1,10 А**\*  
Номинальная частота вращения n: **680 мин<sup>-1</sup>**  
Пусковой ток I<sub>Δ</sub>: 1,60 А  
Повышение тока ΔI: 0 %  
Фазосдвигающий конденсатор C<sub>400 В</sub>: 5 мкФ  
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155\***  
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t<sub>min</sub>: -25 °С  
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t<sub>max</sub>: 65 °С  
Электрическое подключение: Клеммная коробка  
Количество лопастей рабочего колеса: 4  
Степень защиты: IP 54  
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле  
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия  
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия  
\* Данные, указанные на заводской табличке

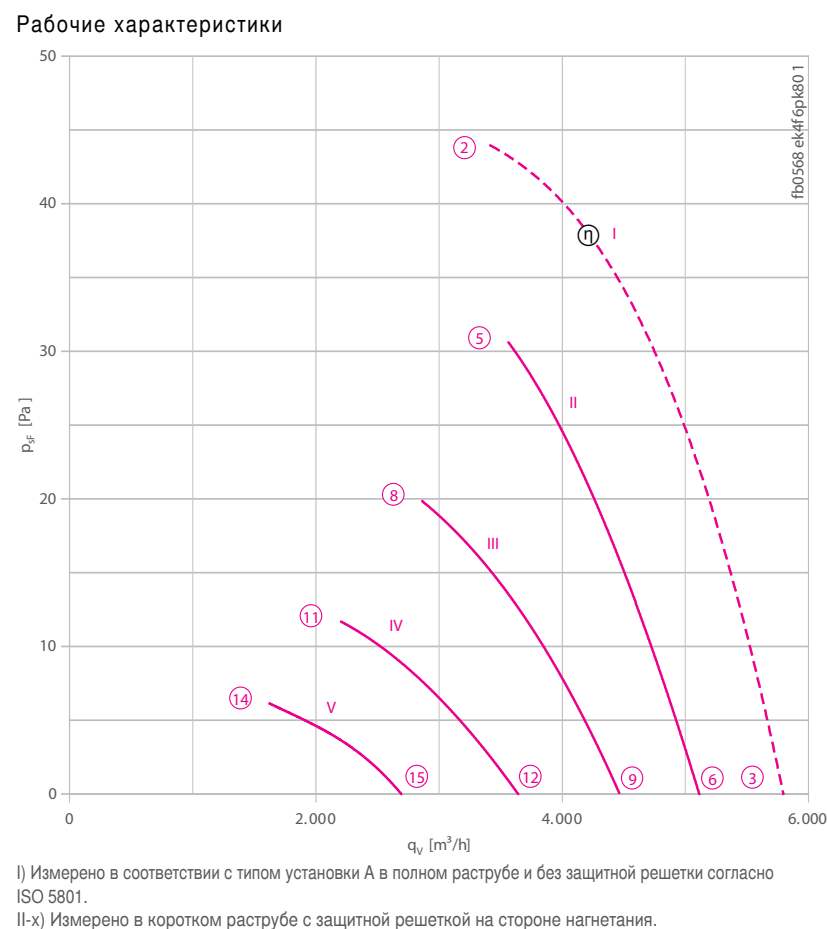

|                  | характеристики |          | точка |          | мощность               | вращения                  | мощности на стороне<br>всасывания | перемещаемой<br>среды  |
|------------------|----------------|----------|-------|----------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                  |                | U<br>[В] |       | I<br>[А] | P <sub>1</sub><br>[Вт] | n<br>[мин <sup>-1</sup> ] | L <sub>WAS</sub><br>[дБ]          | t <sub>R</sub><br>[°C] |
| FB056-8E__4F__4P | I              | 230*     | ②     | 1.10*    | 220*                   | 680*                      |                                   | 65                     |
|                  | II             | 230      | ③     | 0.95     | 190                    | 690                       | 64                                | 70                     |
|                  |                | 230      | ⑤     | 1.00     | 200                    | 680                       | 65                                |                        |
|                  | III            |          | ⑥     | 0.93     | 180                    | 710                       | 65                                |                        |
|                  |                | 160      | ⑧     | 0.94     | 130                    | 510                       | 60                                |                        |
|                  | IV             | 160      | ⑨     | 0.81     | 115                    | 600                       | 61                                |                        |
|                  |                | 130      | ⑪     | 0.83     | 94                     | 410                       | 56                                |                        |
|                  | V              | 130      | ⑫     | 0.78     | 89                     | 490                       | 57                                |                        |
|                  |                | 105      | ⑭     | 0.70     | 62                     | 310                       |                                   |                        |
|                  |                | 105      | ⑮     | 0.69     | 62                     | 360                       |                                   |                        |

\* Данные, указанные на заводской табличке

### Данные для заказа вентилятора

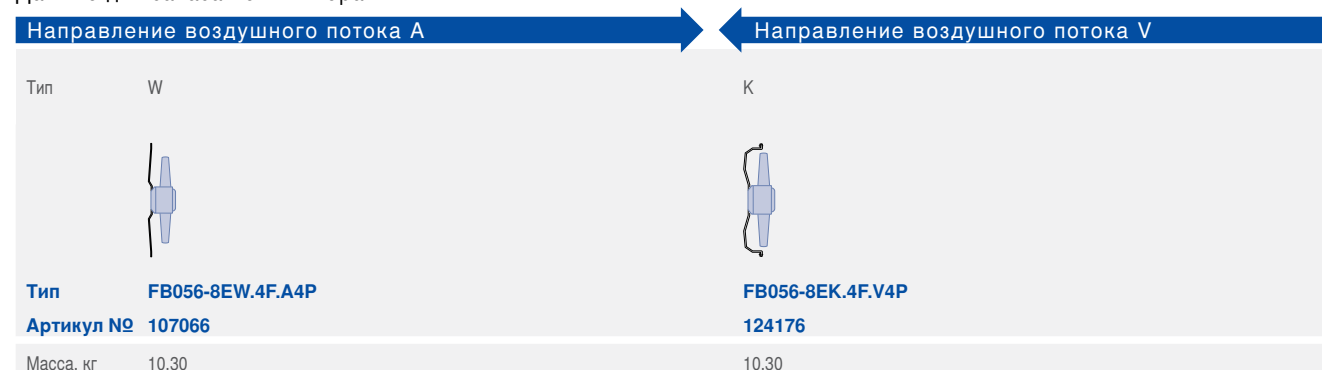

## Устройства управления


|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1-фазные преобразователи частоты Fcontrol</p>  <p>➤ Страница 552</p> | <p>Устройства защиты электродвигателей, 1-фазные</p>  <p>➤ Страница 596</p> | <p>Трансформаторные регуляторы, 1-фазные</p>  <p>➤ Страница 587</p> | <p>Электронные регуляторы напряжения, 1-фазные</p>  <p>➤ Страница 562</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |   |                                                       |              |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ | Схема электрических соединений                        | Страница 608 |
|   | для вентиляторов с направлением воздушного потока „V“ | 1360-104XA   |
|   | для вентиляторов с направлением воздушного потока „A“ | 1360-104XB   |
| ➤ | Компоненты                                            | Страница 524 |

## Размеры, мм



Конструктивное исполнение W – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого раструба E

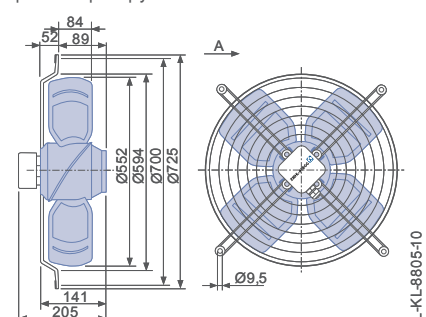

Конструктивное исполнение К – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого раструба Е

