


для трехфазной сети, 8-полюсный

FC07 1-8D



Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: **3-фазный 230/400 В (Δ/Y) ±10 %***
Номинальная частота f: **50 Гц*** (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)
Потребляемая мощность P: **0,43 кВт***
Номинальный ток I: **1,95/1,10 А***
Номинальная частота вращения n: **640 мин⁻¹***
Пусковой ток I_к: 4,20 А / 2,40 А
Повышение тока ΔI: 0 %
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(min)}: -40 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(max)}: 70 °С
Электрическое подключение: Клеммная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 7
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, однослойное лакокрасочное покрытие, цвет черный
Ротор: Алюминий, однослойное лакокрасочное покрытие, цвет черный
Соответствие: ErP 2013, CE
Характеристики согласно требованиям директивы ErP
КПД η_{изм.}: 29.3 %
Эффективность: N_{факт.} = 38.1 / N_{установка} = 36**
* Данные, указанные на заводской табличке
**ErP 2013

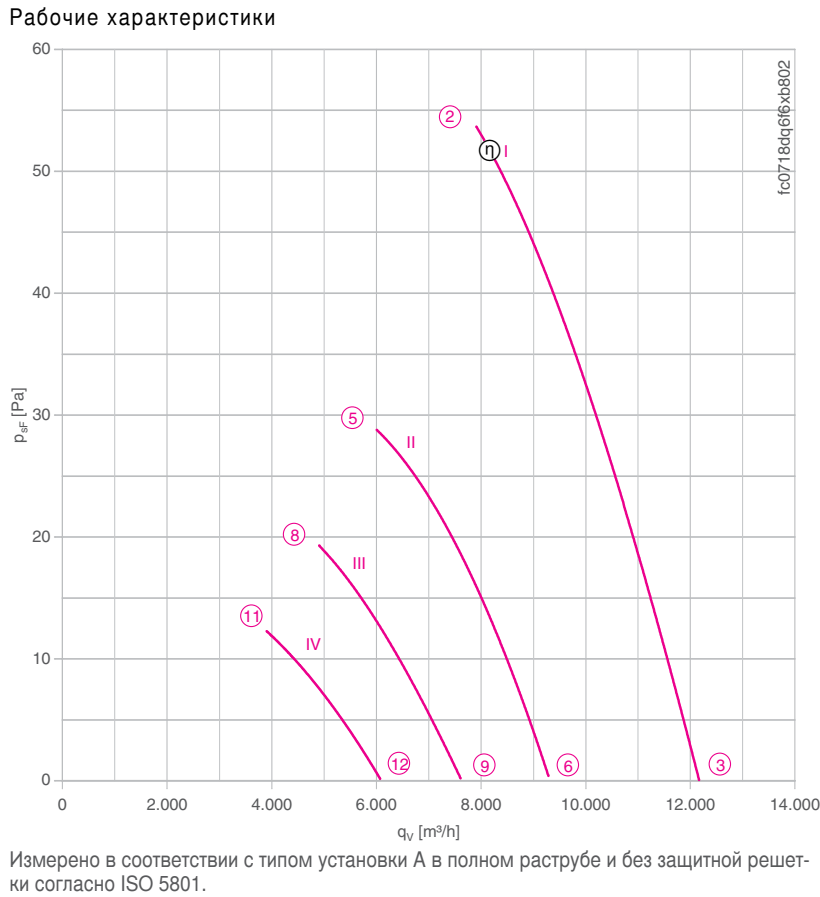

- ❏

Схема электрических соединений1360-106XBСтраница 608
- ❏

КомпонентыСтраница 524

Размеры, мм

Направление воздушного потока А

Конструктивное исполнение F – обечайка с двумя фланцами, без защитной решетки

Конструктивное исполнение Q – квадратная монтажная пластина с полным раструбом

