


FC091-AD

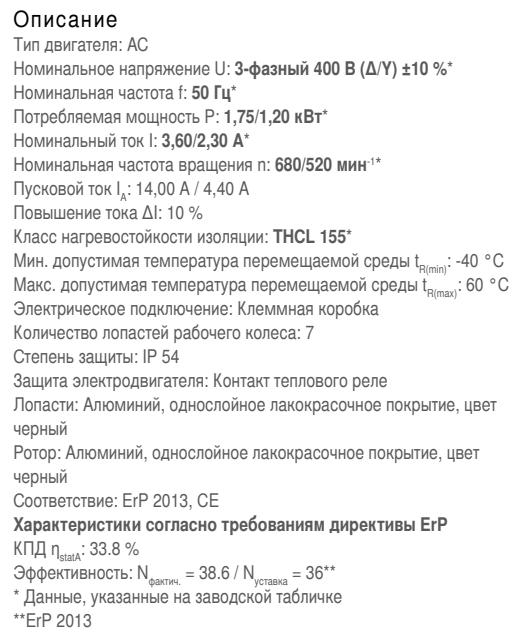

Измерено в соответствии с типом установки А в полном раструбе и без защитной решетки согласно ISO 5801.

➤	Схема электрических соединений	Страница 608
	для вентиляторов с направлением воздушного потока „V“	1360-108XA
	для вентиляторов с направлением воздушного потока „A“	1360-108XB
➤	Компоненты	Страница 524

Направление воздушного потока А

Technical drawing of the K2864-23 fan. The drawing includes a side view on the left and a front view on the right. The side view shows a total width of 220 mm, with a 20 mm section on the left. The fan body has a height of 92 mm and a mounting bracket height of 97 mm. The front view shows a circular fan with a diameter of 1070 mm. The mounting bracket has a diameter of 1010 mm and a thickness of 14.5 mm. The fan has 5 blades. The mounting holes are spaced 185 mm apart. The total height of the mounting bracket is 293 mm. The fan is labeled K2864-23.

	соединения	характеристики	U		I	мощность	вращения	мощности на стороне
			[В]		[А]	P ₁ [Вт]	n [мин ⁻¹]	всасывания L _{WAS} [дБ]
FC091-AD_7M_7	Δ	I	400*	②	3.40*	1750*	680*	83
			400	③	3.20	1500	690	84
	Y	II	400*	⑤	2.30*	1200*	520*	77
			400	⑥	1.95	1100	580	80

* Данные, указанные на заводской табличке

Тип	Q	Q
		
Тип	FC091-ADQ.7M.A7	FC091-ADQ.7M.V7
Артикул №	125012	120224
Масса, кг	58.60	63.10

3-фазные преобразователи частоты Fcontrol ➤ Страница 558	Устройства защиты электродвигателей, 3-фазные ➤ Страница 596	Трансформаторные регуляторы, 3-фазные ➤ Страница 591	Электронные регуляторы напряжения, 3-фазные ➤ Страница 578
--	--	--	--

Общие сведенияFE2owlet ECblueFE2owletFBFC

Компоненты

Системы управления

Приложение