


3~ IP 55 - 900 mm

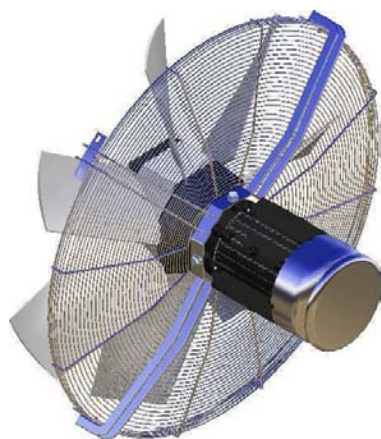

Flügel / fan:
Ident. Nr.:
Motor / motor:
Ident. Nr.:

Optima EX 7/900-56
160135
MDB-M3110-N8N-W
400558


Nennenden / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T4

	P ₁	P ₂	I	n/rpm	cosφ	t _R	Iso
	[W]	[W]	[A]	[min ⁻¹]		°C	
Δ	1345		3,35	700	0,58	-40/+50	F

Ventilator Kennlinie fan performance curve


400V +/-5% 50Hz T4 Betriebsdaten / operating data

Δpst	V	LWA	n/rpm	I	P ₁
Pa	m ³ /h	dB	min ⁻¹	A	W
0	24038	80,7	715	3,38	1204
16	22964	80,7	714	3,45	1264
24	22444	80,7	713	3,47	1289
32	21968	80,7	712	3,49	1302
40	21492	80,8	712	3,51	1316
Δ 48	20916	81,0	711	3,52	1326
56	20325	81,2	711	3,53	1336
64	19611	81,9	711	3,53	1336
72	18743	83,1	711	3,51	1324
80	17669	84,9	712	3,51	1317

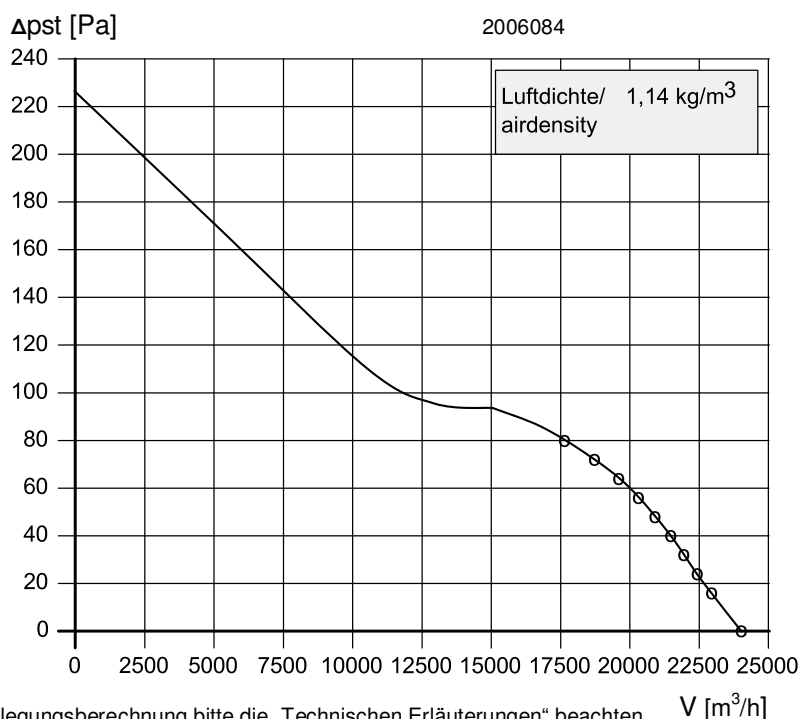

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert. Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten.
Last duty point is max value. For selection data please note technical explanations.

Lüftereinheit mit DGK (Düsenkorbgitterkonsole)
fan assembly with DGK (wire protective grill)

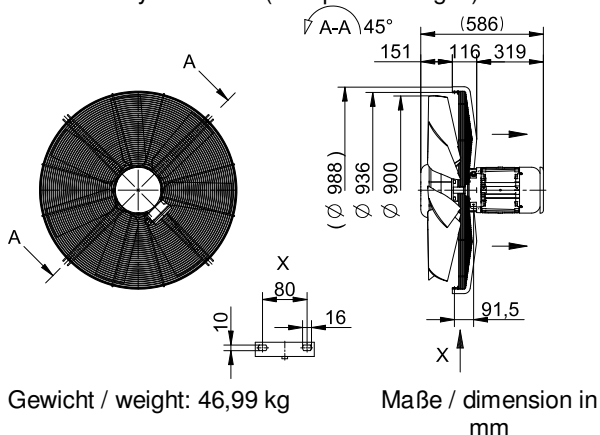

Bestellbezeichnung / ordering data:
LOD-090M3-110-N8WBSK
Ident. Nr.: 501211

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben
Please inform us your mounting position and airflow direction