

# Высокоэффективное рабочее колесо для радиальных вентиляторов RH..Cpro с зажимной ступицей




## Описание

**Комплект поставки:** закрепленная винтами ступица с зажимной втулкой  
**Диаметр отверстия:** в соответствии с параметрами электродвигателя

## Защита поверхности ступицы:

SM12 - SM20: фосфатирование

SM25: фосфатирование и лакокрасочное покрытие цвета RAL 7011

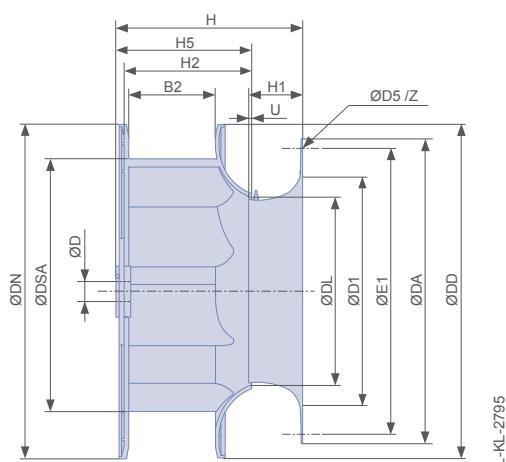

| Рабочее колесо RH..Cpro с зажимной ступицей |            |         |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |       |
|---------------------------------------------|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Тип                                         | № артикула | Размеры |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |       |
|                                             |            | D       | B2  | DA  | DD  | DL  | DN  | DSA | D1  | D5   | E1  | H   | H1  | H2  | H5  | U   | Z     |
|                                             |            | мм      | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм   | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  |       |
| RH25C.CR/SM12-1                             | 113908VAR  | 19-24   | 76  | 277 | 290 | 164 | 290 | 257 | 202 | 8.5  | 257 | 174 | 47  | 114 | 129 | 2.5 | 6x60° |
| RH28C.CR/SM12-2                             | 113909VAR  | 19-28   | 85  | 303 | 322 | 182 | 322 | 286 | 225 | 8.5  | 283 | 191 | 52  | 126 | 142 | 3.0 | 6x60° |
| RH31C.CR/SM12-2                             | 113910VAR  | 19-28   | 95  | 343 | 360 | 204 | 360 | 320 | 253 | 8.5  | 317 | 211 | 59  | 140 | 156 | 3.0 | 4x90° |
| RH35C.CR/SM12-2                             | 113911VAR  | 19-28   | 106 | 378 | 406 | 230 | 406 | 360 | 286 | 8.5  | 352 | 234 | 66  | 156 | 172 | 3.5 | 4x90° |
| RH40C.CR/SM12-2                             | 113912VAR  | 19-28   | 118 | 418 | 457 | 258 | 457 | 406 | 322 | 8.5  | 392 | 261 | 74  | 176 | 191 | 4.0 | 4x90° |
| RH40C.CR/SM20                               | 113913VAR  | 38      | 118 | 418 | 457 | 258 | 457 | 406 | 322 | 8.5  | 392 | 263 | 74  | 176 | 193 | 4.0 | 4x90° |
| RH45C.CR/SM20                               | 113914VAR  | 19-38   | 133 | 464 | 515 | 291 | 515 | 457 | 364 | 8.5  | 438 | 293 | 83  | 197 | 214 | 4.5 | 4x90° |
| RH50C.CR/SM20                               | 113915VAR  | 24-42   | 150 | 514 | 579 | 328 | 579 | 514 | 410 | 8.5  | 488 | 327 | 94  | 221 | 239 | 5.0 | 4x90° |
| RH56C.CR/SM20                               | 113916VAR  | 28-42   | 167 | 564 | 644 | 363 | 644 | 572 | 455 | 8.5  | 538 | 363 | 104 | 247 | 265 | 6.0 | 4x90° |
| RH63C.CR/SM25                               | 113917VAR  | 28-42   | 187 | 634 | 721 | 407 | 721 | 640 | 510 | 10.5 | 600 | 410 | 117 | 275 | 300 | 6.5 | 6x60° |



# Высокоэффективное рабочее колесо для радиальных вентиляторов RH..Cpro с нерегулируемой ступицей




## Описание

**Комплект поставки:** закрепленная винтами нерегулируемая ступица с отверстием

**Диаметр отверстия:** в соответствии с параметрами электродвигателя

**Защита поверхности ступицы:**

NA02 - NA04 (алюминий): без дополнительной защиты

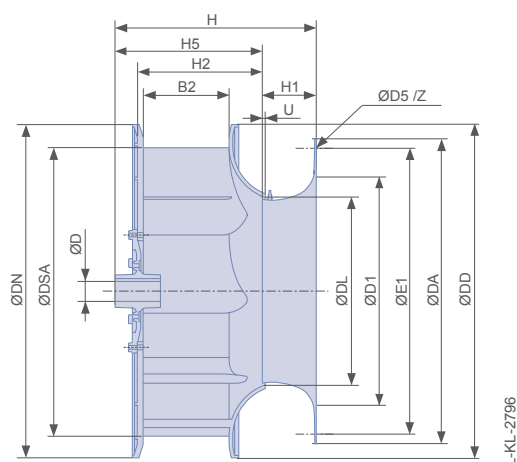

Рабочее колесо RH..Cpro с нерегулируемой ступицей

| Тип           | № артикула | Размеры |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |       |
|---------------|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|
|               |            | D       | B2  | DA  | DD  | DL  | DN  | DSA | D1  | D5  | E1  | H   | H1 | H2  | H5  | U   | Z     |
|               |            | мм      | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм | мм  | мм  | мм  |       |
| RH25C.CR/NA02 | 113918VAR  | 19-24   | 76  | 277 | 290 | 164 | 290 | 257 | 202 | 8.5 | 257 | 189 | 47 | 114 | 144 | 2.5 | 6x60° |
| RH28C.CR/NA04 | 113919VAR  | 19-28   | 85  | 303 | 322 | 182 | 322 | 286 | 225 | 8.5 | 283 | 206 | 52 | 126 | 157 | 3.0 | 6x60° |
| RH31C.CR/NA04 | 113920VAR  | 19-28   | 95  | 343 | 360 | 204 | 360 | 320 | 253 | 8.5 | 317 | 226 | 59 | 140 | 171 | 3.0 | 4x90° |
| RH35C.CR/NA04 | 113921VAR  | 19-28   | 106 | 378 | 406 | 230 | 406 | 360 | 286 | 8.5 | 352 | 249 | 66 | 156 | 187 | 3.5 | 4x90° |
| RH40C.CR/NA04 | 113922VAR  | 19-28   | 118 | 418 | 457 | 258 | 457 | 406 | 322 | 8.5 | 392 | 276 | 74 | 176 | 206 | 4.0 | 4x90° |

# Высокоэффективное рабочее колесо для радиальных вентиляторов RH..C с зажимной ступицей




## Описание

**Комплект поставки:** закрепленная винтами ступица с зажимной втулкой  
**Диаметр отверстия:** в соответствии с параметрами электродвигателя

### Защита поверхности ступицы:

SM12 - SM20: фосфатирование

SM25 - SM35: фосфатирование и лакокрасочное покрытие цвета RAL 7011

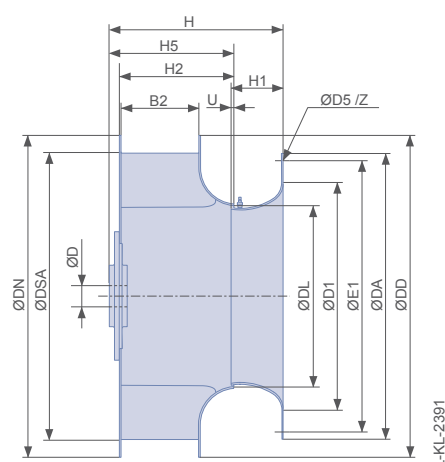

| Рабочее колесо RH..C с зажимной ступицей |            |         |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |     |     |     |      |          |
|------------------------------------------|------------|---------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|----------|
| Тип                                      | № артикула | Размеры |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |     |     |     |      |          |
|                                          |            | D       | B2  | DA   | DD   | DL  | DN   | DSA  | D1  | D5   | E1   | H   | H1  | H2  | H5  | U    | Z        |
|                                          |            | мм      | мм  | мм   | мм   | мм  | мм   | мм   | мм  | мм   | мм   | мм  | мм  | мм  | мм  | мм   |          |
| RH22C.1R/SM12-1                          | 112261VAR  | 14-19   | 62  | 253  | 257  | 145 | 257  | 229  | 179 | 8.5  | 233  | 147 | 42  | 92  | 107 | 2.0  | 6x60°    |
| RH25C.1R/SM12-1                          | 112262VAR  | 19-24   | 70  | 277  | 290  | 163 | 290  | 258  | 202 | 8.5  | 257  | 163 | 47  | 103 | 119 | 2.5  | 6x60°    |
| RH28C.1R/SM12-2                          | 112263VAR  | 19-28   | 78  | 303  | 322  | 181 | 322  | 286  | 225 | 8.5  | 283  | 179 | 52  | 115 | 130 | 3.0  | 6x60°    |
| RH31C.1R/SM12-2                          | 112264VAR  | 19-28   | 87  | 343  | 360  | 203 | 360  | 320  | 253 | 8.5  | 317  | 199 | 59  | 128 | 144 | 3.0  | 4x90°    |
| RH35C.1R/SM12-2                          | 112265VAR  | 19-28   | 98  | 378  | 406  | 228 | 406  | 361  | 286 | 8.5  | 352  | 222 | 66  | 144 | 160 | 3.5  | 4x90°    |
| RH40C.1R/SM12-2                          | 112266VAR  | 19-28   | 111 | 418  | 457  | 257 | 457  | 406  | 322 | 8.5  | 392  | 248 | 74  | 163 | 178 | 4.0  | 4x90°    |
| RH40C.1R/SM20                            | 112275VAR  | 38      | 111 | 418  | 457  | 257 | 457  | 406  | 322 | 8.5  | 392  | 250 | 74  | 163 | 180 | 4.0  | 4x90°    |
| RH45C.1R/SM20                            | 112267VAR  | 19-38   | 125 | 464  | 515  | 290 | 515  | 458  | 364 | 8.5  | 438  | 279 | 83  | 183 | 200 | 4.5  | 4x90°    |
| RH50C.1R/SM20                            | 112268VAR  | 24-42   | 140 | 514  | 579  | 326 | 579  | 515  | 410 | 8.5  | 488  | 312 | 94  | 206 | 224 | 5.0  | 4x90°    |
| RH56C.1R/SM20                            | 112269VAR  | 28-42   | 156 | 564  | 644  | 363 | 644  | 572  | 455 | 8.5  | 538  | 344 | 104 | 229 | 246 | 6.0  | 4x90°    |
| RH63C.1R/SM25                            | 112270VAR  | 28-42   | 174 | 634  | 721  | 406 | 721  | 641  | 510 | 10.5 | 600  | 391 | 117 | 256 | 281 | 6.5  | 6x60°    |
| RH71C.1R/SM25                            | 112271VAR  | 28-48   | 196 | 704  | 811  | 457 | 811  | 721  | 573 | 10.5 | 670  | 437 | 131 | 288 | 313 | 7.0  | 6x60°    |
| RH80C.1R/SM25                            | 112272VAR  | 38-48   | 221 | 784  | 914  | 515 | 914  | 813  | 646 | 10.5 | 750  | 490 | 148 | 325 | 350 | 8.0  | 6x60°    |
| RH90C.1R/SM30                            | 112273VAR  | 38-55   | 249 | 874  | 1030 | 580 | 1030 | 916  | 728 | 10.5 | 840  | 552 | 167 | 366 | 394 | 9.0  | 8x45°    |
| RH10C.1R/SM30                            | 112274VAR  | 42-65   | 280 | 974  | 1159 | 653 | 1159 | 1030 | 819 | 10.5 | 940  | 617 | 187 | 412 | 440 | 10.0 | 8x45°    |
| RH11C.4R/SM30                            | 114157VAR  | 55-60   | 315 | 1075 | 1287 | 725 | 1287 | 1145 | 910 | 10.5 | 1041 | 688 | 208 | 463 | 491 | 11.0 | 16x22.5° |
| RH11C.1R/SM30                            | 112469VAR  | 55-75   | 390 | 1075 | 1287 | 725 | 1287 | 1145 | 910 | 10.5 | 1041 | 765 | 208 | 540 | 568 | 11.0 | 16x22.5° |
| RH11C.1R/SM35                            | 113583VAR  | 80      | 390 | 1075 | 1287 | 725 | 1287 | 1145 | 910 | 10.5 | 1041 | 769 | 208 | 540 | 572 | 11.0 | 16x22.5° |



# Высокоэффективное рабочее колесо для радиальных вентиляторов RH..C с нерегулируемой ступицей



## Описание


**Комплект поставки:** закрепленная винтами нерегулируемая ступица с отверстием

**Диаметр отверстия:** в соответствии с параметрами электродвигателя

### Защита поверхности ступицы:

NA02 - NA04 (алюминий): без дополнительной защиты

NS06 - NS08 (серый чугун): смазка маслом

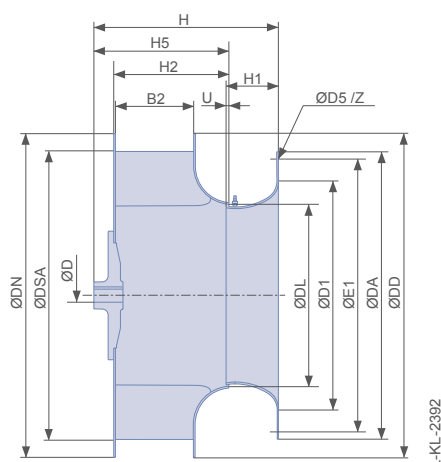

Рабочее колесо RH..C с нерегулируемой ступицей

| Тип           | № артикула | Размеры |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |     |     |     |      |          |
|---------------|------------|---------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|               |            | D       | B2  | DA   | DD   | DL  | DN   | DSA  | D1  | D5   | E1   | H   | H1  | H2  | H5  | U    | Z        |
|               |            | мм      | мм  | мм   | мм   | мм  | мм   | мм   | мм  | мм   | мм   | мм  | мм  | мм  | мм  | мм   |          |
| RH22C.1R/NA02 | 112276VAR  | 14      | 62  | 253  | 257  | 145 | 257  | 229  | 179 | 8.5  | 233  | 152 | 42  | 92  | 112 | 2.0  | 6x60°    |
| RH22C.1R/NA02 | 112276VAR  | 19      | 62  | 253  | 257  | 145 | 257  | 229  | 179 | 8.5  | 233  | 162 | 42  | 92  | 122 | 2.0  | 6x60°    |
| RH25C.1R/NA02 | 112277VAR  | 19-24   | 70  | 277  | 290  | 163 | 290  | 258  | 202 | 8.5  | 257  | 178 | 47  | 103 | 134 | 2.5  | 6x60°    |
| RH28C.1R/NA04 | 112278VAR  | 19-28   | 78  | 303  | 322  | 181 | 322  | 286  | 225 | 8.5  | 283  | 194 | 52  | 115 | 145 | 3.0  | 6x60°    |
| RH31C.1R/NA04 | 112279VAR  | 19-28   | 87  | 343  | 360  | 203 | 360  | 320  | 253 | 8.5  | 317  | 214 | 59  | 128 | 159 | 3.0  | 4x90°    |
| RH35C.1R/NA04 | 112280VAR  | 19-28   | 98  | 378  | 406  | 228 | 406  | 361  | 286 | 8.5  | 352  | 237 | 66  | 144 | 175 | 3.5  | 4x90°    |
| RH40C.1R/NA04 | 112281VAR  | 19-28   | 111 | 418  | 457  | 257 | 457  | 406  | 322 | 8.5  | 392  | 263 | 74  | 163 | 193 | 4.0  | 4x90°    |
| RH40C.1R/NS06 | 112290VAR  | 38      | 111 | 418  | 457  | 257 | 457  | 406  | 322 | 8.5  | 392  | 268 | 74  | 163 | 198 | 4.0  | 4x90°    |
| RH45C.1R/NS06 | 112282VAR  | 19      | 125 | 464  | 515  | 290 | 515  | 458  | 364 | 8.5  | 438  | 287 | 83  | 183 | 208 | 4.5  | 4x90°    |
| RH45C.1R/NS06 | 112282VAR  | 24-38   | 125 | 464  | 515  | 290 | 515  | 458  | 364 | 8.5  | 438  | 297 | 83  | 183 | 218 | 4.5  | 4x90°    |
| RH50C.1R/NS06 | 112283VAR  | 24-42   | 140 | 514  | 579  | 326 | 579  | 515  | 410 | 8.5  | 488  | 330 | 94  | 206 | 242 | 5.0  | 4x90°    |
| RH56C.1R/NS06 | 112284VAR  | 28-42   | 156 | 564  | 644  | 363 | 644  | 572  | 455 | 8.5  | 538  | 362 | 104 | 229 | 264 | 6.0  | 4x90°    |
| RH63C.1R/NS07 | 112285VAR  | 28-42   | 174 | 634  | 721  | 406 | 721  | 641  | 510 | 10.5 | 600  | 402 | 117 | 256 | 292 | 6.5  | 6x60°    |
| RH71C.1R/NS07 | 112286VAR  | 28-48   | 196 | 704  | 811  | 457 | 811  | 721  | 573 | 10.5 | 670  | 448 | 131 | 288 | 324 | 7.0  | 6x60°    |
| RH80C.1R/NS07 | 112287VAR  | 38-48   | 221 | 784  | 914  | 515 | 914  | 813  | 646 | 10.5 | 750  | 500 | 148 | 325 | 361 | 8.0  | 6x60°    |
| RH90C.1R/NS08 | 112288VAR  | 38-55   | 249 | 874  | 1030 | 580 | 1030 | 916  | 728 | 10.5 | 840  | 559 | 167 | 366 | 401 | 9.0  | 8x45°    |
| RH10C.1R/NS08 | 112289VAR  | 42-65   | 280 | 974  | 1159 | 653 | 1159 | 1030 | 819 | 10.5 | 940  | 624 | 187 | 412 | 447 | 10.0 | 8x45°    |
| RH11C.4R/NS08 | 114158VAR  | 55-60   | 315 | 1075 | 1287 | 725 | 1287 | 1145 | 910 | 10.5 | 1041 | 705 | 208 | 463 | 508 | 11.0 | 16x22.5° |
| RH11C.1R/NS08 | 112470VAR  | 55-65   | 390 | 1075 | 1287 | 725 | 1287 | 1145 | 910 | 10.5 | 1041 | 782 | 208 | 540 | 585 | 11.0 | 16x22.5° |