
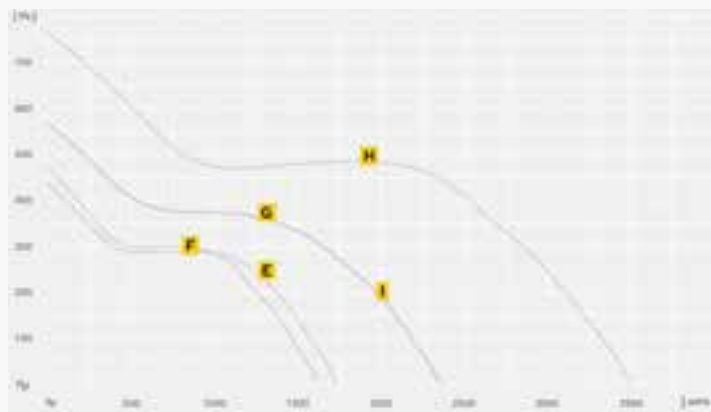


ETALINE...E

управляемые по напряжению

- Оптимизированный с точки зрения КПД канальный вентилятор в круглом корпусе
- Диагональный вентилятор с оптимизированными с помощью программы CFD трехмерными лопатками рабочего колеса и направляющими лопатками статора
- Снижение потерь, возникающих при движении потока


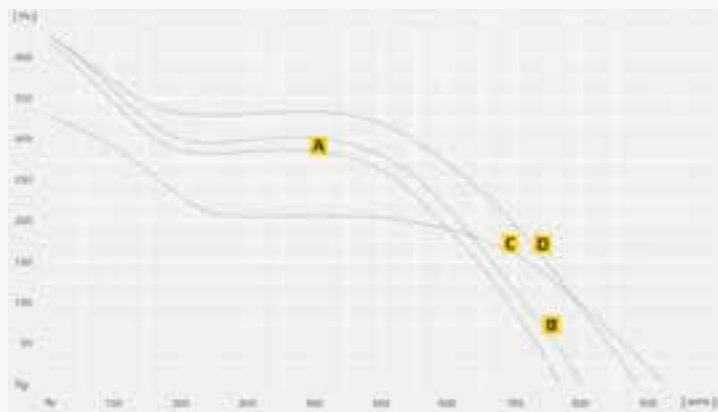


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Наименование	EL 150L E2 01	EL 160L E2 01	EL 200 E2 01	EL 200L E2 01	EL 250 E2 01	EL 250 E2 06	EL 280 E2 02	EL 315 E2 01	EL 315 E2 03
ID	125329	125327	116527	125324	112382	116227	115334	112202	117010
U_N / F_N V / Гц	230V ~ / 50	230V ~ / 50	230V ~ / 50	230V ~ / 50	230V ~ / 50	230V ~ / 50	230V ~ / 50	230V ~ / 50	230V ~ / 50
$I_{\text{макс}}$ A	0,6	0,6	0,5	0,6	1,0	0,8	1,6	3,2	1,6
PN Вт	124	124	100	124	180	160	270	530	270
B м³/ч	770	800	920	880	1740	1625	2360	3510	2360
η_t %	32,3	34,1	36,6	37,2	49,2	50,6	55	56,7	55
Управление двигателем	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Масса кг	3,7	3,3	2,9	3,3	6,4	5,4	8,7	15,0	8,4
$L_{WAS} / L_{WAG} / L_{WA2}$ (дБ(A))	72/73/65	69/71/62	72/76/60	71/73/61	72/78/54	70/74/49	75/79/57	76/81/61	75/79/58

Аксессуары

	Ступенчатый трансформатор	TES 0145	TES 0145	TES 0145	TES 0145	TES 0145	TES 0145	TES 035 02	TES 035 02	TES 035 02
ID	111858	111858	111858	111858	111858	111858	111858	146195	146195	146195
	5-Ступенчатый трансформатор	TEE 015	TEE 015	TEE 015	TEE 015	TEE 015	TEE 015			
ID	115893	115893	115893	115893	115893	115893	115893			
	5-Ступенчатый трансформатор							TEM 035	TEM 035	TEM 035
ID								103502	103502	103502
	Сетевой выключатель	GS 01	GS 01	GS 01	GS 01	GS 01	GS 01	GS 01	GS 01	GS 01
ID	102787	102787	102787	102787	102787	102787	102787	102787	102787	102787
	Быстроразъемный хомут	VM 150	VM 160	VM 200	VM 200	VM 250	VM 250	VM 280	VM 315	VM 315
ID	102648	102649	102650	102650	102651	102651	102651	115494	102652	102652
	Обратный клапан	RSK 150	RSK 160	RSK 200	RSK 200	RSK 250	RSK 250		RSK 315	RSK 315
ID	102660	102661	102662	102662	102686	102686	102686		102664	102664
	Обратный клапан с уплотнителем	RSK 150D	RSK 160D	RSK 200D	RSK 200D	RSK 250D	RSK 250D		RSK 315D	RSK 315D
ID	113484	113485	113487	113487	113488	113488	113488		113489	113489
	Защитная решетка	SG 150 01	SG 160 01	SG 200 01	SG 200 01	SG 250 01	SG 250 01		SG 315 01	SG 315 01
ID	102896	102897	102898	102898	102899	102899	102899		102900	102900
	Защитная решетка Вход					SG 250 02	SG 250 02	SG 280 02	SG 315 02	SG 315 02
ID					112677	112677	112677	115066	112675	112675
	Шумоглушитель в круглом корпусе, жесткий	SDS 150	SDS 160	SDS 200	SDS 200	SDS 250	SDS 250	SDS 280	SDS 315	SDS 315
ID	102714	102717	102719	102719	102721	102721	102721	115243	102723	102723
	Шумоглушитель в круглом корпусе, гибкий	SDF 150	SDF 160	SDF 200	SDF 200	SDF 250	SDF 250		SDF 315	SDF 315
ID	102702	102703	102704	102704	102705	102705	102705		102706	102706
	Блок фильтрации с волоконным фильтром	FV 150	FV 160	FV 200	FV 200	FV 250	FV 250		FV 315	FV 315
ID	112680	112831	112832	112832	112833	112833	112833		112834	112834
	Блок фильтрации	FT 150	FT 160	FT 200	FT 200	FT 250	FT 250		FT 315	FT 315
ID	112842	112841	112840	112840	112845	112845	112845		112846	112846
	Блок фильтрации с нагревателем	FTW 150	FTW 160	FTW 200	FTW 200	FTW 250	FTW 250		FTW 315	FTW 315
ID	112851	112852	112853	112853	112854	112854	112854		112855	112855

- Корпус из коррозионноустойчивой пластмассы, оцинкованного стального листа или устойчивого к действию морской воды алюминиевого сплава AlMg3
- Асинхронные конденсаторные двигатели, управляемые по напряжению

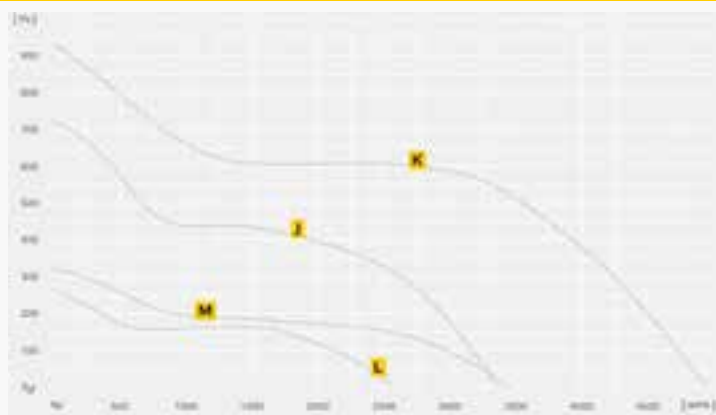

		J	K	L	M	N	O	P	Q
Наименование		EL 315 E2 10	EL 355 E2 01	EL 355 E4 01	EL 400 E4 01	EL 450 E4 01	EL 500 E4 01	EL 560 E4 01	EL 630 E4 01
ID		130320	112757	112369	119380	119336	118061	119349	119324
U_N / F_N	V / Гц	230V ~ / 50	230V ~ / 50	230V ~ / 50	230V ~ / 50	230V ~ / 50	230V ~ / 50	230V ~ / 50	230V ~ / 50
$I_{\text{макс}}$	A	3,1	5,4	1,0	1,5	3,1	4,2	7,6	11,4
PN	Вт	511	960	150	215	454	740	1120	2140
B	м³/ч	3360	4940	2580	3440	5210	6950	9550	13940
η_t	%	49,3	54,8	50,5	50,9	54,8	52,3	53,9	59,9
Управление двигателем		V	V	V	V	V	V	V	V
Масса	кг	15,0	17,0	13,5	12,8	18,4	23,2	38,0	43,1
$L_{\text{WAS}} / L_{\text{WAG}} / L_{\text{WAL}}$	(дБ(A))	80/84/65	79/83/63	64/67/48	70/75/61	72/77/66	75/77/68	83/87/79	84/86/77

Аксессуары

	Ступенчатый трансформатор	TES 035 02	TES 075 02	TES 0145	TES 035 02	TES 035 02	TES 050 02	TES 100 02	TES 130 02
ID		146195	146197	111858	146195	146195	146196	146198	146199
	5-Ступенчатый трансформатор			TEE 015					
ID				115893					
	5-Ступенчатый трансформатор	TEM 035	TEM 075		TEM 035	TEM 035	TEM 050	TEM 100	TEM 130
ID		103502	103507		103502	103502	103519	103511	103950
	Сетевой выключатель	GS 01	GS 01	GS 01	GS 01	GS 01	GS 01	GS 01	GS 01
ID		102787	102787	102787	102787	102787	102787	102787	102787
	Быстроразъемный хомут	VM 315	VM 355	VM 355	VM 400	VM 450	VM 500	VM 560	VM 630
ID		102652	102653	102653	102654	119495	118094	119496	119497
	Обратный клапан	RSK 315	RSK 355	RSK 355	RSK 400				
ID		102664	102665	102665	102691				
	Обратный клапан с уплотнителем	RSK 315D	RSK 355D	RSK 355D	RSK 400D				
ID		113489	113491	113491	113490				
	Защитная решетка	SG 315 01	SG 355 01	SG 355 01	SG 400 01	SG 450 01	SG 500 01		
ID		102900	102901	102901	134284	134285	134286		
	Защитная решетка Вход	SG 315 02	SG 355 02	SG 355 02	SG 400 02	SG 450 02	SG 500 02	SG 560 02	SG 630 02
ID		112675	112674	112674	123949	119411	119191	119412	119413
	Шумоглушитель в круглом корпусе, жесткий	SDS 315	SDS 355	SDS 355	SDS 400	SDS 450	SDS 500		
ID		102723	102725	102725	102727	124179	118834		
	Шумоглушитель в круглом корпусе, гибкий	SDF 315	SDF 355	SDF 355	SDF 400				
ID		102706	102707	102707	102708				
	Блок фильтрации с волоконным фильтром	FV 315	FV 355	FV 355	FV 400				
ID		112834	112835	112835	112836				
	Блок фильтрации	FT 315	FT 355	FT 355	FT 400				
ID		112846	112847	112847	112848				
	Блок фильтрации с нагревателем	FTW 315	FTW 355	FTW 355	FTW 400				
ID		112855	112856	112856	112857				