

# MPS...E

управляемые по напряжению

- Изолированный вентилятор для кухонного вытяжного оборудования, с оптимизированной производительностью
- Удаление содержащего жир воздуха из кухни, температура среды до 120 °C
- Рабочее колесо центробежного вентилятора с загнутыми назад лопатками и резьбовыми ступицами с коническими зажимными
- Корпус с двухслойной обложкой из оцинкованного стального листа



| A                                                      |         | B             | C             | D             |               |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Наименование                                           |         | MPS 225 E2 21 | MPS 250 E2 20 | MPS 280 E2 20 | MPS 315 E2 21 |
| ID                                                     |         | 137879        | 126646        | 126647        | 137079        |
|                                                        |         |               |               |               |               |
| U <sub>N</sub> / F <sub>N</sub>                        | V / Гц  | 230V ~ / 50   | 230V ~ / 50   | 230V ~ / 50   | 230V ~ / 50   |
| I <sub>макс</sub>                                      | A       | 2,3           | 3,3           | 4,1           | 7,6           |
| PN                                                     | Вт      | 287           | 448           | 722           | 1292          |
| B                                                      | м³/ч    | 1460          | 2490          | 3400          | 4450          |
| ηt                                                     | %       | 41,4          | 56,3          | 52,9          | 53,1          |
| Управление двигателем                                  |         | V             | V             | V             | V             |
| Масса                                                  | кг      | 28,4          | 46,8          | 47,5          | 54,5          |
| L <sub>WA5</sub> / L <sub>WA6</sub> / L <sub>WA2</sub> | (дБ(A)) | 74/74/69      | 78/78/71      | 80/83/74      | 86/84/73      |

## Аксессуары

[illegible]



- Три возможных направления подачи воздуха
- Встроенный поддон для сбора жира с клапаном для слива конденсата
- АС-двигатели, управляемые по напряжению
- Расположение двигателя вне воздушного потока (VDI 2052)

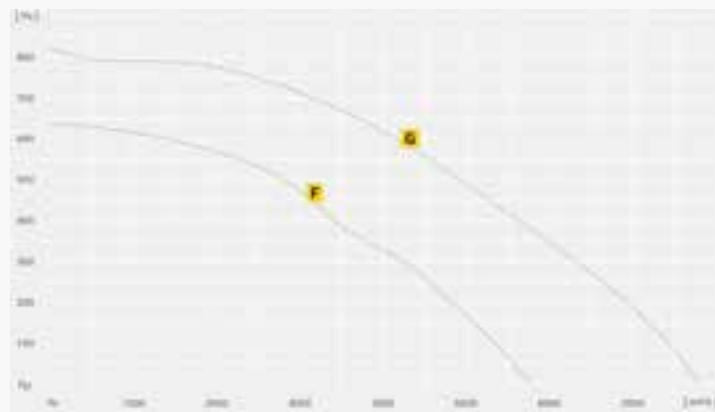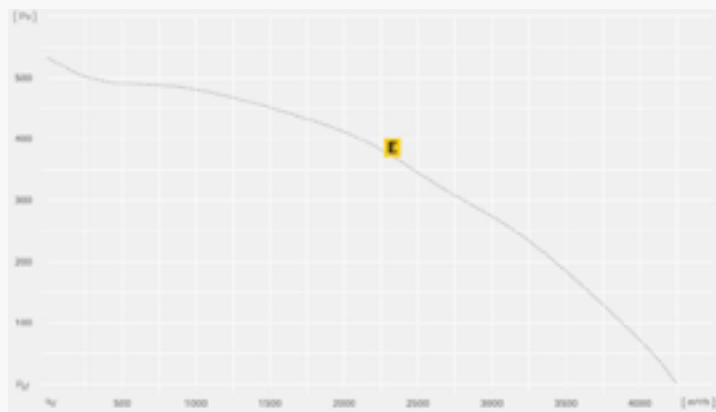

|                               |         | E                    | F                    | G                    |
|-------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Наименование                  |         | <b>MPS 400 E4 21</b> | <b>MPS 450 E4 20</b> | <b>MPS 500 E4 21</b> |
| ID                            |         | 138005               | 126652               | 138045               |
| $U_N / F_N$                   | V / Гц  | 230V ~ / 50          | 230V ~ / 50          | 230V ~ / 50          |
| $I_{max}$                     | A       | 3,0                  | 4,7                  | 8,4                  |
| PN                            | Вт      | 526                  | 849                  | 1505                 |
| B                             | м³/ч    | 4250                 | 5780                 | 7800                 |
| $\eta_t$                      | %       | 49,6                 | 52,6                 | 50                   |
| Управление двигателем         |         | V                    | V                    | V                    |
| Масса                         | кг      | 61,0                 | 67,0                 | 105,0                |
| $L_{WAS} / L_{WAG} / L_{WA2}$ | (дБ(A)) | 70/72/62             | 75/76/66             | 79/78/72             |

#### Аксессуары

|    |                                |                   |                   |                   |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    | 5-Ступенчатый трансформатор    | <b>TEM 035</b>    | <b>TEM 050</b>    | <b>TEM 100</b>    |
| ID |                                | 103502            | 103519            | 103511            |
|    | Ступенчатый трансформатор      | <b>TES 035 02</b> | <b>TES 050 02</b> | <b>TES 100 02</b> |
| ID |                                | 146195            | 146196            | 146198            |
|    | 5-Ступенчатый трансформатор    | <b>TEM 035G</b>   | <b>TEM 050G</b>   | <b>TEM 100G</b>   |
| ID |                                | 111580            | 109966            | 109069            |
|    | Сетевой выключатель            | <b>GS 01</b>      | <b>GS 01</b>      | <b>GS 01</b>      |
| ID |                                | 102787            | 102787            | 102787            |
|    | Быстроразъемный хомут          | <b>VM 355</b>     | <b>VM 355</b>     | <b>VM 400</b>     |
| ID |                                | 102653            | 102653            | 102654            |
|    | Обратный клапан                | <b>RSK 355</b>    | <b>RSK 355</b>    | <b>RSK 400</b>    |
| ID |                                | 102665            | 102665            | 102691            |
|    | Обратный клапан с уплотнителем | <b>RSK 355D</b>   | <b>RSK 355D</b>   | <b>RSK 400D</b>   |
| ID |                                | 113491            | 113491            | 113490            |
|    | Защитный колпак от осадков     | <b>WSH MPS</b>    | <b>WSH MPS</b>    | <b>WSH MPS</b>    |
| ID |                                | 103661            | 103661            | 103661            |
|    | Настенная консоль              | <b>WK MPS 07</b>  | <b>WK MPS 07</b>  | <b>WK MPS 08</b>  |
| ID |                                | 127953            | 127953            | 128095            |
|    |                                |                   |                   |                   |
|    |                                |                   |                   |                   |
|    |                                |                   |                   |                   |
|    |                                |                   |                   |                   |
|    |                                |                   |                   |                   |
|    |                                |                   |                   |                   |
|    |                                |                   |                   |                   |