

Модель: AX-4D600S-G1
Артикул: A01-600-004

Тип вентилятора: осевой АС
(G1 - защитная решетка)



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**




1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-4D600S-G1	
Артикульный номер	A01-600-004	
Серия	AX	
Типоразмер	600	
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	780	[Вт]
Ток	1.57	[А]
Воздушный поток	11000	[м3/час]
Частота вращения	1360	[об/мин]
Уровень звукового давления	74	[дБа]
Масса	14.0	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия

Модель: AX-4D600S-G1 (A01-1043)


Направление потока воздуха «S»

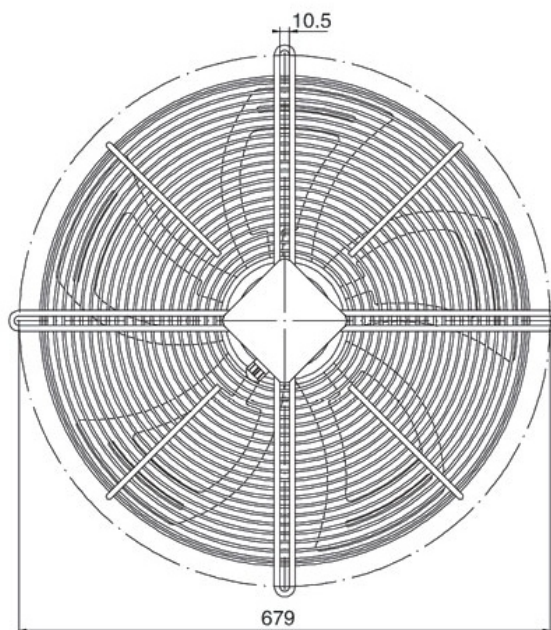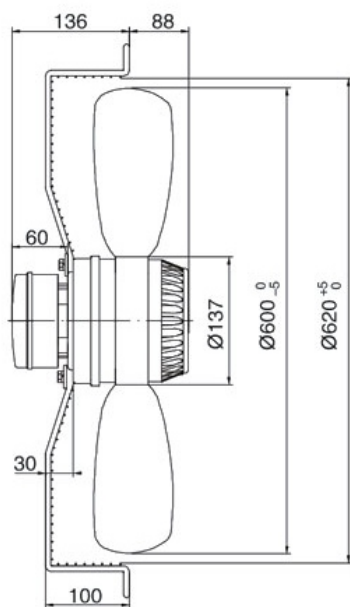

3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-4D600S-G1 (A01-1043)

Кривая C

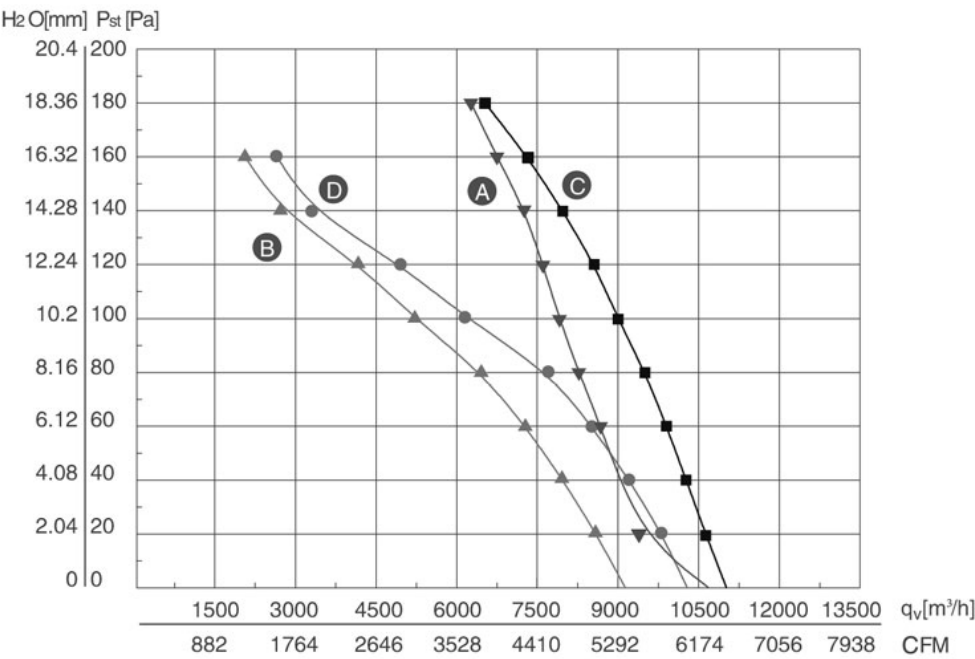

Данные измерений					
Кривая [N]	Давле- ние [Па]	Частота враще- ния [об/мин]	Вх. мощ- ность [Вт]	Ток [А]	Возд. поток [м3/час]
C	20	1370	748	1.50	10250
	80	1340	830	1.62	9945
	160	1315	982	1.85	8350

4. Схема подключения

1φ~	3φ~
-----	-----

