

Модель: AX-6E400S-G1
Артикул: A01-400-005

Тип вентилятора: осевой АС
(G1 - защитная решетка)



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение

- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**




1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-6D350S-G1	
Артикульный номер	A01-400-005	
Серия	AX	
Типоразмер	400	
Напряжение	220	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	108	[Вт]
Ток	0.52	[А]
Воздушный поток	3295	[м3/час]
Частота вращения	920	[об/мин]
Уровень звукового давления	59	[дБа]
Масса	6.0	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия


Модель: AX-6E400S-G1

Направление потока воздуха «S»

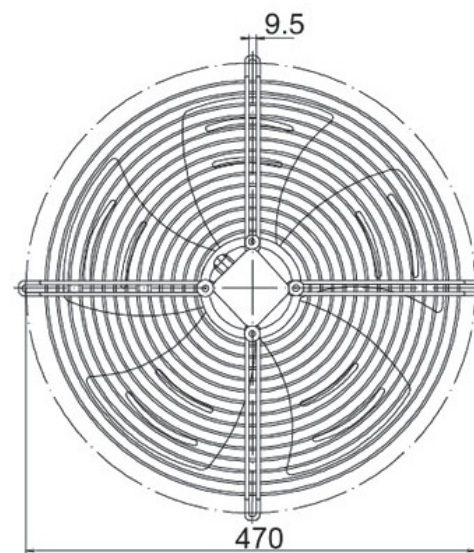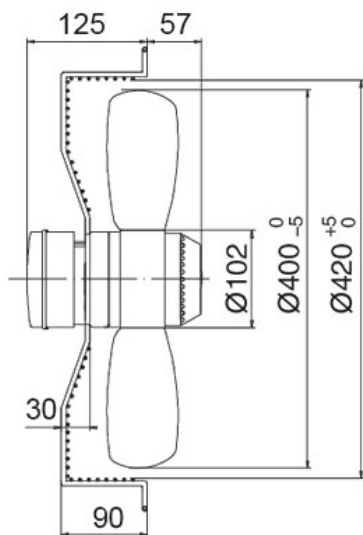

3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-6E400S-G1	Кривая C
----------------------	----------

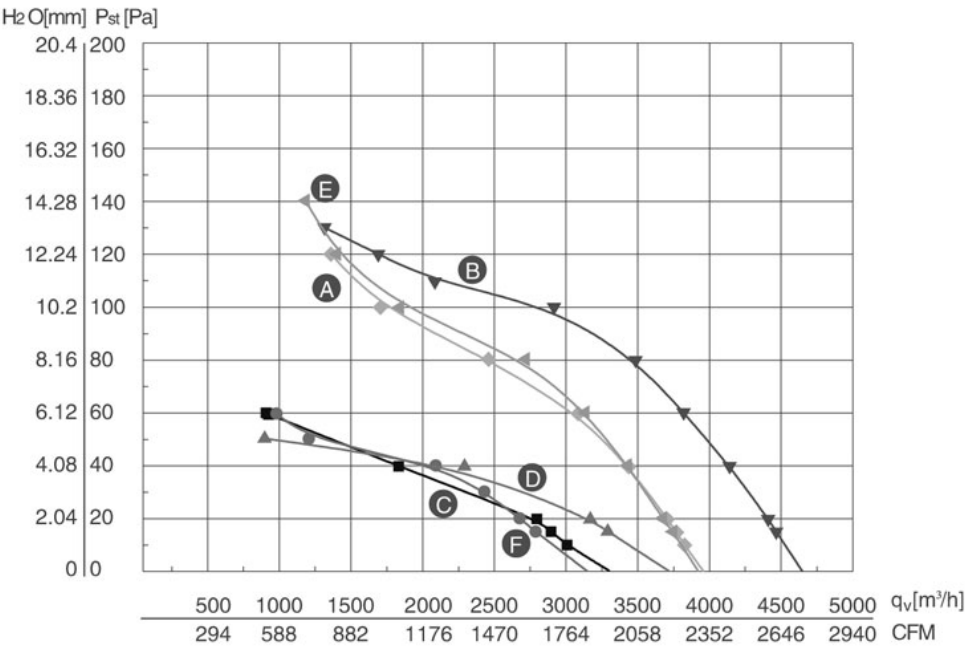

Данные измерений					
Кривая [N]	Давление [Па]	Частота вращения [об/мин]	Вх. мощность [Вт]	Ток [А]	Возд. поток [м3/час]
C	20	900	106	0.51	2800
	40	870	117	0.55	1830
	60	840	127	0.59	925

4. Схема подключения

1φ~	3φ~
-----	-----

