



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

ЕМС, ЕМХ, НЕ, NT, NJ, VNE


LBP
R134a - R600a

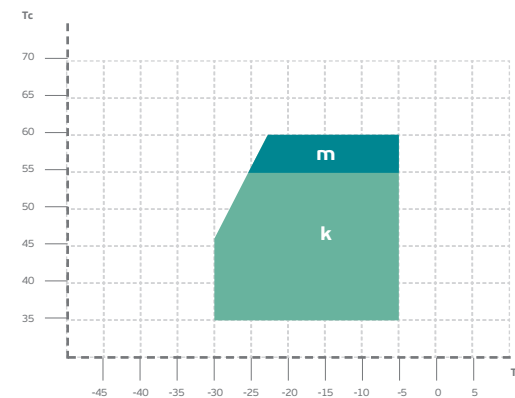


LBP
R404A/R507/R452A - R290

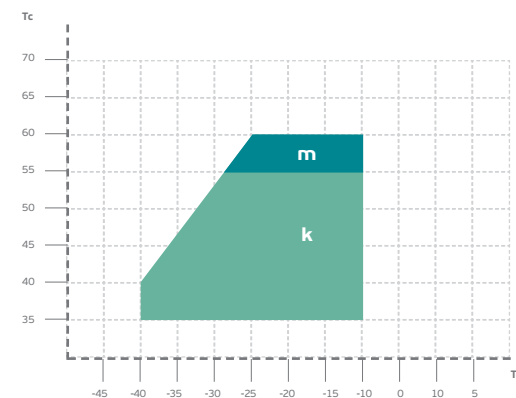


L/MBP
R290/R134a/R600a

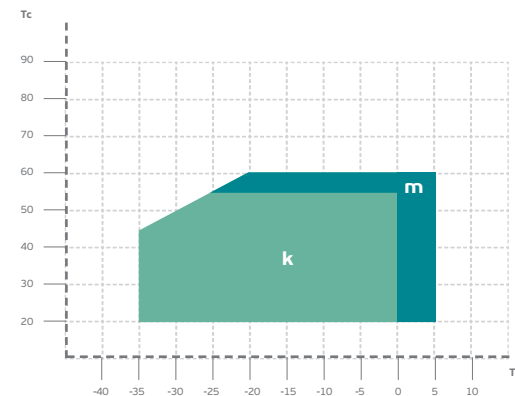


ULBP
R508B/R170 - вторая ступень каскада

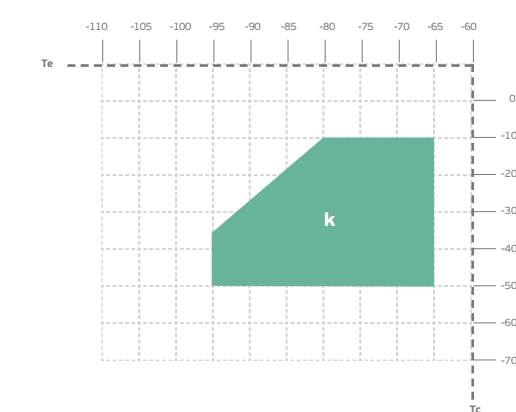

MBP
R404A/R507/R452A - R290

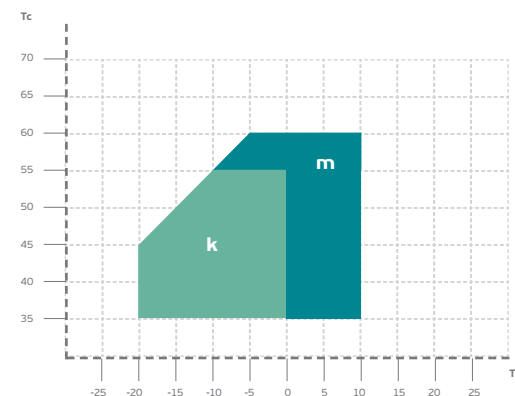


HBP
R134a - R600a

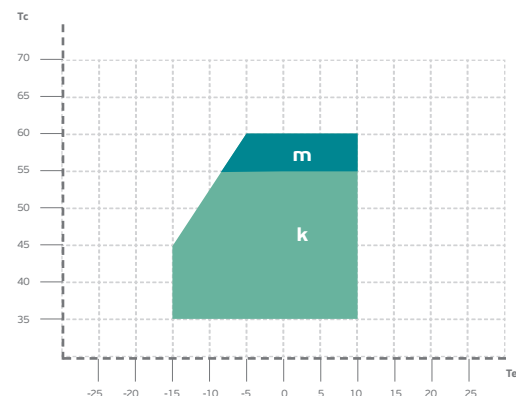


ЕМ, EG, F, VEM, FMF, VES

Температура окружающей среды: 42,7 °C — Температура возвратной линии: 32,2 °C


LBP
R290 - R134a - R600a

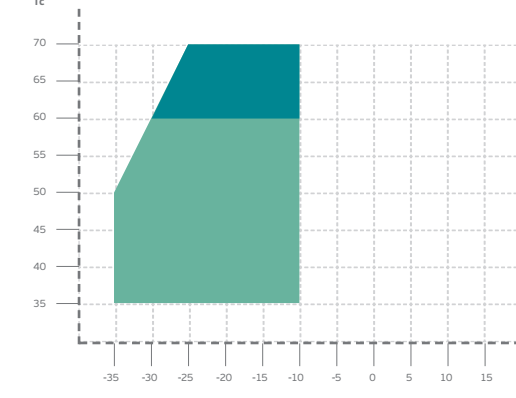


L-MBP (СТАНДАРТ)
R290 - R134a

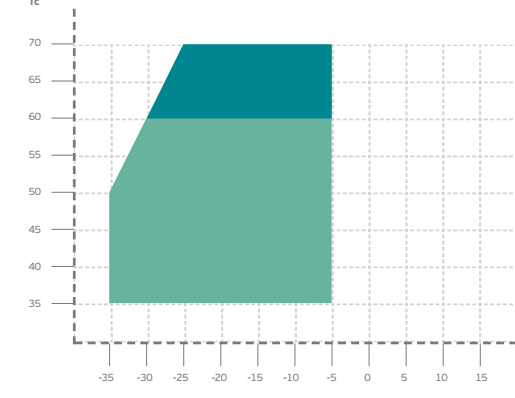


L-MBP РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН FFUS, EM2, EM3
R290 - R134a - R600a

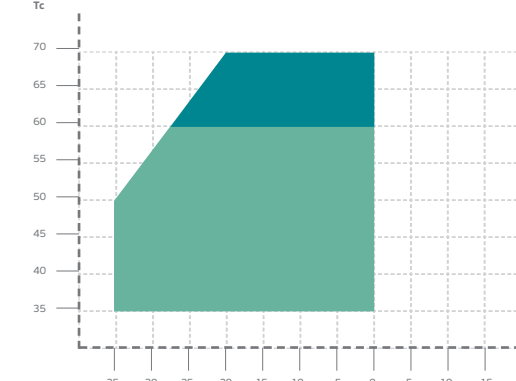

L-M-HBP
R134a

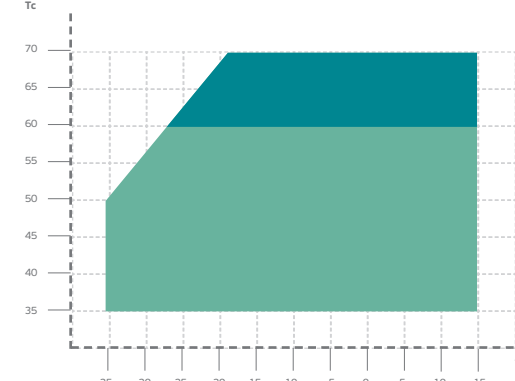

M-HBP
R134a

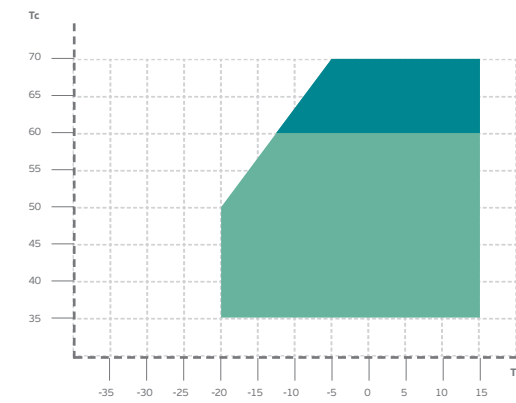

■ Рабочее состояние
■ Переходное состояние

Tc Температура конденсации, °C

k Температура окружающей среды 32 °C и возвратного газа 20 °C

Te Температура испарения, °C

m Температура окружающей среды 32 °C и возвратного газа 20 °C (в переходный период)

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование компрессоров за пределами предполагаемого рабочего диапазона приводит к прекращению действия гарантии или должно быть согласовано со службой технической поддержки.

R404A/R507/R452A • LBP • 50 Гц


ПРОИЗВОДСТВО ЕВРОПА

...ПРОДОЛ ЖЕНИЕ


ПРОДУКТ ЖЕНИЕ											ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ EN12900																			
МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ СМ³	Л.С.	НАПРЯЖЕНИЕ/ ЧАСТОТА	ТИП ЭЛЕКТРОДВИГА- ТЕЛЯ	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	ПРИМЕНЕНИЕ	НОМИНАЛЬНАЯ ТОЧКА ASHRAE -23,3 °C / 54,4 °C		НОМИНАЛЬНАЯ ТОЧКА EN12900 -35 °C / 40 °C		ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C		ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C BT							ВЕС кг	МАКС. ВЫСОТА А ММ	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА м³/ч	МАСЛО		РАСШИРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	СХЕМЫ		МОДЕЛЬ
							ПРОИЗВОДИТЕ ЛЬНОСТЬ, BT	ЭФФЕКТИВНОСТЬ BT/BT	ПРОИЗВОДИТЕ ЛЬНОСТЬ, BT	ЭФФЕКТИВНОСТЬ BT/BT			-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10						ОБЪЕМ СМ³	TYPE		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
NEK2172GK	16,8	3/4	220V 50Hz 1 ~	CSR	HST	LBP	824	1,27	461	1,04	55		-	-	439	570	722	895	1090	11,8	206	26	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEK2172GK
													45	312	420	553	711	894	1103											
NEU2178GK	16,8	1	220-240V 50Hz 1~	CSR	HST	LBP	914	1,42	501	1,14	55				468	605	765	947	1152	11,6	206	21	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU2178GK
													45	334	447	586	753	947	1168											
NT2178GK	17,4	3/4	220-240V 50Hz 1~	CSIR	HST	LBP	782	1,3	416	0,98	55		-	-	378	502	647	812	997	17	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT2178GK
													45	273	373	502	659	844	1057											
NT2178GK	17,4	3/4	220-240V 50Hz 1~	CSR	HST	LBP	802	1,42	420	0,91	55		-	-	385	513	663	835	1030	17	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT2178GK
													45	257	375	513	671	854	1062											
NT2178GK	17,4	3/4	200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1 ~	CSIR	HST	LBP	800	1,15	419	0,89	55		-	-	399	516	651	806	983	17	220	26	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT2178GK
													45	283	396	526	676	853	1056											
NT2178GK	17,4	3/4	200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1 ~	CSR	HST	LBP	854	1,47	447	1,14	55		-	-	399	516	651	806	983	17	220	26	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT2178GK
													45	283	396	526	676	853	1056											
NT2178GK	17,4	3/4	100V 50/60Hz 1 ~	CSR	HST	LBP	812	1,3	425	0,98	55		-	-	392	520	674	854	1063	16,7	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM23	NT2178GK
													45	292	394	525	685	878	1105											
NT2180GK	20,4	1	220-240V 50Hz 1~	CSIR	HST	LBP	935	1,25	490	0,95	55		-	-	461	601	767	958	1176	17,4	234	35	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT2180GK
													45	323	453	604	778	977	1203											
NT2180GK	20,4	1	220-240V 50Hz 1~	CSR	HST	LBP	935	1,36	530	1,05	55		-	-	483	640	814	1007	1224	17,4	234	35	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT2180GK
													45	332	468	625	814	1034	1286											
NT2192GK	22,4	1	220-240V 50Hz 1~	CSIR	HST	LBP	1053	1,3	551	1,03	55		-	-	518	675	860	1074	1321	17,5	234	35	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT2192GK
													45	373	506	669	865	1100	1375,03											
NT2192GK	22,4	1	220-240V 50Hz 1~	CSR	HST	LBP	1089	1,47	568	1,06	55		-	-	522	681	867	1083	1330	17,5	234	35	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT2192GK
													45	367	505	672	869	1100	1366											
NT2192G5	22,4	1	200V 50/60Hz 3 ~	3PHASE	HST	LBP	1049	1,35	549	1,07	55		-	-	516	675	860	1072	1315	18,3	250	28	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM27	NT2192G5
													45	364	504	673	872	1106	1378											
NJ2192GJ	26,1	1 1/4	220-240V 50Hz 1~	CSR	HST	LBP	1188	1,25	585	0,97	55		-	-	530	722	938	1179	1444	21	277	26	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM16	NJ2192GJ
													45	348	509	705	936	1203	1505											
NJ2192G5	26,1	1 1/4	380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz 3 ~	3PHASE	HST	LBP	1128	1,23	591	0,85	55		-	-	529	718	939	1198	1497	19,7	265	15	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJ2192G5
													45	320	516	730	968	1235	1533											
NT2210GK	26,2	1 1/3	220-240V 50Hz 1~	CSR	HST	LBP	1306	1,4	685	1,06	55		-	-	640	839	1069	1331	1624	17,9	234	33	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM26	NT2210GK
													45	431	597	804	1052	1340	1670											
NT2212GK	27,8	1 1/2	220-240V 50Hz 1~	CSR	HST	LBP	1373	1,37	719	1,07	55		-	-	688	888	1127	1405	1728	18,3	250	33	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM26	NT2212GK
													45	503	671	876	1125	1421	1770											
NT2212G5	27,8	1 1/4	200V 50/60Hz 3 ~	3PHASE	HST	LBP	1571	131	-	-	55		-	-	-	-	-	-	-	18	250	-	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM27	NT2212G5
													45	-	-	-	-	-	-											
NJ2212GJ	34,4	1 1/2	220-240V 50Hz 1~	CSR	HST	LBP	1592	1,31	809	1,06	55		-	-	727	978	1262	1578	1923	21,5	277	36	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM16	NJ2212GJ
													45	472	694	961	1276	1637	2040,98											
NJ2212G5	34,4	1 1/2	380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz 3 ~	3PHASE	HST	LBP	1481	1,3	796	1	55		-	-	660	919	1220	1565	1953	20,4	277	13	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJ2212G5
													45	506	697	946	1256	1626	2055											
NJX2219G5	38,0	2	400V 50Hz / 440V 60Hz 3 ~	3PHASE	HST	LBP	2164	1,47	1181	1,2	55		-	-	1052	1374	1749	2177	2658	21,8	277	23	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJX2219G5
													45	775	1025	1343	1731	2186	2710											

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


DWG01 – СЕРИЯ ЕМ Европейская платформа

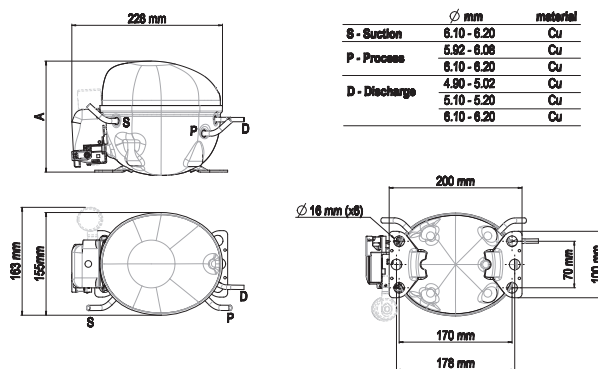


DWG02/03 - СЕРИЯ НВ / НЕ Европейская платформа

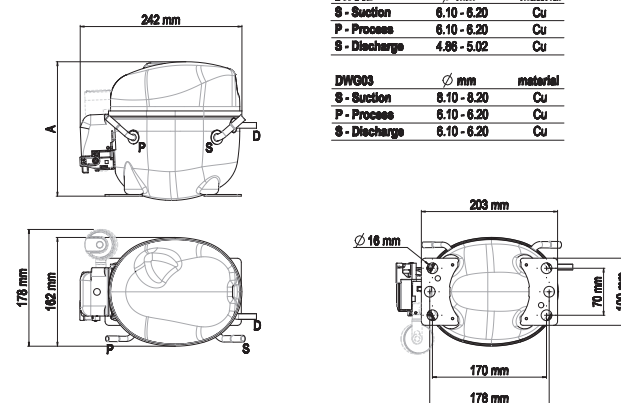


DWG04 - СЕРИЯ НЕ / VNE Универсальная платформа

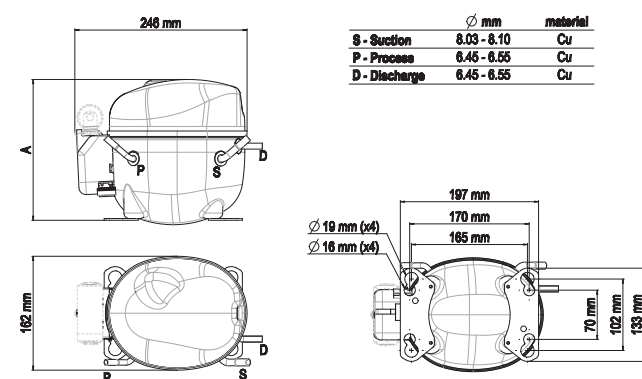


DWG10 - СЕРИЯ ЕМ Бразильская платформа

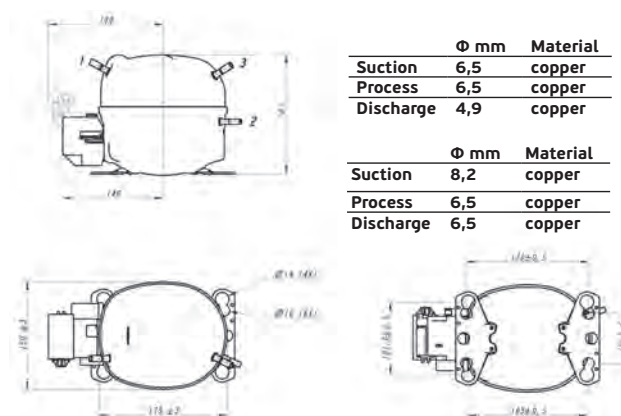


DWG09 - СЕРИИ EG / F / VEG

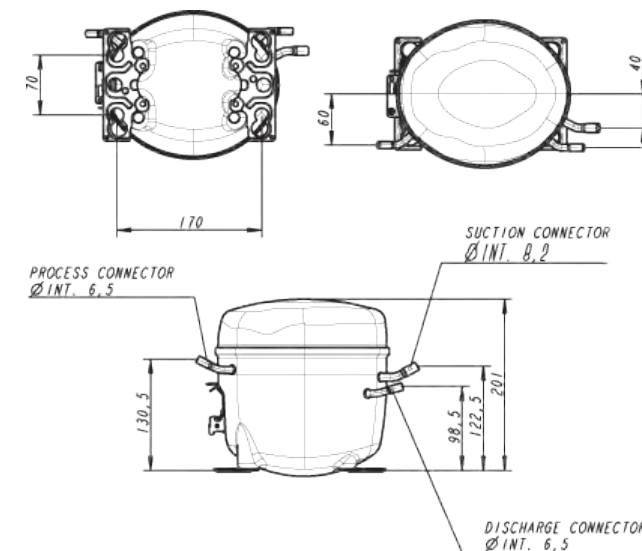


DWG15 - СЕРИЯ NT

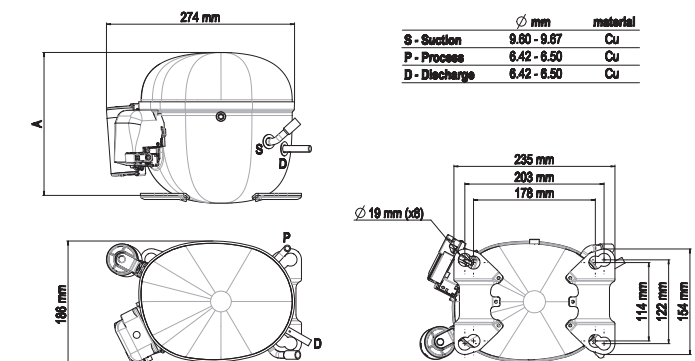

DWG14 - СЕРИЯ NJ

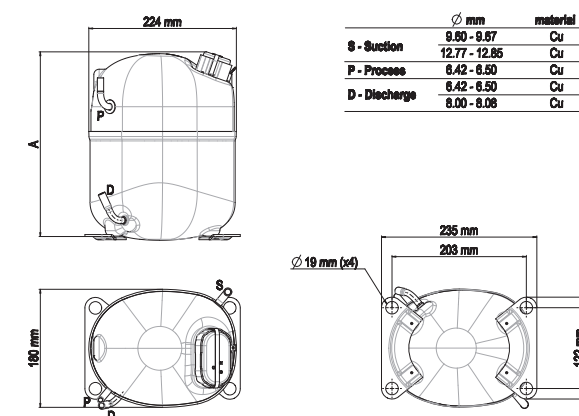


DWG16 - СЕРИЯ NT

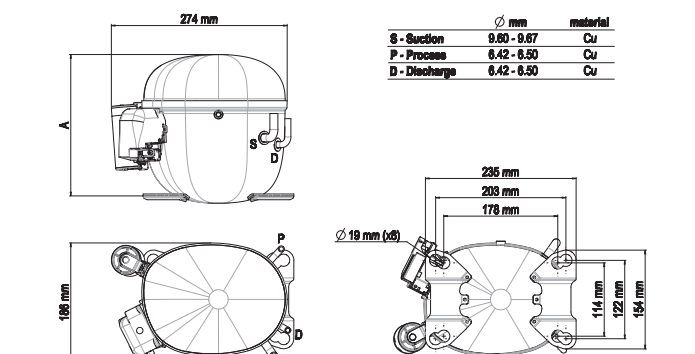


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


DWG17 - СЕРИЯ NT

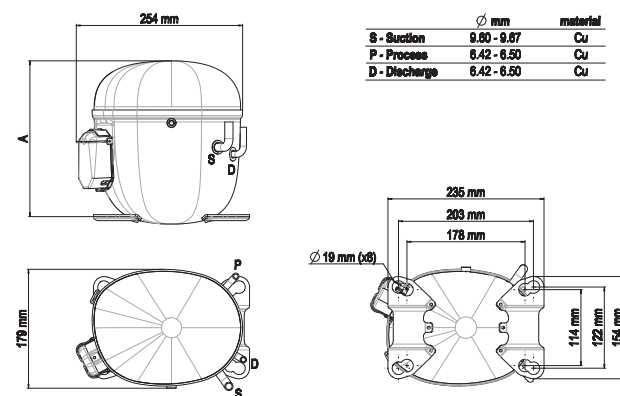

DWG22 - СЕРИЯ VES

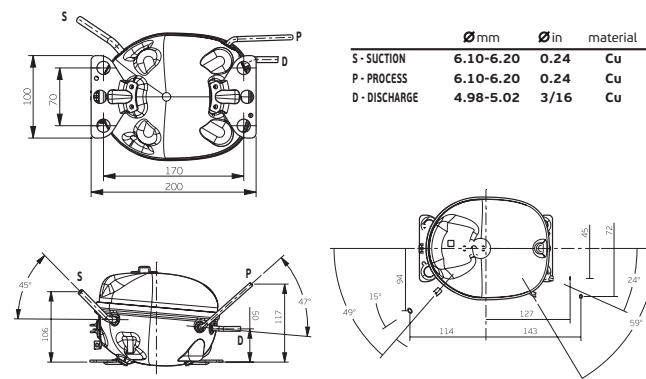

DWG19 - СЕРИЯ NTU

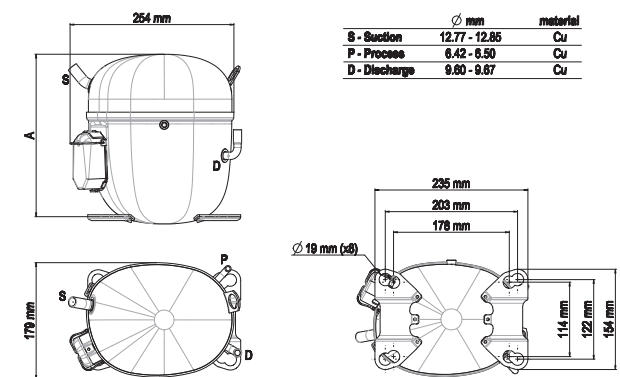

DWG23 - СЕРИЯ VEM

