




- integrierte Regelung (EC-Controller)
 - stufenlos steuerbar oder regelbar
 - geringe Bautiefe
 - in allen Einbaulagen einsetzbar
 - Wandplatte weiß beschichtet
 - Kunststoffflügel mit Winglet
 - verbessertes Geräuschverhalten durch optimierte Flügelgeometrie
- integrated control (EC-Controller)
 - continuously controllable or adjustable
 - low installation depth
 - can be installed in any position
 - wall panel white coated
 - blades made of plastic with winglet
 - improved acoustic performance due to an optimized blade-design

Technische Daten / Technical data:

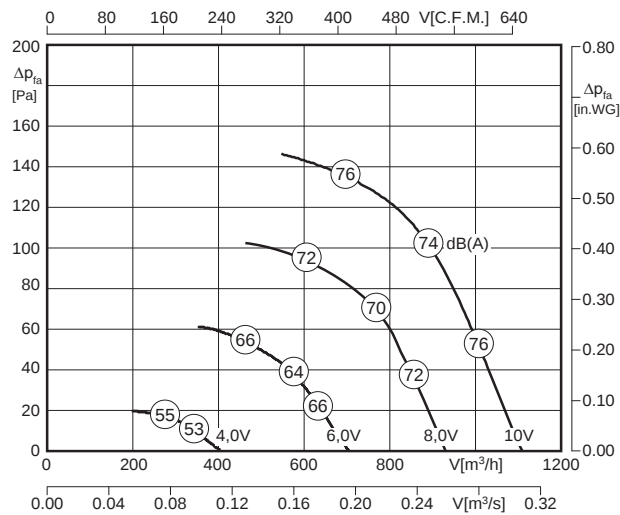

LWA5 ist in der Luftleistungskennlinie dargestellt
is displayed in air performance curve

LWA6 = LWA5




Typ / Type	Artikel-Nr. Article-No.	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I _N [A]	n [min ⁻¹]	t _R [°C]	Geräusch* sound [dB(A)]	Schutzart prot.class	Schaltbild wiring diag.	Gewicht weight [kg]
GQ 200.3BK KS	E02-20000	230	50 / 60	0.1	0.78	3575	50	74 / 74	IP4x	01.436 a)	1.9

*) relativer Gesamtsummenpegel: Ansaugseite LWA5 / Ausblasseite LWA6 bei V=0,5 x V_{max}
*) relative total sound level: Inlet side LWA5 / Outlet side LWA6 at V=0,5 x V_{max}


Geräusche / Sound levels:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWArel A-weighted at V=0,5*V _{max}	f _M [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-23	-7	-7	-5	-6	-16	-23
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	-24	-6	-6	-5	-9	-13	-22

Maße / Dimensions: [mm]

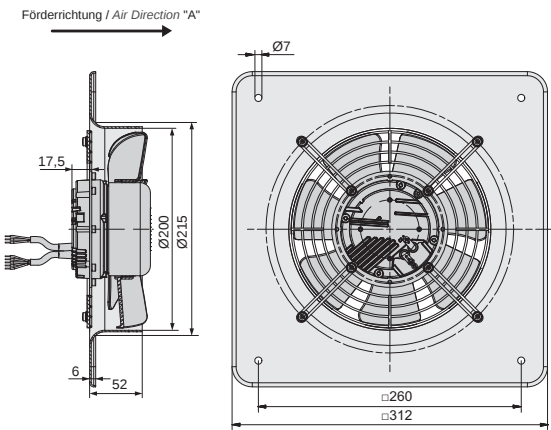

Schaltbild / Wiring diagram:

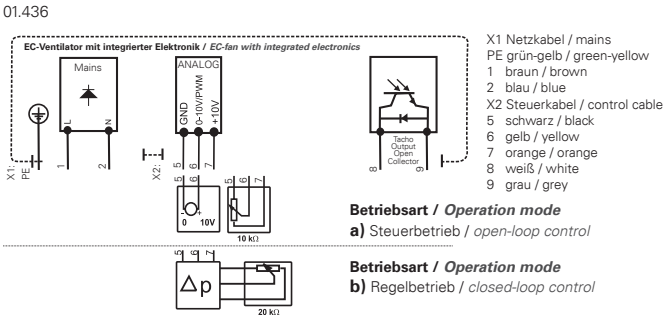

Zubehör / Accessories:



Seite/Page 174 Seite/Page 174 Seite/Page 174 Seite/Page 177 Seite/Page 173