




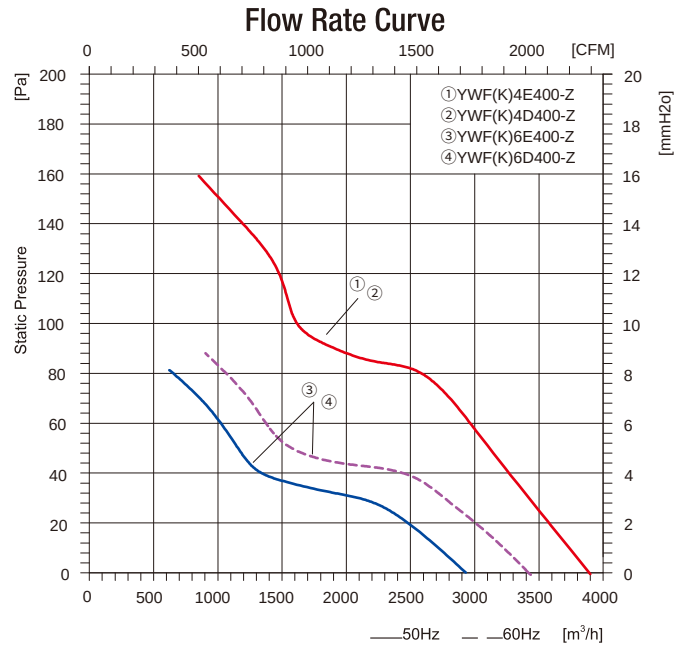


产品特点


电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: B/F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 5
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: B/F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 5
Air direction: seen on the leads

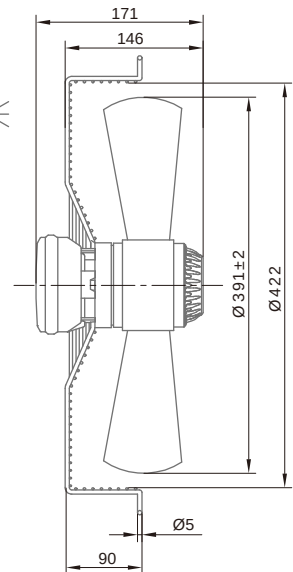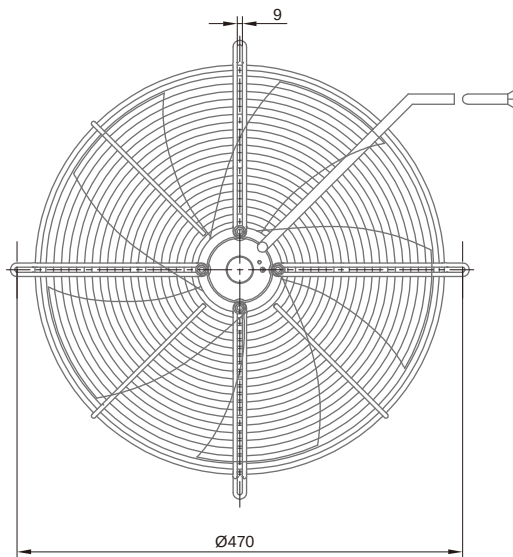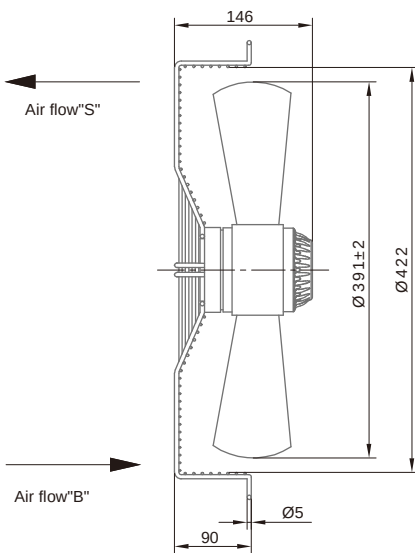

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m ³ /h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4E400-Z	230	50	180	0.81	3900	1350	6	67	65	6.1
YWF(K)4D400-Z	380	50	190	0.48	3900	1380	-	67	65	6.1
YWF(K)6E400-Z	230	50/60	115/150	0.67/0.75	2900/3100	940/1080	3	58/61	60	6.1
YWF(K)6D400-Z	380	50/60	115/150	0.36/0.31	2900/3100	900/1000	-	60/61	60	6.1

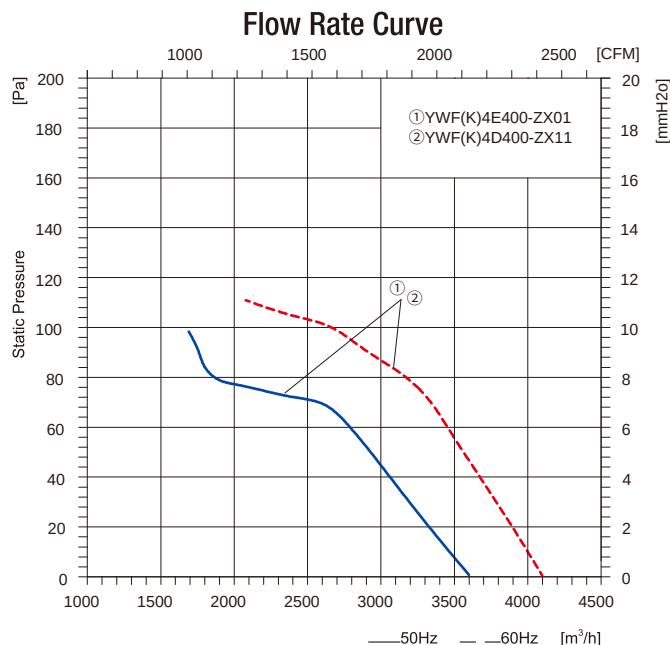


产品特点


电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: B/F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 5
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: B/F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 5
Air direction: seen on the leads

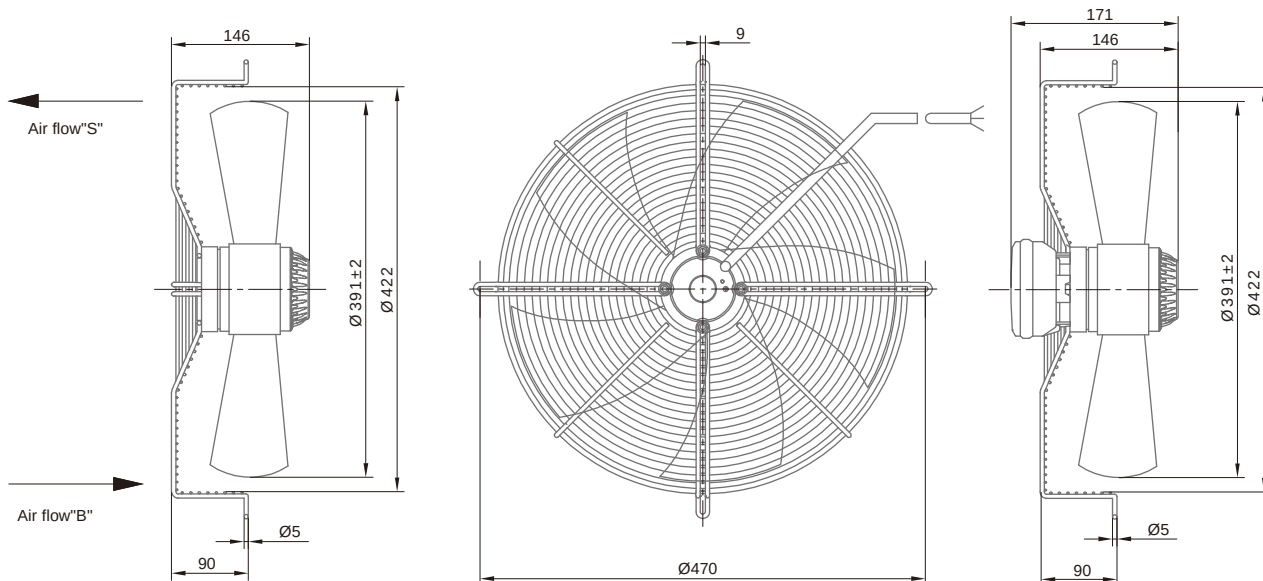

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (µF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4E400-ZX01	230	50/60	180/260	0.81/1.15	3650/4150	1390/1590	6	67/72	65	6.1
YWF(K)4D400-ZX11	380	50/60	190/260	0.46/0.48	3650/4150	1390/1590	-	67/72	65	6.1


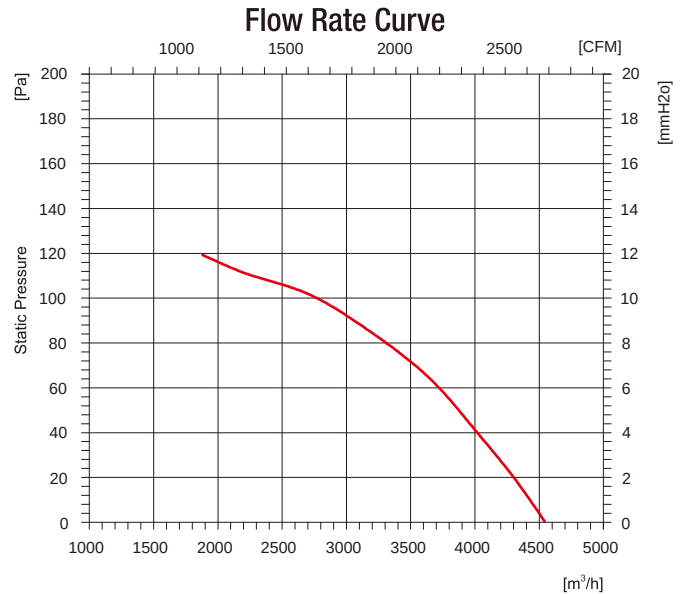


产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: B/F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 5
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: B/F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 5
Air direction: seen on the leads

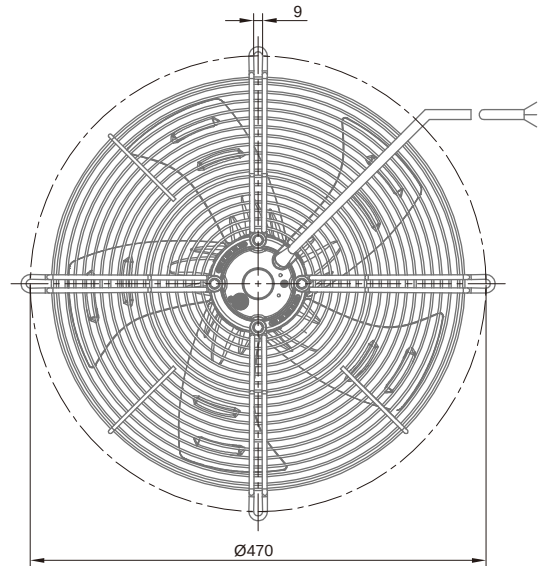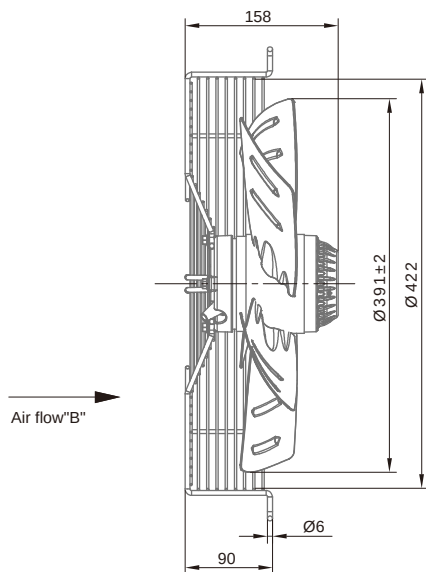


型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4D400-ZX32-B5A	400	50	270	0.55	4500	1380	-	68	70	6.9

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

AC 轴流风机 Axial fans Ø400


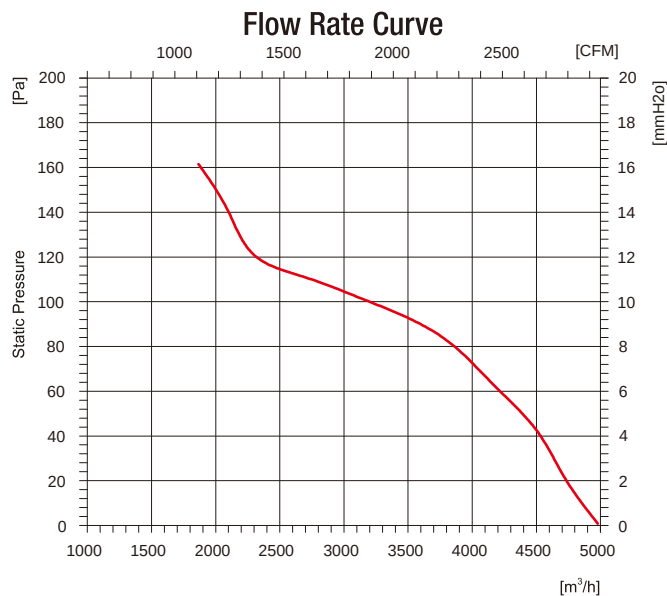


产品特点


电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: B/F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 5
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: B/F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 5
Air direction: seen on the leads

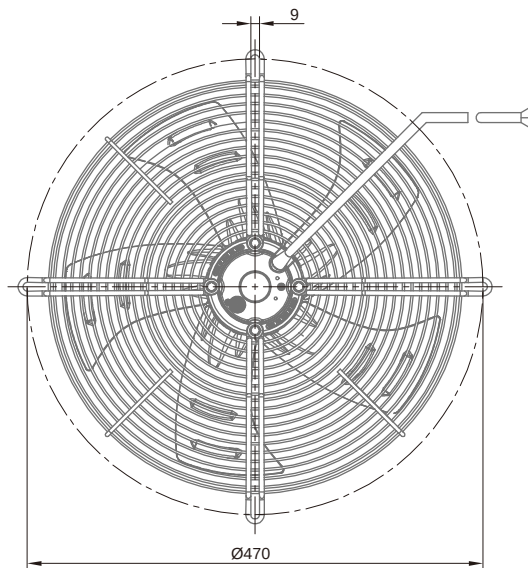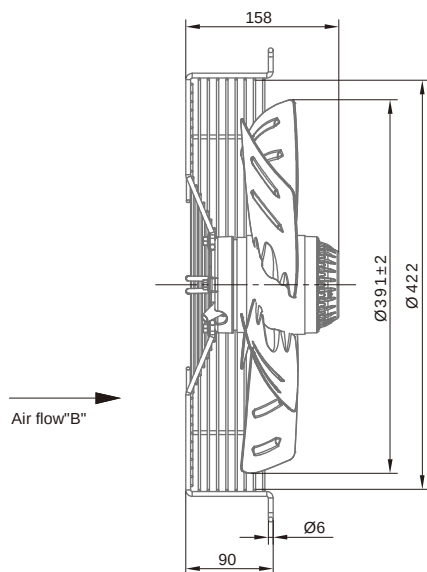

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	电 容 Capacitor (μF)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
YWF(K)4T400-ZX13-B5A	220/380 △/Y	60	400	1.23/0.71	4950	1550	-	69	50	6.9


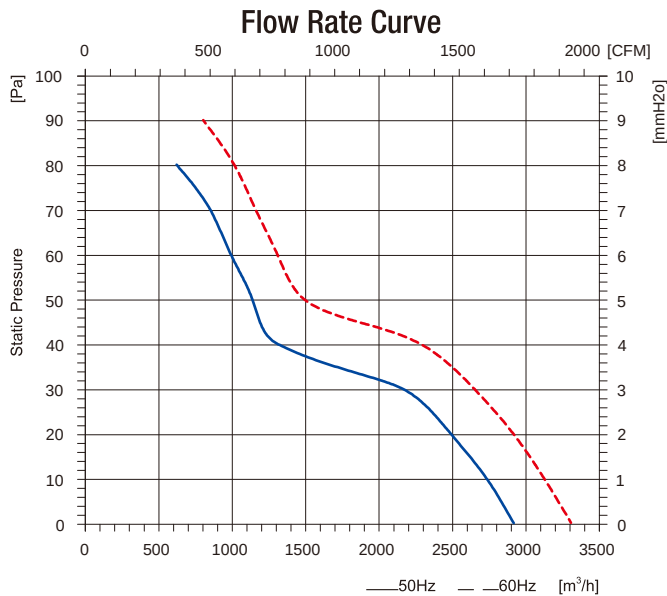


产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: B/F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 5
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: B/F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 5
Air direction: seen on the leads

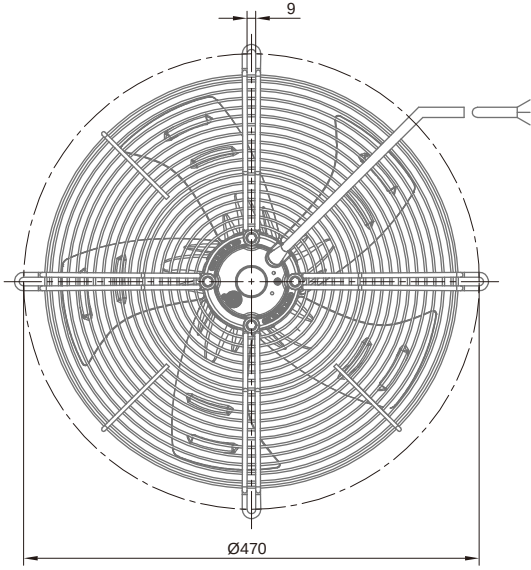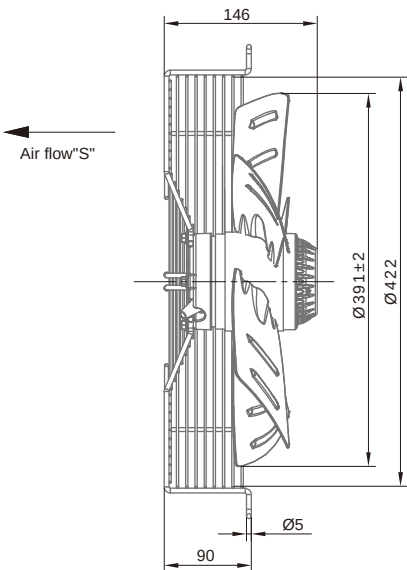

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)6T400-ZX01-S5A	220/380 △/Y	50/60	115/150	0.62/0.54 0.36/0.31	2900/3100	900/1000	-	60/61	60	6.1