



для однофазной сети, 6-полюсный

FN063-6E

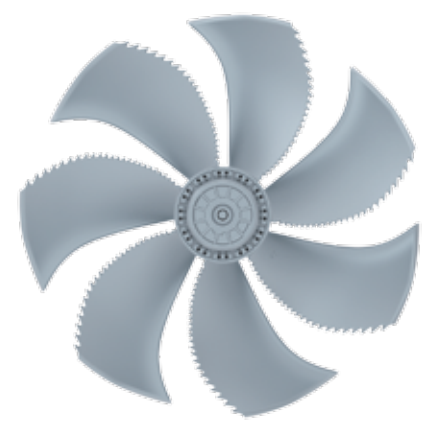

Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: 1-фазный 230 В*
Номинальная частота f: 50 Гц*
Потребляемая мощность P: 0,68 кВт*
Номинальный ток I: 3,10 А*
Номинальная частота вращения n: 870 мин⁻¹*
Пусковой ток I_п: 5,50 А
Повышение тока ΔI: 5 %
Фазосдвигающий конденсатор C_{400 В}: 12 мкФ
Класс нагревостойкости изоляции: THCL 155*
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{Р(мин)}: -25 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{Р(макс)}: 70 °С
Электрическое подключение: Клемная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 7
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Соответствие: ЕгР 2013, СЕ
Характеристики согласно требованиям директивы ЕгР
КПД η_{станд}: 28,5 %
Эффективность: N_{факт} = 36,1 / N_{установка} = 36**
* Данные, указанные на заводской табличке
**ЕгР 2013

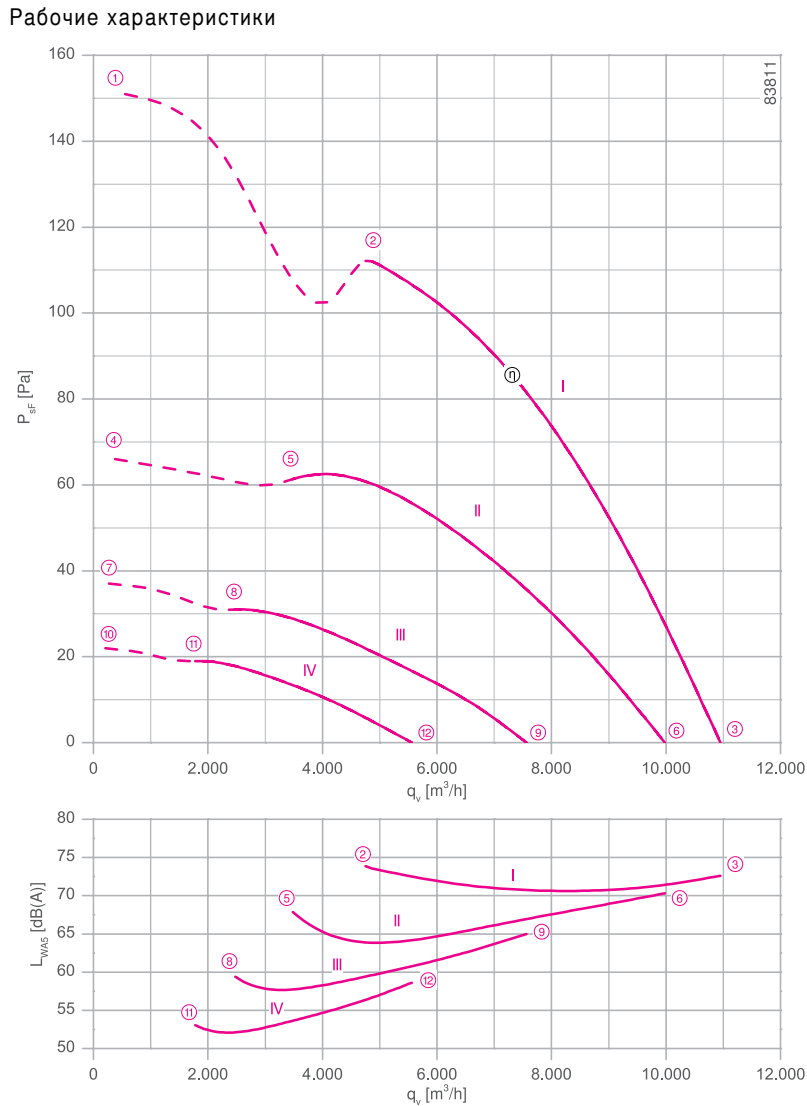

Измерено в соответствии с типом установки А в полном растребе и без защитной решетки согласно ISO 5801.

- ❏

Схема электрических соединений
для вентиляторов с направлением воздушного потока „V”
для вентиляторов с направлением воздушного потока „А”

Страница 608
1360-104XA
1360-104XB
- ❏


Компоненты

Страница 524


Размеры, мм

Направление воздушного потока А → ← Направление воздушного потока V


Конструктивное исполнение Q – квадратная монтажная пластина с полным растробом

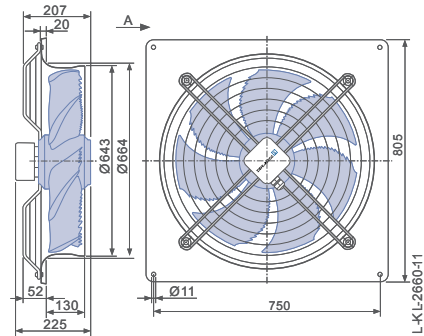


Конструктивное исполнение K – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого растреба E

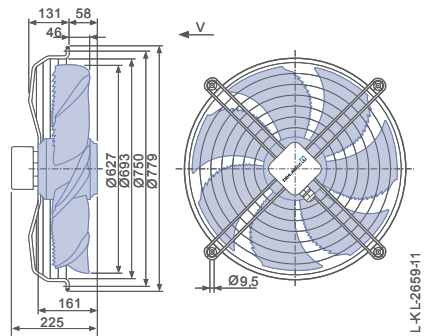


Конструктивное исполнение F – обечайка с двумя фланцами, без защитной решетки

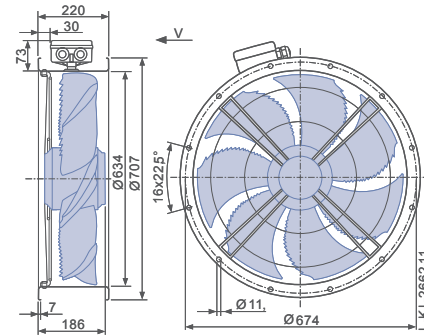

Конструктивное исполнение F – обечайка с двумя фланцами, с защитной решеткой

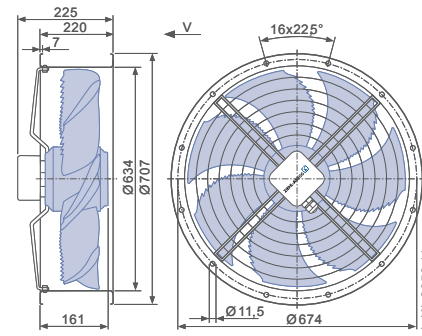

Конструктивное исполнение Q – квадратная монтажная пластина с полным растробом

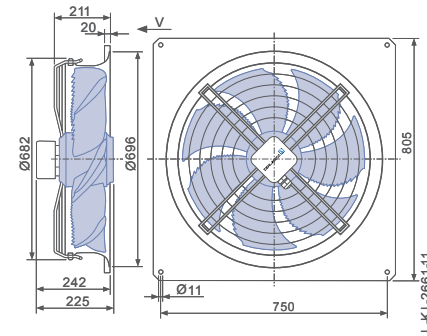

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru

Общие сведения

FE2owlet EObue

FE2owlet

FB

FC

Компоненты

Системы управления

Приложение