


3~ IP 55 - 710 mm

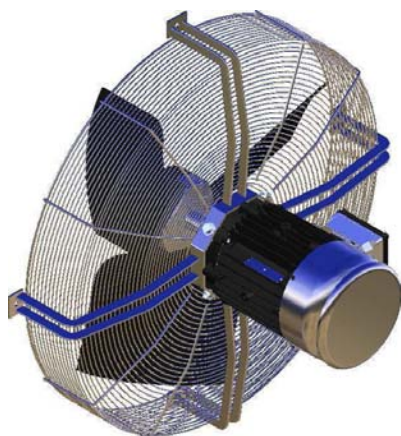

Flügel / fan: **KMGV-EX 3/710-33**
Ident. Nr.: **102501**
Motor / motor: **MDK-M3140-N6N-W**
Ident. Nr.: **400567**


Nenndaten / nominal data: 400V +/-5% 50Hz T4

	P ₁	P ₂	I	n/rpm	cosφ	t _R	Iso
	[W]	[W]	[A]	[min ⁻¹]		°C	
Δ	2690		5,40	945	0,72	-40/+40	F

Ventilator Kennlinie fan performance curve


400V +/-5% 50Hz T4 Betriebsdaten / operating data

Δpst	V	LWA	n/rpm	I	P ₁
Pa	m ³ /h	dB	min ⁻¹	A	W
0	16879	87,1	3000	3,82	1273
26	16065	86,3	1303	3,82	1270
39	15659	85,8	980	3,83	1287
52	15254	85,4	980	3,86	1316
65	14772	84,9	980	3,87	1333
Δ 78	14260	84,3	980	3,88	1346
91	13624	84,0	979	3,89	1359
104	12906	83,9	978	3,90	1370
117	12151	83,6	979	3,89	1360
130	11269	83,5	979	3,90	1372

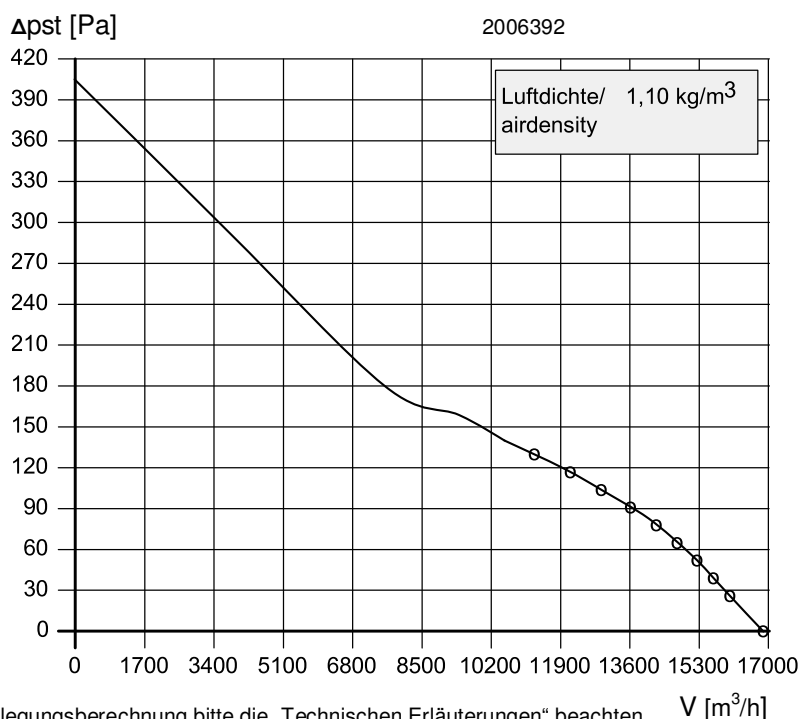

Letzter angegebener Wert ist Maximalwert. Für die Auslegungsberechnung bitte die „Technischen Erläuterungen“ beachten.
Last duty point is max value. For selection data please note technical explanations.

Lüftereinheit mit KGK (Drahtkorbgitterkonsole)
fan assembly with KGK (wire protective grill)

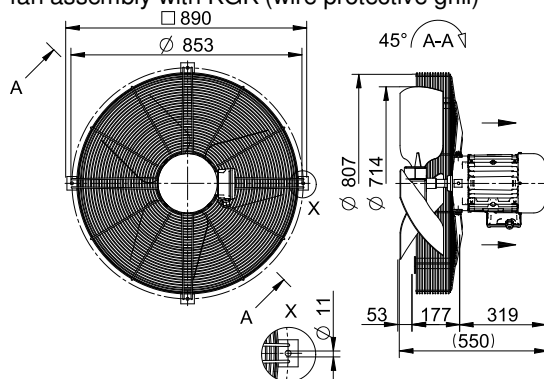

Gewicht / weight: 50,97 kg

Maße / dimension in mm

Bestellbezeichnung / ordering data:

LMD-071M3-140-N6WBLK

Ident. Nr.: 501257

Bitte Einbaulage von B abweichend gemäß Typenschlüssel angeben
Please inform us your mounting position and airflow direction