



ВСТН


КАНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ

Корпус электронагревателей канального типа изготовлен из оцинкованного листа или из нержавеющей стали. Нагревательные элементы электронагревателей выполнены из нержавеющей стали марки 304. Применяется в системах вентиляции для нагрева воздуха. Данные устройства производятся в соответствии с различными типами и размерами, используются в качестве первичного подогревателя для нагрева наружного, свежего воздуха, основ-

ного или конечного подогревателя для нагрева воздуха. Они легко встраиваются в системы вентиляции и удобны в использовании, особенно при отсутствии системы обогрева помещений на основе водонагревателей. Это довольно полезные устройства, способные работать в различных положениях. * 70/110°С и 110/70°С (ручной сброс) – обеспечивают безопасную работу всех нагревателей с термостатом.

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ
	В	кВт
ВСТН 75	380	3
ВСТН 100	380	3
ВСТН 200	380	5
ВСТН 300	380	8
ВСТН 400	380	10
ВСТН 500	380	13

Размеры, мм.

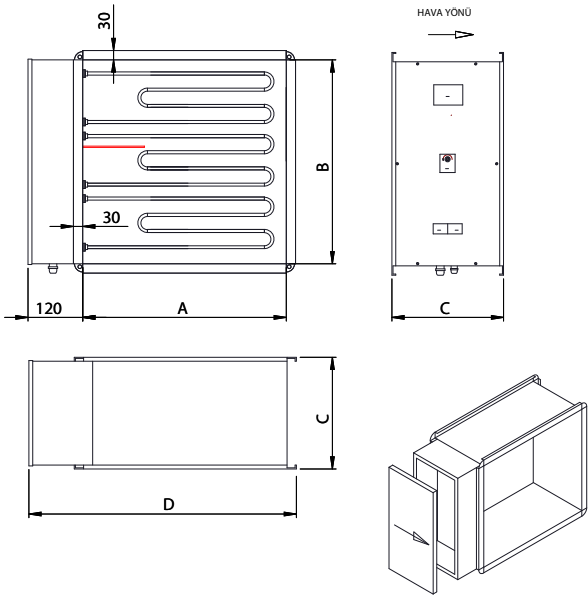


BESB

КРУГЛЫЕ ГИБКИЕ ВСТАВКИ

Гибкие соединения, изготовлены из листовой оцинкованной стали, 2 фланца выполнены из

ткани с неопреновым покрытием.

ТИП	ДИАМЕТРЫ		ВЕС
	ØDi	L	кг
BESB 400	404	130	0,58
BESB 450	454	130	0,65
BESB 500	504	130	0,73
BESB 560	564	130	0,81
BESB 630	634	130	0,91
BESB 710	714	130	1,03
BESB 800	804	130	1,15
BESB 900	904	130	1,30
BESB 1000	1004	130	1,44
BESB 1250	1254	130	1,80

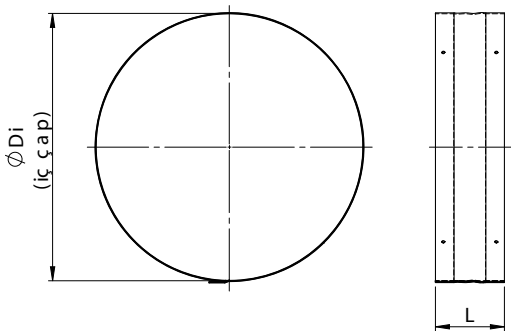




BDEB

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГИБКИЕ ВСТАВКИ

Изготовлены из алюминиевого профиля и ткани.

ТИП	A	B
BDEB 30-15	300	150
BDEB 40-20	400	200
BDEB 50-25	500	250
BDEB 50-30	500	300
BDEB 60-30	600	300
BDEB 60-35	600	350
BDEB 70-40	700	400
BDEB 80-50	800	500
BDEB 100-50	1000	500


Размеры, мм.

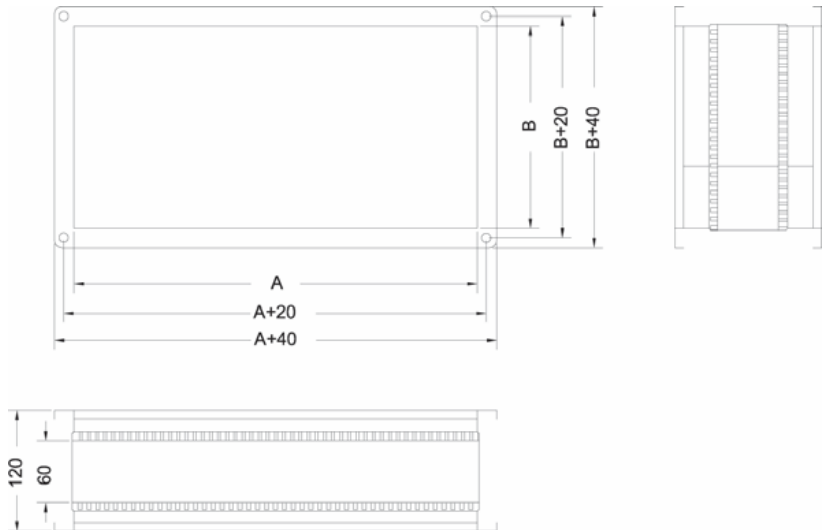

BKFB

ФЛАНЦЫ

Используются для подключения осевых вентиляторов к системе воздуховодов.

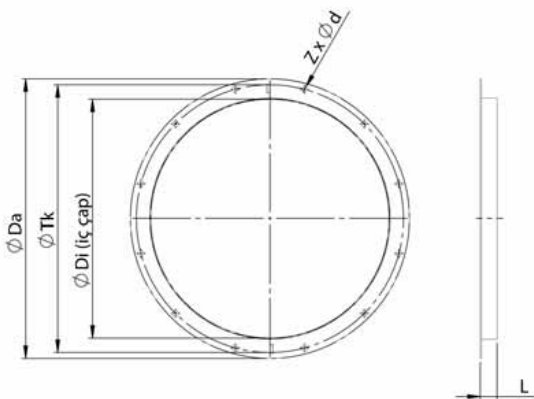

ТИП	ДИАМЕТРЫ					ВЕС
	ØDi	ØTk	ØDa	ZxØd	L	кг
BKFB 400	400	450	475	8X12	35	2,0
BKFB 450	450	500	525	8X12	35	2,1
BKFB 500	500	560	585	12X12	35	2,4
BKFB 560	560	620	650	12X12	40	2,8
BKFB 630	630	690	720	12X12	40	3,1
BKFB 710	710	770	800	16X12	45	3,6
BKFB 800	800	860	890	16X12	45	4,0
BKFB 900	900	970	1000	16X14	45	5,7
BKFB 1000	1000	1070	1100	16X14	50	6,6
BKFB 1250	1250	1320	1360	20X14	50	8,5