


 Φ220

Φ 220 系列后倾离心风机

Φ 220 Series Backward Centrifugal Fan

- 材 质：风轮PA6、转子铸铝
- 保护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 轴 承: 免维护滚珠球轴承




Material: Impeller: PA6 Rotor: Aluminum Casting

Protection Class: IP44

Insulation Class: F

Bearing: Maintenance free ball bearing

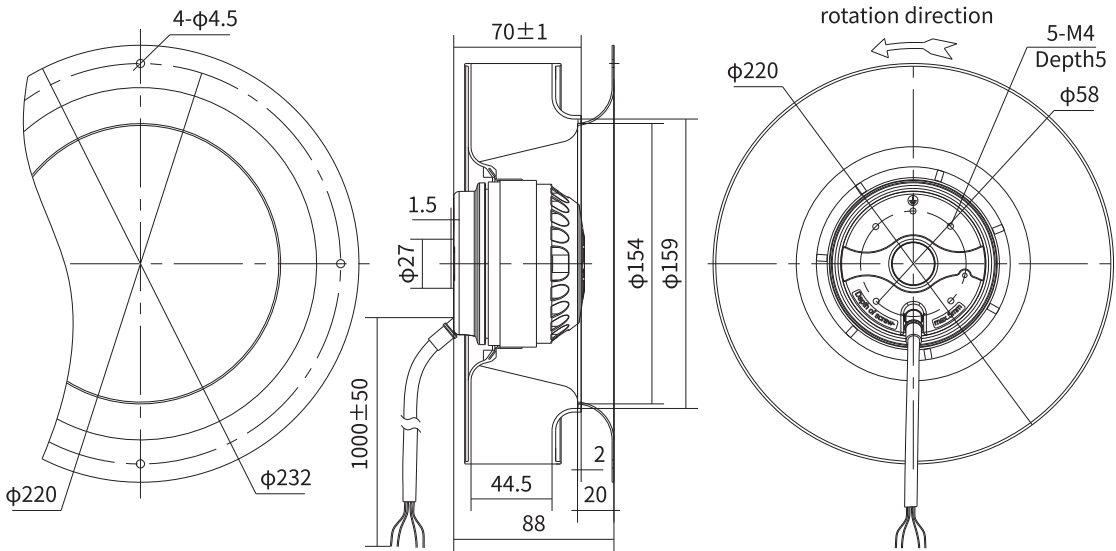


	电 压	频 率	电 流	输入功率	转 速	电 容	风 量	噪 音	曲 线	运行温度	认 证
Model No.	V	Hz	A	W	RPM	μF	m³/h/CFM	dB(A)	#	Min/Max(°C)	Approvals
YWF.B2S-220-065AB0A	115/120	60	0.94	110	2540	10	920/540	72	②	-30/+60	UL,RoHs
YWF.B2S-220-065AB00	220/230	50	0.37	80	2410	3	920/540	70	①	-30/+60	CCC,CE,RoHs
	220/230	60	0.49	105	2475	3	920/540	70	②	-30/+60	CE,RoHs
YWF.B2T-220-065AB00	380/400	50	0.23	90	2660	/	1000/585	73	③	-30/+60	CCC,CE,RoHs
	380/400	60	0.24	136	2820	/	1100/640	76	④	-30/+60	CE,RoHs

 Φ225

Φ 225 系列后倾离心风机

Φ 225 Series Backward Centrifugal Fan

- 材 质：风轮镀锌板、转子铸铝
- 保护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 轴 承: 免维护滚珠球轴承




Material: Impeller: Steel Sheet Rotor: Aluminum Casting

Protection Class: IP44

Insulation Class: F

Bearing: Maintenance free ball bearing

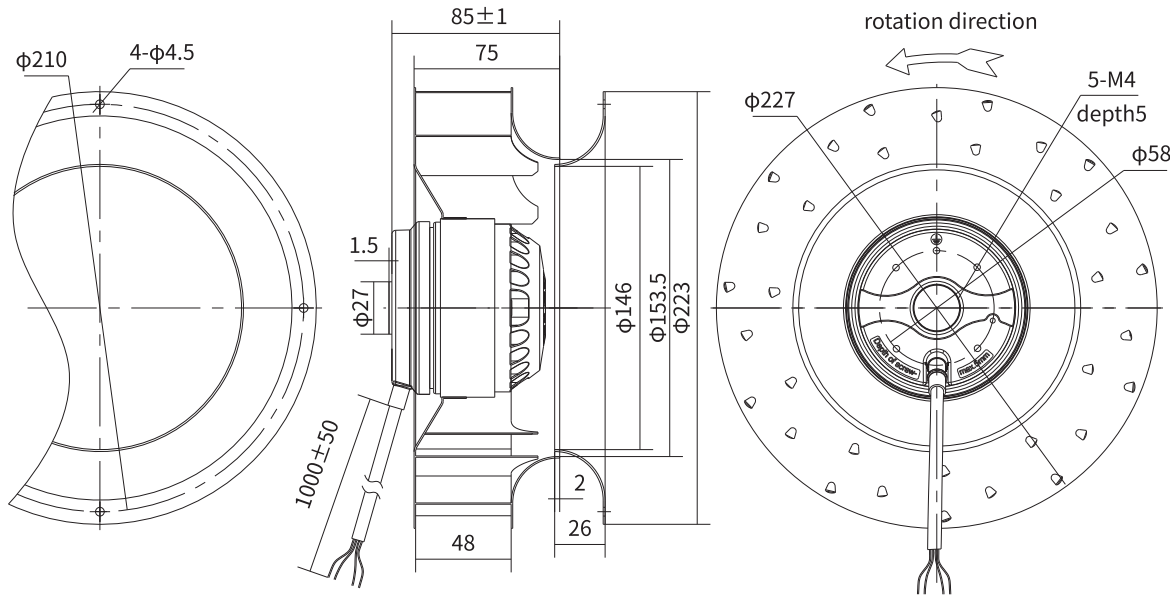

	电 压	频 率	电 流	输入功率	转 速	电 容	风 量	噪 音	曲 线	运行温度	认 证
Model No.	V	Hz	A	W	RPM	μF	m³/h/CFM	dB(A)	#	Min/Max(°C)	Approvals
YWF.B2S-225-075AB00	220/230	50	0.48	104	2510	4	1050/610	73	①	-30/+60	CCC,CE,RoHs
	220/230	60	0.66	144	2630	4	1080/625	74	②	-30/+60	CE,RoHs
YWF.B2S-225-075AB0A	115/120	50	1.18	138	2610	12	1150/675	75	③	-30/+60	RoHs